

HEFTRUCK AANBOUWAPPARATUUR



Kiepcorainers

2-18, 24-26



Bodemklepcorainers

19-23



Spaandercorainers

26-30



Silocontainers

32-33



Bouwstofcorainers

22, 34-35



Shovels

38-39



Sneeuwruimapparaten

40-42



Werkkooien

43-46



Lastopnamemiddelen

47-49



Kieppapparaten

50-53



Transportapparaten

54-56



Hulpmiddelen

57



Rond om vorktanden

58-61



Vatenhandlingapparatuur

62-73



Wielen

74

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

KIEPCONTAINER TYPE AK



Kiepcontainer met afrolstelsel

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- transporteerbaar met palletwagens
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- opzetframe van gaas t.b.v. vergroting van de inhoud
- aanhangerinrichting met dissel (zie pagina 9)



Type AK met wielen



Type AK met deksel



Type AK met opzetframe van gaas



Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
AK 50	0,50	1420 x 1008 x 1070	1000	166
AK 75	0,75	1420 x 1190 x 1070	1000	190
AK 100	1,00	1420 x 1560 x 1070	1000	209

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
AK 50-100	600	200	90

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

KIEPCONTAINER TYPE EXPO



De compacte met afrolstelsysteem


- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- aanhangerinrichting met dissel (zie pagina 9)



Type EXPO 150 en Type EXPO 600

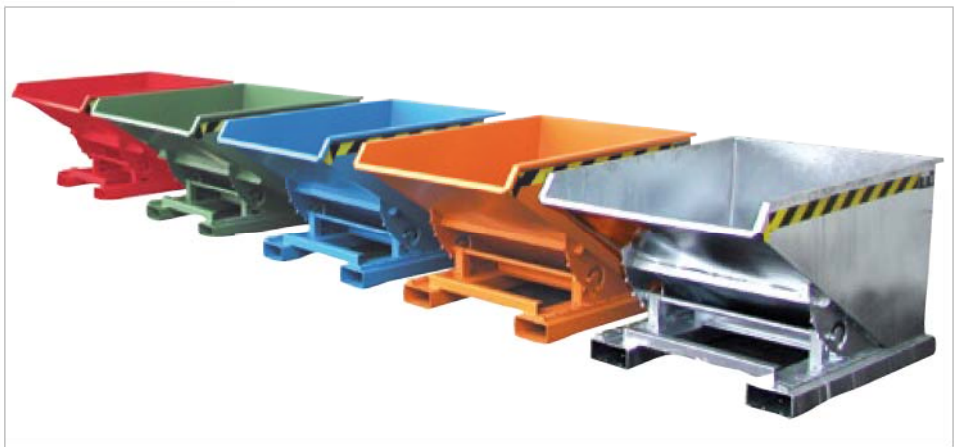

Type EXPO met deksel



Type EXPO met wielen



Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
EXPO 150	0,15	960 x 640 x 550	750	74
EXPO 300	0,30	1260 x 770 x 835	750	112
EXPO 600	0,60	1260 x 1070 x 835	1000	131
EXPO 900	0,90	1260 x 1570 x 835	1000	173
EXPO 1200	1,20	1720 x 1070 x 1103	1500	205
EXPO 1700	1,70	1720 x 1570 x 1103	1500	240
EXPO 2100	2,10	1720 x 1870 x 1103	1500	265

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
EXPO 150	170	200	80
EXPO 300	300	200	80
EXPO 600-2100	600	200	80


Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

KIEPCONTAINER TYPE BKM

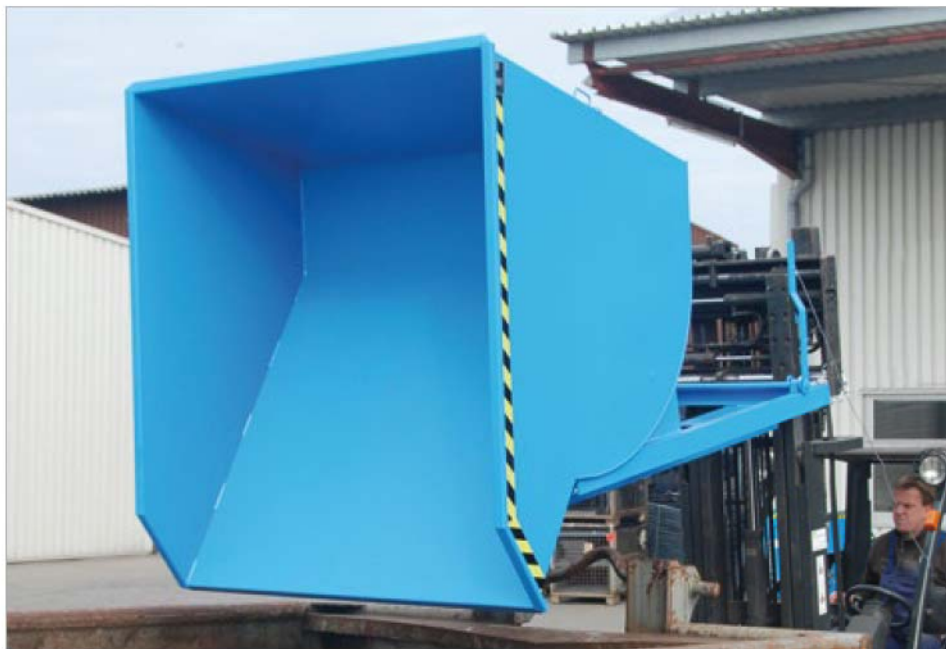

De beproefde kiepcontainer met afrolmechanisme

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk (tot BKM 100)
- als spaandercontainer (zie pagina 28)

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- opname voor kraan
- opname voor hefboomroller
- aanhangerinrichting met dissel (zie pagina 9)

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal



Type BKM met wielen




Type BKM met deksel



Type BKM met wielen en aanhangerinrichting met dissel

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BKM 30	0,30	1140 x 820 x 815	1500	125
BKM 50	0,50	1540 x 820 x 1045	2500	164
BKM 75	0,75	1760 x 820 x 1270	3000	224
BKM 100	1,00	1760 x 1060 x 1270	3000	248
BKM 150	1,50	1760 x 1560 x 1270	3000	365
BKM 200	2,00	1810 x 1560 x 1470	3000	387

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
BKM 30-75	225	200	80
BKM 100	410	200	80
BKM 150-200	600	200	80

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC


KIEPCONTAINER TYPE 3S



Type 3S

De Kiepcontainer met 3-zijdige kiefunctie

- eenvoudig instellen van de kiefrichting, naar voren, links of rechts
- kiefen op elke hoogte met trekkabel
- bak van plaatstaal met rondom een randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiefen
- wielen ook achteraf te monteren

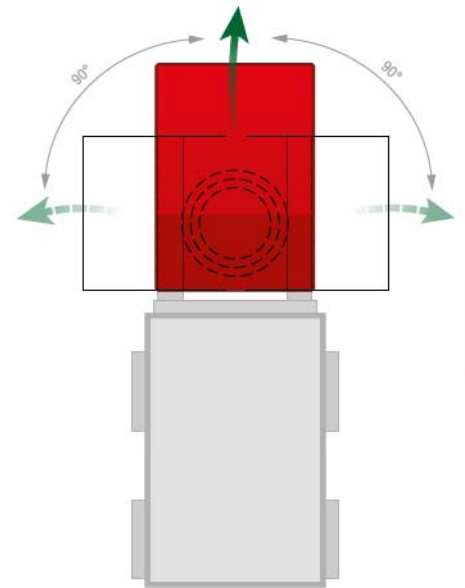

Type 3S, kiefrichting naar voren



Type 3S, kiefrichting naar rechts



Type 3S, kiefrichting naar links



Type S3S (zie pagina 28) met wielen

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

TYPE S3S

als 3S, echter olie- en waterdicht gelast en voorzien van zeef en aftapkraan 1" voor de inzameling van spaanders (zie pagina 28)

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelast (kg)
3S 300	0,30	1460 x 1010 x 890	750	195
3S 600	0,60	1460 x 1070 x 890	1000	228

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
3S	600	200	80

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

ZWARE LASTENKIEPER TYPE SK



Kiepcontainer voor zware lasten met automatische ontgrendeling

- robuuste staalconstructie met randversterking
- wanddikte: 5 mm, 6 mm dikke inrijdkokers, speciaal voor zware goederen
- doorlopende en gesloten inrijdkokers garanderen een hoge stabiliteit
- gunstig lastzwaartepunt
- met afrolsysteem
- kiepwerking:
 - ① automatische ontgrendeling door plaatsing van de ontgrendelingsvoet op de containerrand, of
 - ② manuele ontgrendeling middels trekkabel



① automatische ontgrendeling, of ...

② manuele ontgrendeling



- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- transporteerbaar met palletwagens
- achterafmontage van wielen mogelijk

Optie

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling
- let op de draagkracht!



Type SK met wielen

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) ca. (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt ca. (kg)
SK 300	0,30	1310 x 800 x 965	4000	233
SK 600	0,60	1310 x 1100 x 965	4000	271
SK 900	0,90	1310 x 1580 x 965	4000	295
SK 1200	1,20	1750 x 1100 x 1225	4000	363
SK 1700	1,70	1750 x 1580 x 1225	4000	419
SK 2100	2,10	1750 x 1880 x 1225	4000	455

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

Type	A	B	C
SK 300	300	200	80
SK 600-2100	600	200	80

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

KIEPCONTAINER TYPE BK



Het origineel met afrolmechanisme

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk (tot BK 110)

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- opname voor kraan
- opname voor hefboomroller
- hefboomroller Type B2
- aanhangerinrichting met dissel (zie pagina 9)

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal



Type BK met wielen

Type BK met deksel


Type BK met opname voor hefboomroller en hefboomroller Type B2

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BK 30	0,30	1150 x 850 x 945	750	163
BK 50	0,50	1430 x 850 x 1070	1000	217
BK 60	0,60	1430 x 950 x 1070	1000	225
BK 70	0,70	1430 x 1050 x 1070	1000	232
BK 80	0,80	1430 x 1150 x 1070	1500	245
BK 90	0,90	1430 x 1250 x 1070	1500	253
BK 100	1,00	1430 x 1400 x 1070	2000	261
BK 110	1,10	1430 x 1550 x 1070	2000	273
BK 120	1,20	1430 x 1650 x 1070	2000	279
BK 130	1,30	1430 x 1750 x 1070	2000	286
BK 140	1,40	1430 x 1850 x 1070	2000	294
BK 150	1,50	1430 x 1950 x 1070	2000	322
BK 160	1,60	1430 x 2050 x 1070	2000	330
BK 170	1,70	1430 x 2150 x 1070	2000	339
BK 180	1,80	1430 x 2250 x 1070	2000	347
BK 190	1,90	1430 x 2350 x 1070	2000	356
BK 200	2,00	1670 x 2150 x 1175	2000	391



Type BK met opname voor kraan

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
BK 30-70	420	200	80
BK 80-200	600	200	80

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

KIEPCONTAINERS TYPE VD / VG



Type VD

De kiepccontainers met innovatieve hendel-sluiting

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Uitvoeringen

Type VD

- nieuw en beschermd design
- lage kiepzijde
- met profilering aan de zijkanten, diagonaal verlopen



Type VG

Type VG

- met profilering aan de zijkanten, horizontaal verlopend

Opties


- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem



Type VD met wielen

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
VD 500	0,50	1370 x 800 x 730	750	117
VD 650	0,65	1440 x 800 x 890	1000	125
VD 800	0,80	1370 x 1200 x 730	1000	137
VD 1000	1,00	1440 x 1200 x 890	1500	151
VG 550	0,55	1370 x 800 x 730	750	125
VG 700	0,70	1440 x 800 x 890	1000	133
VG 900	0,90	1370 x 1200 x 730	1000	150
VG 1100	1,10	1440 x 1200 x 890	1500	163

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
VD 500 – 650	150	200	60
VD 800 – 1000	495	200	60
VG 550 – 700	150	200	60
VG 900 – 1100	495	200	60

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

KIEPCONTAINER TYPE GU



Het origineel met geringe bouwhoogte

- gunstige kiephoek
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk
- als spaandercontainer (zie pagina 29)

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opnamen voor kraan, hefboomroller, palletwagen of balenklem
- aanhangerinrichting met dissel
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem, ook leverbaar als bouw pakket voor zelfmontage! (vanaf Type GU 500)



Type GU met deksel




Type GU met wielen



Type GU met opzetframe



Type GU met hydraulische kiepinrichting

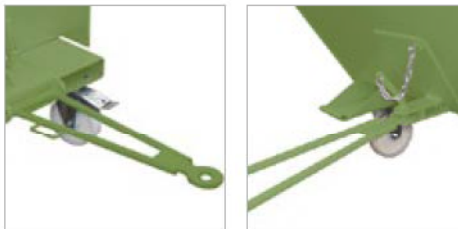

Aanhangerinrichting met dissel



Instelbare kieprem

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal
- hydraulische Kippvorrichtung
- op aanvraag: opzetframe, vergroot de inhoud (achterafmontage mogelijk)

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
GU 300	0,30	1440 x 680 x 580	750	108
GU 500	0,50	1440 x 780 x 680	1000	121
GU 750	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	156
GU 1000	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	184
GU 1500	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	215
GU 2000	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	246

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
GU 300	12	200	60
GU 500	150	200	60
GU 750-2000	495	200	60

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

KIEPCONTAINER TYPE RD



Kiepcontainers met rond deksel

- d.m.v. veren ondersteund, waterdicht en verzinkt rond deksel met 2 handgrepen
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem voor RD 1000
- aanhangerinrichting met dissel (zie pagina 9)



Type RD met kieprem



Type RD met wielen



Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
RD 750	0,75	1710 x 775 x 1230	1000	210
RD 1000	1,00	1710 x 975 x 1230	1500	228

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
RD 750	12	200	60
RD 1000	200	200	60

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

KIEPCONTAINER TYP BKC



Volumecontainer met zijdelingse draailagers

- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- met oprichter
- 4 en 5 m3 met opzetframe

Zubehör

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem
- hydraulische kiepinrichting



Type BKC met opzetframe



Type BKC met hydraulische kiepinrichting



Type BKC met deksel

Type	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BKC 200	2,0	2340 x 1700 x 1210	2500	457
BKC 300	3,0	2340 x 2230 x 1210	2500	518
BKC 400	4,0	2340 x 2230 x 1470	2500	568
BKC 500	5,0	2340 x 2230 x 1730	2500	604

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
BKC 200-500	600	200	80

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

KIEPCONTAINERS TYPE DUO / TRIO



De economische rest- en afvalstoffen inzameling

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- plaatstaal met rondom randprofiel
- per stuk voor- en terug kiepbaar
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Uitvoeringen

Type DUO

- container met 2 compartimenten à 0,9 m³

Type TRIO

- container met 3 compartimenten à 0,6 m³



Afwerking

frame	RAL 2000
DUO container	RAL 3000
	RAL 5012
TRIO container	RAL 3000
	RAL 2000
	RAL 5012

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 1-zijdig te openen
- opschrift



Type TRIO met deksel

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
DUO	2 x 0,9	1665 x 1610 x 1000	1500	258
TRIO	3 x 0,6	1665 x 1675 x 1000	1500	305

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
DUO/TRIO	600	200	60


Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

KIEPCONTAINER TYPE NK

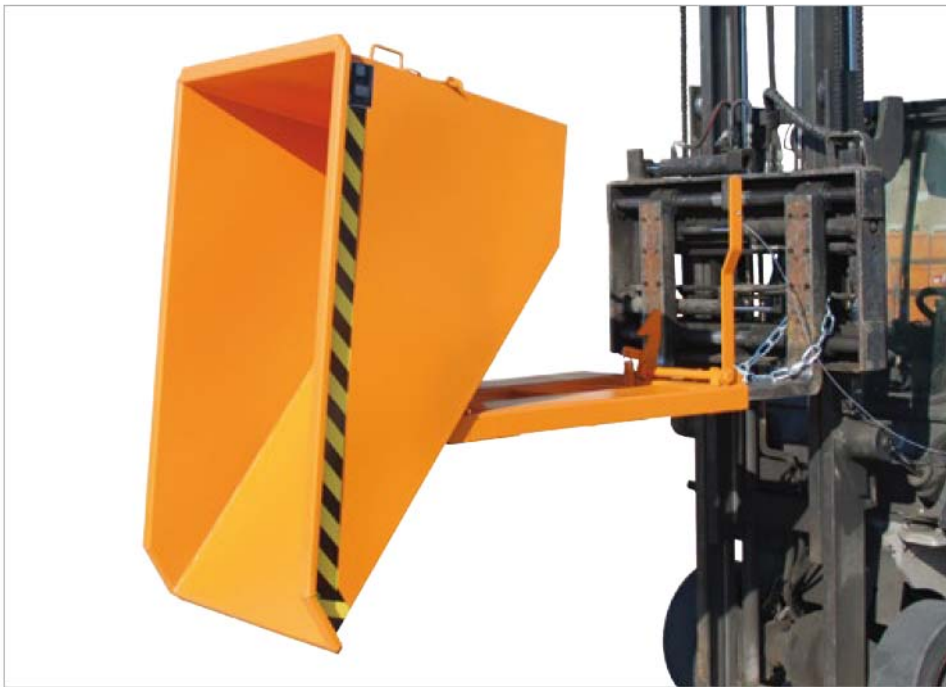

Lage bouwvorm met schaar kiepmechanisme

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opnamen voor kraan of hefboomroller
- olie- en waterdicht
- aanhangerinrichting met dissel (zie pagina 9)

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal



Type NK met wielen



Type NK met deksel

Typ	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
NK 30	0,30	1210 x 840 x 670	750	123
NK 50	0,50	1450 x 840 x 765	1000	149
NK 75	0,75	1700 x 1080 x 885	1500	195
NK 100	1,00	1700 x 1430 x 885	1500	218

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

Type	A	B	C
NK 30-50	300	200	60
NK 75-100	600	200	60

Andere maten leverbaar

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

GAASCONTAINERS TYPE GU-G / BSK-G / SB-G



Type GU-G 1000



Type BSK-G 90 met Type BST 90



Type SB-G 1000

Gascontainers voor lichte goederen, zoals papier, kunststof, hout en groenafval

- bodem van plaatstaal
- wanden van draadgaas, maaswijdte 25 x 25 mm
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- met beveiliging tegen onbedoeld afglijden en kiepen / openen van de bodemklep

Uitvoeringen

Type GU-G

- met lage bouwhoogte

Type BSK-G

- leegkiepen met traverse (zie pagina 17)

Type SB-G

- lediging middels bodemklep

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
GU-G 1000	1,0	1640 x 1280 x 780	500	127
BSK-G 90	0,9	1200 x 1000 x 900	500	67
SB-G 1000	1,0	1035 x 1304 x 1160	500	168

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

Type	A	B	C
GU-G 1000	495	200	60
BST/BKT	450	200	80

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)

Type	A	B	C
SB-G 1000	630	160	65

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

SPAANDER-STAPLEKIEPER TYPE BSK-N



Type BSK-N met traverse type BST

De stapelkieper van geprofileerd plaatstaal in nieuw design

- gevuld 3-voudig stapelbaar, compatibel met stapelkieper type BSK
- lediging middels traverse type BST (optie), met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- als spaandercontainer type BSS-N (zie pagina 30)

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm (niet stapelbaar)
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen (niet stapelbaar)
- olie- en waterdicht
- kraanogen
- opschrift/stickers
- traverses (zie pagina 17)



Type BSK-N in kiepstand



Type BSK-N en type BSK gestapeld

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH)* (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BSK-N 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	80
BSK-N 70	0,70	1200 x 800 x 900	1000	90
BSK-N 90	0,90	1200 x 1000 x 900	1000	100

*breedtemaat zonder opnamestoppen

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

STAPELKIEPER TYPE BSK



De stapelkieper van geprofileerd plaatstaal voor robuuste belasting

- gevuld 3-voudig stapelbaar
- lediging middels traverse met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- als spaandercontainer (zie pagina 30)

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm (niet stapelbaar)
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen (niet stapelbaar)
- olie- en waterdicht
- kraanogen
- opschrift/stickers

Type BSK met traverse type BST



BSK-serie met deksels en stickers



Type BSK met wielen



Type BSK met deksel



Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH)* (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BSK 30	0,30	800 x 600 x 600	500	50
BSK 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	80
BSK 70	0,70	1200 x 800 x 900	1500	90
BSK 90	0,90	1200 x 1000 x 900	2000	100
BSK 150	1,50	1200 x 1500 x 1000	2000	140
BSK 200	2,00	1200 x 2000 x 1000	2000	170

*breedtemaat zonder opnamestoppen

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

TRAVERSES VOOR STAPELKIEPER TYPE BST / BKT



Type BST



Type BST-U



Type BST-H



Type BKT

Traverses voor het ledigen van de stapelkieper

- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Uitvoeringen

Type BST

- inrijdbeugels voor vorkheftruck
- de stapelkiepers worden opgenomen aan de opnamestoppen

Type BST-H

- als BST, echter met hydraulische kiepinrichting

Type BST-U

- inrijdkokers aan de onderzijde
- voor een betere benutting van de hefhoogte van de heftruck

Type BKT

- opname middels vorkheftruck of kraan aan de opnamestoppen van de stapelkieper

Optie

- traversestandaard Type TS



Type BST-H met type TS

Type	voor stapelkieper met inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
BST 30 / BST-H 30	0,30	945 x 730 x 845 / 900 x 870 x 1035	500	71 / 142
BST 55 / BST-H 55	0,55	945 x 930 x 975 / 900 x 1070 x 1035	1000	79 / 154
BST 70 / BST-H 70	0,70	945 x 930 x 975 / 900 x 1070 x 1035	1500	79 / 154
BST 90 / BST-H 90	0,90	945 x 1130 x 975 / 900 x 1270 x 1035	2000	85 / 162
BST 150 / BST-H 150	1,50	940 x 1630 x 1085 / 900 x 1770 x 1095	2000	156 / 250
BST 200 / BST-H 200	2,00	940 x 2130 x 1085 / 900 x 2270 x 1095	2000	173 / 272
BST-U 30	0,30	1185 x 1144 x 933	500	163
BST-U 55	0,55	1185 x 1344 x 1053	1000	176
BST-U 70	0,70	1185 x 1344 x 1053	1500	176
BST-U 90	0,90	1185 x 1544 x 1053	2000	182
BKT 30	0,30	1350 x 730 x 900	500	91
BKT 55	0,55	1350 x 930 x 1030	1000	99
BKT 70	0,70	1350 x 930 x 1030	1500	99
BKT 90	0,90	1350 x 1130 x 1030	2000	103
BKT 150	1,50	1450 x 1630 x 1090	2000	200
BKT 200	2,00	1450 x 2130 x 1090	2000	222

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
BST/BST-H/BKT 30	110	200	80
BST/BST-H/BKT 55-70	250	200	80
BST/BST-H/BKT 90-150	450	200	80
BST/BST-H/BKT 200	590	200	80
BST-U 30	720	200	60
BST-U 55-70	920	200	60
BST-U 90	1120	200	60

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

UNIVERSELE-CONTAINER TYPE UC



Type UC met deksel

Ideaal voor inzameling en transport van stortgoederen, productieafval en recyclebare stoffen


- conische bouwvorm
- in elkaar stapelbaar
- economische logistiek door ruimte besparend transport
- transporteerbaar met palletwagens, vorkheftruck, wiellader of kraan

Opties

- opname voor kieptraverse Type UCT
- kieptraverse Type UCT
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen (niet stapelbaar)



Type UC met opname voor kieptraverse en kieptraverse Type UCT

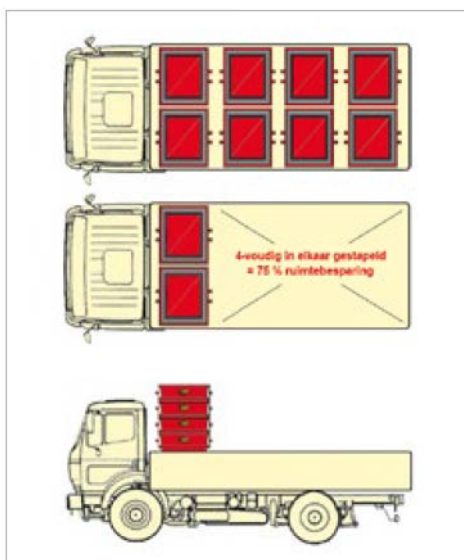

4-voudig in elkaar gestapeld = 75 % ruimtebesparing



Kiepparameters voor Containers Type KGH (zie pagina 53)

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

Type	A	B	C
UC 500-1000	615	180	94
UCT	520	200	60

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)

Type	A	B	C
UC 500-1000	615	160	60

vorktandlengte min. 1100 mm

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt(kg)
UC 500	0,50	1040 x 1200 x 680	1000	94
UC 750	0,75	1040 x 1200 x 955	1500	109
UC 1000	1,00	1040 x 1200 x 1215	2000	122
UCT		800 x 1365 x 1210	2000	223

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

BODEMKLEPCONTAINER TYPE FB



Type FB met centreerwanden

Ideaal voor inzameling, op- en overslag van recyclebare stoffen

- robuuste staalconstructie met gladde binnenwanden
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord vanaf de bestuurderstoel
- rubbervering dempt de slag van de neerkiepende bodemklep bij lediging
- bodemklep sluit zelfstandig bij terug plaatsen op de grond
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep
- geschikt voor opname met kraan en vorkheftruck
- 100 mm onderrijdhoogte - met palletwagen verplaatsbaar
- voorzien van 4 kraanogen Ø 40 mm
- 3-voudig stapelbaar

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- verzinkte centreerwanden voor bodemklep



Type FB met wielen



Type FB met deksel



Type FB met deksel



Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
FB 500	0,50	800 x 1200 x 860	1000	125
FB 750	0,75	800 x 1200 x 1160	1000	144
FB 1000	1,00	1000 x 1200 x 1160	1250	158
FB 1500	1,50	1000 x 1800 x 1160	1500	202
FB 2000	2,00	1000 x 1800 x 1460	1500	232

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
FB 500-1000	415	185	75
FB 1500-2000	615	185	75

vorktandlengte min. 1100 mm

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

BODEMKLEPCONTAINER TYPE BKB



Conische bouwvorm met bodemlediging

- in elkaar stapelbaar
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- bodemklep sluit automatisch bij terugplaatsen, 90° openingsbereik
- stabiele constructie met rondom randprofiel
- opname met vorkheftruck en kraan
- onderrijdhoogte 100 mm, transportabel met palletwagen
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen (niet stapelbaar)



Type BKB met deksel



Type BKB met wielen



Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BKB 500	0,50	1040 x 1200 x 721	1000	126
BKB 700	0,70	1040 x 1200 x 971	1500	145
BKB 1000	1,00	1040 x 1200 x 1271	2000	169

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)

Type	A	B	C
BKB 500-1000	600	180	65

vorktandlengte min. 1100 mm

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

Type	A	B	C
BKB 500-1000	600	190	90

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

BODEMKLEPCONTAINER TYPE SB



De economische en ruimtebesparende variant voor inzameling van afval c.q. vaste materialen

- stabiele constructie, bodemklep met versterkt profiel
- bodemklep sluit automatisch bij terugplaatsen
- opname met vorkheftruck en kraan
- bodemklep met zijdelingse geleidingplaten
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord
- beveiligd tegen afglijden en openen van de bodemklep
- 3-voudig stapelbaar
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 175 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen



Type SB met deksel



Type SB met wielen



Type	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
SB 500	0,50	1035 x 1304 x 700	1000	165
SB 750	0,75	1035 x 1304 x 930	1500	192
SB 1000	1,00	1035 x 1304 x 1160	2000	211
SB 1500	1,50	1035 x 1904 x 1160	2000	265
SB 2000	2,00	1035 x 1904 x 1465	2000	304

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
SB 500-2000	630	160	65

vorktandlengte min. 1100 mm

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

BOUWSTOF-CONTAINER TYPE BC



Type BC met steentangontgrendeling



Type BC met steentang-ontgrendeling



De ideale aanvulling!

Vultrechters
(zie pagina 37)

Een efficiënte logistiek door economische aanlevering van bouw materiaal

- constructie voor robuust gebruik
- bodemlediging
- verstevigde bodemklep met 2 vergrendelingen
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord
- opname voor palletwagen, vorkheftruck en kraan
- speciale randprofilering voor opname aan alle zijden met steentang


Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- ontgrendeling van bodemklep met steentang

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
BC 500-1000	630	160	65

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BC 500	0,50	1035 x 1304 x 700	1000	187
BC 1000	1,00	1035 x 1304 x 1160	2000	235

BODEMKLEPCONTAINER TYPE 2 K / 3 K




Type 2 K met opschrift



Type 3 K met deksel en opschrift

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
2 K / 3 K	600	160	60

De economische rest- en afvalstoffen inzameling

- stabiel basisframe met inrijdbeugels
- plaatstaal met rondom randprofiel
- per compartiment via bodemklep te ledigen
- opname voor kraan en heftruck
- 100 mm onderrijhoogte, met palletwagen verplaatsbaar
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep

Uitvoeringen

Type 2 K

- container met 2 compartimenten

Type 3 K

- container met 3 compartimenten

Opties

- transportwagen verzinkt met 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 1-zijdig te openen, met gasdrukveren en handgreep
- opschrift / stickers

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht container/compartimenten (kg)	gewicht gelakt (kg)
2 K	2 x 0,9	985 x 1870 x 1275	1500 / 750	208
3 K	3 x 0,6	985 x 1870 x 1275	1500 / 500	234
transportwagen		1025 x 1440 x 284		37

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

RONDE CONTAINER TYPE RB



Type RB met wielen

De eerste ronde container met bodemlediging

- constructie van plaatstaal
- handgreep ook als opname voor vorkheftruck of kraan
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord
- bodemklep wordt in geopende positie gedempt, 90° openingbereik
- bodemklep sluit bij terugplaatsen vanzelf
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- aluminium deksel, afneembaar

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (ØxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelekt (kg)
RB 300	0,30	865 x 775	500	60
RB 450	0,45	865 x 1085	500	70

BODEMKLEPCONTAINER TYPE HKB



Transport- en opslagcontainer met gedoseerde bodemlediging

- middels extra hydrauliek-apparaat van de heftruck vind de gedoseerde opening van de bodemklep plaats
- vervaardigd van geprofileerd plaatstaal met randversterking
- verticaal geprofileerde wanden waarborgen het ledigen, ook van volumineus stortgoed
- gladde, zijlings omgekeante bodemklep, voor doelgerichte lediging
- 3-voudig stapelbaar
- opname voor heftruck, palletwagen of kraan

Inrijdbreedte in de lengte (A1) / overdwars (A2) (mm)



Type	inhoud ca. (m ³)	binnenmaten (LxBxH) (mm)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt ca. (kg)
HKB 60	0,6	1000 x 800 x 730	1120 x 920 x 850	1500	153
HKB 70	0,7	1200 x 800 x 730	1320 x 920 x 850	2000	185
HKB 90	0,9	1200 x 1000 x 730	1320 x 1120 x 850	2000	219

Type	A 1	A 2
HKB 60	600	600
HKB 70	800	600
HKB 90	800	800

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

KIEPBAKKEN TYPE KK / KN



Type KK

Type KK met wielen (massief rubber)

Voor het verzamelen en afvoeren van stortgoederen of industriële afval

- robuuste plaatstaalconstructie met randversterking
- kiepbare gelagerde bak met handgreep
- basisframe met inrijdkokers
- met heftruck eenvoudig te verplaatsen
- olie- en waterdicht gelast
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk
- als spaandercontainer (zie pagina 27)

Uitvoeringen

Type KK

- kastvormige bak

Type KN

- lage bak

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van massief rubber Ø 200 x 50 mm, 1 zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 235 mm
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen




Type KN



Type KN met wielen (polyamide)

Type	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
KK 250	250	1130 x 590 x 740	440	300	70
KK 400	400	1320 x 670 x 840	490	300	77
KK 600	600	1390 x 840 x 910	520	300	125
KK 800	800	1420 x 910 x 980	560	300	133
KK 1000	1000	1420 x 1110 x 980	560	300	145
KN 250	250	1320 x 670 x 535	535	300	70
KN 400	400	1390 x 840 x 610	610	300	77

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Typ	A	B	C
KK 250	205	170	55
KK 400/KN 250	285	170	55
KK 600/KN 400	455	170	55
KK 800	525	170	55
KK 1000	725	170	55

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

CONTAINERWAGEN TYPE KW



Type KW-ET

Voor allerlei stortgoederen, met gelijkvloerse ledigingsmogelijkheden

- stabiele plaatstaalconstructie met randversterking
- basisframe van profielstaal
- olie- en waterdicht
- veerkiepbeveiliging
- 2 wielen + 1 zwenkwiel (vanaf inhoud 600 liters + 2 zwenkwielen) van massief rubber Ø 250 mm x 60 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling
- met duwstang
- als spaandercontainer (zie pagina 27)

Uitvoeringen

Type KW

- zonder inrijdkokers

Type KW-ET

- inrijdkokers beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Optie

- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen



Type KW-ET met deksel



Type KW-ET



Type KW



vanaf inhoud 600 liters: met 2 zwenkwielen

Type	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)	
					KW	KW-ET
KW (-ET) 250	250	1120 x 820 x 990	690	300	69	80
KW (-ET) 400	400	1330 x 900 x 1090	740	300	84	96
KW (-ET) 600	600	1400 x 1070 x 1220	830	300	128	140
KW (-ET) 1000	1000	1430 x 1340 x 1285	870	300	156	168

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

Type	A	B	C
KW-ET 250-1000	465	170	55

Andere maten leverbaar

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

KIEPBAKKEN TYPE KS




Type KS

Type	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
KS 400	400	1220 x 1010 x 1115	1020	1000	107
KS 550	550	1245 x 1200 x 1170	1055	1000	120
KS 700	700	1340 x 1200 x 1275	1175	1000	132

Hoge flexibiliteit bij transport en lediging van stortgoederen

- wielen en duwstang garanderen een eenvoudig handmatig transport
- inrijdkokers voor transport met heftruck
- gelijkvloerse lediging of met heftruck boven verzamelcontainer
- robuuste staalconstructie
- basisframe met inrijdkokers
- kiepbare, gelagerde bak
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm, max. draagkracht 1000 kg

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
KS 400	100	200	80
KS 550	180	200	80
KS 700	180	200	80

SPAANDERKIEPBAKKEN TYPE SKS



Type SKS

Type	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
SKS 400	400	1220 x 1010 x 1115	1020	1000	109
SKS 550	550	1245 x 1200 x 1170	1055	1000	122
SKS 700	700	1340 x 1200 x 1275	1175	1000	134

Hoge flexibiliteit bij transport en lediging van spaander

- gelijk aan de KS, echter olie- en waterdicht en met zeefinzet en aftapkraan 1" voor het scheiden van vaste- en vloeistoffen




Aftapkraan 1"



Zeefinzet

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
SKS 400	100	200	80
SKS 550	180	200	80
SKS 700	180	200	80

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

SPAANDER-KIEPBAKKEN TYPE SKK / SKN



Type SKK met wielen



Type SKK



Aftapkraan 1"



Zeef



Type SKN

Type	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
SKK 250	250	1130 x 590 x 740	440	300	70
SKK 400	400	1320 x 670 x 840	490	300	77
SKK 600	600	1390 x 840 x 910	520	300	125
SKK 800	800	1420 x 910 x 980	560	300	133
SKK 1000	1000	1420 x 1110 x 980	560	300	145
SKN 250	250	1320 x 670 x 535	535	300	70
SKN 400	400	1390 x 840 x 610	610	300	77

Vanwege de geringe hoogte zeer geschikt voor lage spaanderopvang

- zeef en 1" aftapkraan voor het scheiden van vloeibare en vaste stoffen
- kiepbare gelagerde bak met handgreep
- basisframe met inrijdkokers
- olie- en waterdicht gelast
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Uitvoeringen

Type SKK

- kastvormige bak


Type SKN

- lage bak

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van massief rubber Ø 200 x 50 mm, 1 zwenkwiel met vergrendeling, bouwhoogte 235 mm
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling, bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
SKK 250	205	170	55
SKK 400/SKN 250	285	170	55
SKK 600/SKN 400	455	170	55
SKK 800	525	170	55
SKK 1000	725	170	55

SPAANDER-CONTAINERWAGEN TYPE SKW



Type SKW-ET



Aftapkraan 1"



Zeefinzet

Voor inzameling van spaanders, met gelijkvloerse ledigingsmogelijkheden

- zeefinzet gat Ø 3 mm, deling 6 mm en 1" aftapkraan
- olie- en waterdicht
- veerkiepbeveiliging, duwstang
- 2 wielen + 1 zwenkwiel (vanaf inhoud 600 liters + 2 zwenkwielen) van massief rubber Ø 250 mm x 60 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling

Uitvoeringen

Type SKW

- zonder inrijdkokers


Type SKW-ET

- met inrijdkokers en beveiliging

Optie

- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
SKW-ET 250-1000	465	170	55

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

SPAANDERCONTAINER TYPE SKM



Speciaal voor het opvangen en scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen

- zeefinzet, gat Ø 3 mm, deling 6 mm
- aftapkraan 1" voor aftappen van vloeistoffen
- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- olie- en waterdicht
- met wielen en handgreep

Optie

- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
SKM 30	280	200	70
SKM 50-75	30	200	70

Type	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
SKM 30	0,30	1300 x 820 x 800	1000	115
SKM 50	0,50	1300 x 1280 x 800	1000	145
SKM 75	0,75	1620 x 1180 x 1060	1250	180

SPAANDERCONTAINER TYPE S3S



Type S3S, kieprichting naar links

De spaanderkieper met 3-zijdige kiepfunctie

- Zeef en Aftapkraan 1" voor het scheiden van vaste- en vloeistoffen
- Eenvoudig de kieprichting instellen, naar voren, links of rechts
- kiepen op elke hoogte met trekkabel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk
- olie- en waterdicht



Zeef

Aftapkraan 1"

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
S3S	600	200	80

Type	inhoud ca. (m³)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
S3S 300	0,30	1460 x 1010 x 890	750	197
S3S 600	0,60	1460 x 1070 x 890	1000	230

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

SPAANDERCONTAINER TYPE SGU



Speciaal voor het opvangen en scheiden van vloeistoffen van vaste stoffen

- geperforeerde tussenbodem 100 mm boven bodem container, gat Ø 3 mm, deling 6 mm
- aftapkraan 1" voor aftappen van vloeistoffen
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- olie- en waterdicht

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- steunpoten voor opname met palletwagen
- opnamen voor kraan, hefboomroller, palletwagen of balenklem
- instelbare kieprem (zie pagina 9) vanaf Type SGU 50



Aftapkraan 1"

Tussenbodem



Type SGU met wielen



Type SGU met steunpoten

Type	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
SGU 30	0,30	1440 x 680 x 580	750	125
SGU 50	0,50	1440 x 780 x 680	1000	137
SGU 75	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	182
SGU 100	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	211
SGU 150	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	247

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
SGU 30	12	200	60
SGU 50	150	200	60
SGU 75-150	495	200	60

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

SPAANDER-STAPELKIEPER TYPE BSL / BSS



Type BSL



Geperforeerde tussenbodem



Zeefinzet



Aftapkraan 1"

Spaander-Stapelkieper van geprofileerd plaatstaal voor robuuste belasting

- gladde bodem (3 mm, ongeprofileerd)
- olie- en waterdicht
- lediging middels traverse met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- gevuld 3-voudig stapelbaar

Uitvoeringen

Type BSL

- met geperforeerde tussenbodem en 1" aftapkraan aan de kiepwand

Type BSS

- met zeefinzet en 1" aftapkraan aan de kiepwand

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH)* (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BSL 30/BSS 30	0,30	800 x 600 x 600	500	60 / 55
BSL 55/BSS 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	95 / 85
BSL 70/BSS 70	0,70	1200 x 800 x 900	1500	105 / 95
BSL 90/BSS 90	0,90	1200 x 1000 x 900	2000	120 / 105
BSL 150/BSS 150	1,50	1200 x 1500 x 1000	2000	180 / 160
BSL 200/BSS 200	2,00	1200 x 2000 x 1000	2000	235 / 210

*breedte maat zonder opnamestoppen

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm (niet stapelbaar)
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen (niet stapelbaar)
- traverses (zie pagina 17)

SPAANDER-STAPELKIEPER TYPE BSS-N



Type BSS-N



Aftapkraan 1"



Zeef

De stapelkieper van geprofileerd plaatstaal in nieuw design

- spaanderuitvoering met aftapkraan 1" en zeef
- olie- en waterdicht
- lediging middels traverse type BST (optie), met trekkoord vanaf bestuurderstoel

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm (niet stapelbaar)
- verzinkt deksel, 2-delig, 1-zijdig te openen (niet stapelbaar)
- traverses (zie pagina 17)

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH)* (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BSS-N 55	0,55	1000 x 800 x 900	1000	80
BSS-N 70	0,70	1200 x 800 x 900	1000	90
BSS-N 90	0,90	1200 x 1000 x 900	1000	100

*breedte maat zonder opnamestoppen

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

KIEPKRUIWAGEN TYPE KJ / KIEPBAKKEN TYPE MUK



Universeel inzetbare transportwaggen met kiepbare bak

- stabiele constructie
- olie- en waterdicht
- de bovenzijde van de bak is rondom dubbel afgekant, met versterkte hoeken
- met 3 kraanogen
- stalen buisframe met steunpoten
- naaf met wiellager
- naar keuze leverbaar met massief rubberen wielen (Type ...-V) of luchtbanden (Type ...-L), wiel Ø 400 mm

Uitvoeringen

Type KJ

- bak naar voren kiepbaar
- mechanische bakvergrendeling

Type MUK

- bak kiepbaar via de bakslede

Type	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt (kg)
KJ 150	150	1460 x 840 x 640	52
KJ 250	250	1500 x 840 x 825	63
MUK 140	140	1310 x 900 x 620	49
MUK 250	250	1650 x 900 x 680	58

LORRIE-KIEPER TYPE LK



Naar twee zijden kiepbare container met opnamemogelijkheid door vorkheftruck aan 4 zijden

- stabiele constructie
- aan 4 zijden op te nemen door vorkheftruck
- 2-zijdig kiepbare bak
- eenvoudige ontgrendeling
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, afneembaar

Type	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
LK 300	300	800 x 920 x 970	300	68
LK 600	600	1400 x 920 x 970	300	100

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
LK 300	330 / 220	170	60
LK 600	330 / 495	170	60

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

SILOCONTAINER TYPE SR / SG / SRE



Type SR



Type SG



Type SRE



Speciale schaarsluiting met handhendel (SR, SG, SRE)



Schuifsluiting (SR-D, SG-D, SRE-D)

Gedoseerde lediging van stortgoederen

- speciale schaarsluiting met handhendel, opening 300 x 300 mm
- frame van profielstaal
- trechter van plaatstaal met omlopende versterking

Uitvoeringen

Type SR

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm

Type SG

- inrijdkokers-binnenmaten BxH=175x65 mm, afstand 565 mm
- stapelhoeken

Type SRE

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- inrijdkokers-binnenmaten BxH=175x65 mm, afstand 565 mm

Types SR-D, SG-D, SRE-D

- uitvoering zoals boven, echter met schuifsluiting met speciale dichting aan de trechterbodem, met de hand te bedienen, opening 300 x 300 mm, voor fijnkorrelige stortgoederen



Type SRE-D met deksel



Type SR-D met kraanogen

Type	inhoud ca. (l)	maten (LxBxH) (mm)	trechter (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt (kg)
SR/SR-D 375	375	1115 x 780 x 1220	1010 x 780 x 1000	109
SRE/SRE-D 375	375	1115 x 780 x 1300	1010 x 780 x 1000	123
SG/SG-D 375	375	1090 x 860 x 1170	1010 x 780 x 1000	116
SR/SR-D 600	600	1115 x 780 x 1600	1010 x 780 x 1380	135
SRE/SRE-D 600	600	1115 x 780 x 1680	1010 x 780 x 1380	151
SG/SG-D 600	600	1090 x 860 x 1550	1010 x 780 x 1380	143

Opties

- verzinkt deksel, afneembaar
- kraanogen

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

SILOCONTAINER TYPE SGK / SGS



Type SGK



Type SGS



Type SGS

Inzameling en lediging van stortgoederen

- trechter van plaatstaal met omlopende versterking
- bodem 30% afgeschuind
- basisframe met inrijdbeugels
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- geschikt voor opname met heftruck en kraan
- ook transporteerbaar met palletwagen
- onderling 3-voudig stapelbaar

Uitvoeringen

Type SGK

- de klep aan de voorzijde is via een trekkoord vanaf de heftruck te ontgrendelen
- opening: (BxH) 1050 x 650 mm

Type SGS

- de aan de voorzijde aangebrachte vergrendelbare schuifsluiting, is met de hand te bedienen
- opening: (BxH) 250 x 250 mm



Type SGK



Type SGK gestapeld

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
SGK 50	0,50	1000 x 1200 x 935	750	103
SGK 75	0,75	1000 x 1200 x 1170	1000	122
SGK 100	1,00	1000 x 1200 x 1405	1500	141
SGS 50	0,50	1000 x 1200 x 1025	750	92
SGS 75	0,75	1000 x 1200 x 1260	1000	111
SGS 100	1,00	1000 x 1200 x 1495	1500	130

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
SGK, SGS 50-100	600	200	80

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

BOUWSTOFKIEPER TYPE BKG



Prima geschikt voor transport en handeling van materialen op bouwplaatsen

- stabiele constructie van plaatstaal
- met geïntegreerde kraantraverse voor probleemloze lediging middels kraan



Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BKG 500	0,5	1250 x 1305 x 570	1000	160
BKG 1000	1,0	1740 x 1560 x 570	2000	250
BKG 1500	1,5	1740 x 1800 x 760	2000	320

MATERIAAL CONTAINERS TYPE BBM



Voor opslag van kleine onderdelen

- stabiele constructie van vlak plaatstaal
- 3-voudig stapelbaar



Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BBM	0,5	1070 x 810 x 710	1000	57

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

BOUWSTOF CONTAINER TYPE BBG / BBK / BBP



Type BBG



Type BBK

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	oplast (kg)	gewicht gelakt (kg)
BBP 100	1,0	1520 x 1070 x 800	1500	4500	100
BBG 100	1,0	1520 x 1070 x 800	1500	4500	106
BBK 100	1,0	1520 x 1070 x 800	1500	4500	110

Onontbeerlijke hulp voor sanerings-, nieuwbouw- en moderniseringswerken

- 3-voudig stapelbaar

Type BBG

- stabiele constructie van vlak plaatstaal

Type BBK

- stabiele constructie van vlak plaatstaal
- met neerklapbare kiepwand voor eenvoudig beladen, b.v. met kruiwagen
- versterkte schoren aan de onderkant van de kiepwand
- 2-zijdige vergrendeling voor het sluiten van de kiepwand

Type BBP

- stabiele constructie van geprofileerd plaatstaal

Opties

- opnamestoppen voor lediging middel kieptraverse Type BBT
- verzinkt deksel, afsluitbaar



Type BBP met opnamestoppen



Type BBG met deksel

KIEPTRAVELSE VOOR BOUWSTOF CONTAINERS TYPE BBT



Type BBT

Type BBT met Type BBP

Traverse voor lediging van de bouwstof – containers met opnamestoppen

- kiepen op elke hoogte
- opname voor heftruck en kraan
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Type	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BBT	1350 x 1210 x 1030	2000	100

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

INZAMELCONTAINER-SYSTEEM TYPE SBS



Voor inzameling en voor transport

- robuuste staalconstructie
- opname voor vorkheftruck en kraan
- individueel onderling max. 3-voudig stapelbaar
- rastereenheid van 600 mm, hoogte 850 mm en stapelbaarheid garanderen een optimaal gebruik van de vrachtwagen-laadvloer

Optie

- transportframe met wielen



Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
SBS 500	0,50	600 x 1200 x 850	500	122
SBS 1000	1,00	1200 x 1200 x 850	1000	184
SBS 2000	2,00	1200 x 2400 x 850	2250	263

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

Type	A	B	C
SBS 500-2000	600	195	60

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000


RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

HEFTRUCKBEZEM TYPE SKB

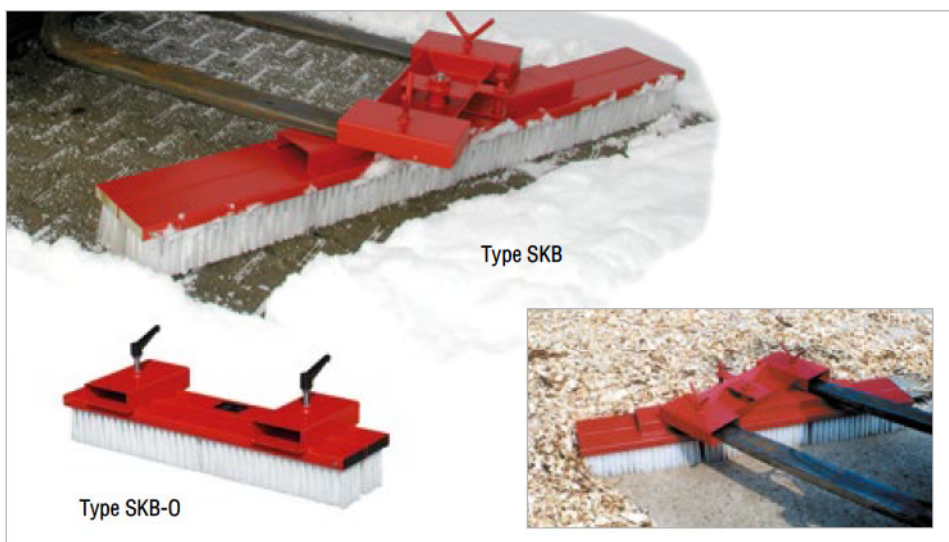

Voor het snel en voordelig vegen van parkeerplaatsen, opritten, wegen, opslagplaatsen, productiehallen, binnenplaatsen e.d.

- robuuste staalconstructie
- inrijdkokers voor vorktandopname
- met afglijdbeveiliging
- geschikt voor heftruck, wiellader en andere voertuigen met vorktanden
- oersterke borstelementen, per stuk vervangbaar
- afwerking gelakt **RAL 3000**

Uitvoeringen

Type SKB

- 2-voudig naar links en rechts instelbaar

Type SKB-O

- zonder zijdelingse verstelbaarheid

Speciale uitvoeringen leverbaar

Type	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
SKB 100	350 x 1000 x 300	45
SKB 150	350 x 1500 x 300	55
SKB 200	350 x 2000 x 300	65
SKB-O 100	305 x 1000 x 235	30
SKB-O 150	305 x 1500 x 235	40
SKB-O 200	305 x 2000 x 235	50

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

Type	A	B	C
SKB 100-200 / SKB-O 100-200	450	160	60

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

VULTRECHTER TYPE SBT / BTS / BTM



Type BTM



Type BTS



Type SBT



Type BTS met bouwstof-container type BC
(zie pagina 22)

Type	maten (LxBxH) ca. (mm)	trechteropening boven (LxB) (mm)	trechteropening onder (LxB) (mm)	gewicht gelakt (kg)
SBT	1320 x 1710 x 990	1200 x 1600	800 x 600	221
BTS	980 x 1980 x 2050	850 x 1875	500 x 700	311
BTM	1700 x 1980 x 2050	850 x 1875	500 x 700	341

Eenvoudig en veilig Big-Bag's en containers vullen met stortgoederen

Uitvoeringen

Type SBT

- trechter van plaatstaal met rondom randversterking
- stabiel basisframe met doorlopende inrijdkokers voor vorkheftruck
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- met steunpoten
- met 4 ophanghaken onder de inrijdkokers

Type BTS

- als type SBT, echter in staande constructie
- voorbereid voor bodembevestiging
- onderrijdhoogte 1190 mm

Type BTM

- zoals type BTS, echter mobiel inzetbaar

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

Type	A	B	C
SBT	720	200	80
BTS/BTM	930	200	80

TRAVERSE VOOR BIG-BAG'S TYPE TBB



Lasttraverse voor het transport van BIG-BAG's

- robuuste staalbuisconstructie
- geschikt voor kraan- en heftruck gebruik
- opname voor de BIG-BAG lussen
- draagkracht: 2000 kg

Type	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt (kg)
TBB	1095 x 1095 x 215	38

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

SHOVEL TYPE BSE / BSM / BSI



Type BSE



Type BSI

De originele BAUER-shovel voor het verladen en transporteren van stortgoederen

- eenvoudige opname met vorktanden
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- schraaplijst van speciaal staal
- stabiel basisframe
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Uitvoeringen

Type BSE

- mechanisch

Type BSE-H

- hydraulisch

Type BSM

- mechanisch, met bakopeningen voor vorktanden

Type BSM-H

- hydraulisch, met bakopeningen voor vorktanden

Type BSI

- mechanisch



Type BSE-H



Type BSI




Type BSM



Type BSM

Type	inhoud ca. (m ³)	bakmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)			
				BSE	BSE-H	BSM	BSM-H
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 50	0,50	1000 x 1100 x 500	1000	196	204	180	188
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 75	0,75	1200 x 1200 x 550	1500	228	235	210	217
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 80	0,80	1200 x 1300 x 550	1500	236	243	218	225
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 85	0,85	1200 x 1400 x 550	1500	244	252	226	234
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 90	0,90	1200 x 1500 x 550	1500	254	261	236	243
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 100	1,00	1300 x 1600 x 650	2000	320	327	312	319
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 120	1,20	1300 x 1700 x 650	2500	330	337	322	329
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 150	1,50	1500 x 1800 x 600	3000	374	380	368	374
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 170	1,70	1500 x 1900 x 600	3000	385	393	377	383
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 200	2,00	1600 x 2000 x 650	3000	425	432	413	419
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 210	2,10	1600 x 2100 x 650	3000	438	444	426	432
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 220	2,20	1600 x 2200 x 650	3000	449	457	437	445
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 230	2,30	1600 x 2300 x 650	3000	460	468	448	456
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 240	2,40	1600 x 2400 x 650	3000	471	479	459	467
BSE/BSE-H/BSM/BSM-H 250	2,50	1600 x 2500 x 650	3000	484	492	472	480
BSI 50	0,50	1250 x 1250 x 400	750			183	
BSI 75	0,75	1250 x 1250 x 600	1000			203	
BSI 100	1,00	1250 x 1250 x 800	1500			223	



Type	A	B	C
BSE/BSE-H 50	480	170	75
BSE/BSE-H 75-85	580	170	75
BSE/BSE-H 90-120	680	170	75
BSE/BSE-H 150-200	780	200	85
BSE/BSE-H 210-240	880	200	85
BSE/BSE-H 250	980	200	85
BSM/BSM-H 50-250	Bij bestelling aangeven!		
BSI 50-100	480	170	75

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

SHOVEL TYPE DGS



Hydraulische shovel met dubbele scharnieren voor gedoseerde lediging


- stabiel basisframe en shovel met schraaplijst van speciaal staal
- gunstig lastzwaartepunt
- vooruit- en terug kiepbaar
- kiepwerking via de heftruckhydrauliek
- opname met vorktanden
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden



Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH*) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
DGS 500	0,50	1610 x 1050 x 720	1000	243
DGS 700	0,70	1610 x 1210 x 720	1000	260
DGS 950	0,95	1610 x 1610 x 720	1000	320
DGS 1200	1,20	1610 x 2010 x 720	1500	360

*shovelhoogte (zonder hydraulische cilinder)

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
DGS 500	300	180	65
DGS 700	360	180	65
DGS 950, 1200	660	180	65

SHOVEL TYPE HVR




Hydraulische shovel met 2 cilinders voor gedoseerde lediging

- stabiel basisframe en shovel met schraaplijst van speciaal staal
- vooruit en terug kiepbaar
- kiepwerking via de heftruckhydrauliek
- opname met vorktanden
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden



Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
HVR 50	0,50	1625 x 1230 x 650	1600	265
HVR 75	0,75	1640 x 1630 x 650	1600	300
HVR 80 L	0,80	1690 x 1030 x 920	1600	345
HVR 100	1,00	1725 x 1830 x 755	2000	385
HVR 150	1,50	1885 x 2030 x 930	2500	430

Type	A	B	C
HVR 50-80 L	420	160	60
HVR 100-150	580	195	70

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC