

CONTAINERS VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN



Speciaal-afvalcontainers 137-138, 140
(voor vaste en pasteuze stoffen)



Speciaal-afvalcontainers 139
(voor spuitbussen)



Speciaal-afvalcontainers 140-141
(voor vaste, pasteuze en vloeibare stoffen)



Speciaal-afvalcontainers 142-147
(voor vloeibare stoffen)



Verzorging en afvoer containers 148-153
(voor vloeibare stoffen)



Verzorgingcontainers 149
(voor stookolie)



Mobiele tankstation 150-153



Accu-containers 154



TL-buizenboxen 156

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?


www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE STOFFEN



Voor het transporteren van milieugevaarlijke stoffen dienen o.a. de volgende reglementen verordeningen en richtlijnen nagevolgd te worden.

- ADR** Europese overeenkomst voor het internationaal wegvervoer van gevaarlijke stoffen
- RID** Reglement voor het internationale spoorvervoer van gevaarlijke stoffen
- IMDG-Code** Internationaal code voor vervoer van gevaarlijke stoffen met zeeschepen
- VLG** Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen
- VSG** Reglement vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen
- VBG** Reglement vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
- RVGZ** Reglement vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen
- IBC** Intermediate Bulk Container
- DIBt** Duits instituut voor technische constructie

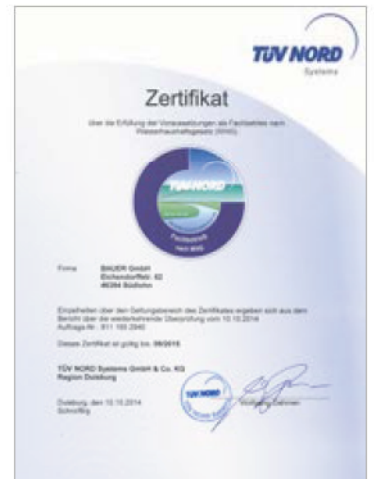

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE SAP-1



Internationaal vervoer van vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II en III

- IBC volgens "DIN 30741", deel 1
- constructie van 2 mm plaatstaal, deksel en basisframe van 2,5 mm plaatstaal
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- 2 dekselsluitingen, afsluitbaar
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l
- afwerking vuurverzinkt of naar wens buitenzijde gelakt



Type SAP 800-1 met dubbele codering

Opties (zie pagina 138)

- PE-binnenzakken (100 stuks per rol)
- PE-binnenbak
- naamprint
- dubbele codering



Type SAP 800-3 met 2 dekselsluitingen, één afsluitbaar

§ UN-GOEDKEURINGEN

11A/X/D/BAUER/6007

4A/X/D/6917-BAUER

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAP 450-1	450	1200 x 1000 x 835	3-voudig	825	150
SAP 600-1	640	1200 x 1000 x 1053	3-voudig	1124	164
SAP 800-1	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1375	175
SAP 800-3	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1375	175

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE SAP



Type SAP 800 met dubbele codering

Internationaal vervoer van vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II en III

- IBC volgens "DIN 30741", deel 1
- constructie van 3 mm plaatstaal, deksel van 2,5 mm plaatstaal
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- 4 dekselsluitingen, afsluitbaar
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l
- afwerking vuurverzinkt of naar wens buitenzijde gelakt

Opties

- PE-binnenzakken (100 stuks per rol)
- PE-binnenbak
- naamprint
- dubbele codering

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal



Type SAP 800 met PE-binnenbak



Rol PE-binnenzakken

§ UN-GOEDKEURINGEN

- ☉ 11A/X/D/0410-BAUER
- ☉ 4A/X/D/10012-BAUER

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAP 450	450	1200 x 1000 x 835	3-voudig	838	185
SAP 600	640	1200 x 1000 x 1053	3-voudig	1175	200
SAP 800	800	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	1430	215

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE SAS



Type SAS

Type	inhoud (m³)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAS 800	0,8	1200 x 1000 x 1235	3-voudig	678	178

Internationaal transport van drukgasverpakkingen en spuitbussen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- staalconstructie volgens "DIN 30741", deel 1
- rondom voorzien van beluchtingsopeningen met spatwaterbescherming
- container tot 100 mm hoogte vloeistofdicht
- containerrandprofiel
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- met dekselsluitingen, afsluitbaar
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- automatische dekselvergrendeling bij 270°
- dekselsteun bij 70°

UN-GOEDKEURINGEN
 50A/Y/D/12806-BAUER

SPIJTBUSSEN-TRANSPORTBOX TYPE STB 1000



Type STB 1000



3-voudig stapelbaar



Neerklapbaar gevaarsoekend schild



Dekselvergrendeling



PE-foliezak



zuigvliesdoek

Internationaal vervoer van drukgasverpakkingen / spuitbussen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- staalconstructie volgens de "DIN 30741", deel 1 met geïntegreerde opvangbak, vloeistofdicht gelast en binnenstaande zijwanden van draadgaas, maaswijdte: 20x20 mm
- verzinkte deksel, 2-zijdig te openen, met 2 dekselvergrendelingen
- dekselvergrendeling bij 270°
- doorlopende inrijdkokers
- opnamen met palletwagens en vorkheftruck
- neerklapbaar gevaarsoekend schild aan twee tegenoverliggende zijden
- klemvoorziening voor zuigvliesdoek op de bodem, kan middels handhendel eenvoudig worden verwisseld

Opties

- PE-foliezak, luchtdoorlaatbaar
- zuigvliesdoek

Type	inhoud (l)	Maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	oplast (kg)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
STB 1000	1000	1200 x 1000 x 1222	3-voudig	4000	732	180

UN-GOEDKEURINGEN
 50A/Y/D/12019-BAUER/3000/732

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

SPECIAAL-AFVALCONTAINERS TYPE SP



Internationaal vervoer van vaste en pasteuze stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- constructie van 2 mm plaatstaal
- basisframe met opname voor hefwagen en vorkheftruck
- bovenkant met stapelhoeken en kraanogen
- deksel afneembaar, met binnenafdichting en spansluiting, afsluitbaar

§ UN-GOEDKEURINGEN

1A2/Y/D/8821+22-BAUER

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SP 100	100	550 x 550 x 745	4-voudig	185	33
SP 240	240	730 x 730 x 965	3-voudig	370	79

SCHADELIJKE STOFFEN CONTAINER TYPE SF



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- basisframe met opname voor hefwagen en vorkheftruck
- bovenkant met stapelhoeken en kraanogen
- met koepeldeksel

§ UN-GOEDKEURINGEN

1A2/Y/D/8832-BAUER

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	vulopening (Ø mm)	stapelbaar	gewicht (kg)
SF 240	240	730 x 730 x 965	400	3-voudig	80

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE ASF/P 100-2



Type ASF/P 100-2



Trechter met vulbuis



Zeef



Dekseldichting

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare, pasteuze en vaste stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II, III en inzameling en opslag van brandbare vloeistoffen met een vlampunt > 55°C

- constructie van plaatstaal volgens DIN 30742
- cilindrische containervorm
- met inrijdbeugels
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opnamen voor vorkheftruck en kraan
- veiligheids-koepeldeksel (DN 396) met 6 vleugelschroeven en dichting
- automatische dekselvergrendeling op 180°
- vullen en ledigen geschiedt over de totale doorsnede
- max. soortelijk gewicht 2 kg/l

Opties

trechter met vulbuis en zeef (gebruik als inzamelcontainer volgens TRbF 20 voor brandbare vloeistoffen uit de GHS-categorie 1-3)

UN-GOEDKEURINGEN

- 1A2/X1.7/250/D/8724-BAUER
- 1A2/X*/S/D/8723-BAUER

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	oplast (kg)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
ASF/P 100-2	88	540 x 440 x 922	800	231	52

SCHADELIJKE STOFFEN CONTAINERS TYPE SC



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare, pasteuze en vaste stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen I, II en III

- cilindervormige container met vierkant basis- en stapelframe, lage vulhoogte, reinigingsvriendelijk
- vulopening Ø 610 mm
- afsluitbaar koepeldeksel met 8 vleugelmoeren en vergrendelstand op 90°
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- optimale transportmaten 800x800 mm

Optie

- trechter met zeef van roestvrij staal

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	vulhoogte (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SC 240	240	800 x 800 x 1093	3-voudig	938	534	134
SC 285	285	800 x 800 x 1248	3-voudig	1093	542	142

UN-GOEDKEURINGEN

- 1A2/X/D/10089-92-BAUER

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

INZAMELCONTAINER VOOR AFGEWERKTE OLIE TYPE ASO-D 800



Type ASO-D 800

Inzameling, opslag en afvoer van afgewerkte olie en brandbare vloeistoffen met vlampunt > 55°C

- dubbelwandige container/opvangbaksysteem als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100% volume incl. lekkagepeilstok
- kunststofdeksel vergrendel- en afsluitbaar (afsluitvoorziening behoort niet tot de levering)
- binnencontainer met 40-l inloopbak, die de gehele doorsnede van de container inneemt ter bescherming van grove verontreinigingen, inloopgaten maken eenvoudig reinigen mogelijk
- vulstandmeter
- peilstok voor lekkagecontrole
- 1½" beluchtingsaansluiting
- 2" tankwagenkoppeling met geïntegreerde dompelbuis voor afzuiging
- voor binnen- en buitenopstelling

Opties

- beluchtingsbuis
- afsluitvoorziening



Inloopbak en 2" tankwagenkoppeling



Vulstandmeter / overloopbeveiliging



Type ASO-D 800 met beluchtingsbuis



Beluchtingsaansluiting



Peilstok voor vulstandcontrole



Kunststofdeksel vergrendel- en afsluitbaar

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
ASO-D 800	800	1200 x 1220 x 1070	1000	194

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE SAF



Type SAF 1000

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- volgens "DIN 30741", deel 2
- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal
- vulopening Ø 457 mm met afsluitbare koepeldeksel
- met koepeldeksel in het midden of met verplaatste koepeldeksel en bombering
- overdrukventiel ¾", 0,5 bar
- 2" stopaansluiting
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l

Opties

- trechter met zeef van roestvrij staal
- naamprint
- sleutel voor vleugelmoeren

Speciale uitvoering leverbaar

- bijv. roestvrij staal



Koepeldeksel in het midden



Type SAF 450



Verplaatste koepeldeksel



Trechter met zeef van roestvrij staal



Sleutel voor vleugelmoeren



Type SAF met opvangbak type AW 1000 (zie pagina 87)

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAF 450	450	1200 x 1000 x 820	3-voudig	848	173
SAF 600	600	1200 x 1000 x 978	3-voudig	1092	192
SAF 1000	1000	1200 x 1000 x 1400	3-voudig	1759	233

UN-GOEDKEURINGEN

- UN 31A/Y/D/0151-BAUER
- UN 31A/Y/D/7338-BAUER

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

DUO-CONTAINER TYPE DC



Type DC 1000

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- volgens "DIN 30741", deel 2
- buiten en binnencontainer
- geen opvangbak vereist
- vulopening Ø 457 mm, met afsluitbare koepeldeksel
- overdrukventiel ¾", 0,5 bar
- 2 x 2" stopaansluitingen
- peilstok voor lekkagecontrole
- opklapbare treeplank
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l
- verzamelen en opslaan voor binnen en buiten

Uitvoeringen

Type DC 450 toegelaten voor

- waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4
- uitgerust met trechter en zeef (als optie) kan de DC 450 ook als verzamelcontainer volgens duitse voorschrift "TRbF 60" voor brandbare vloeistoffen volgens GHS-categorieën 1-3

Type DC 1000 toegelaten voor

- brandbare stoffen met vlampunt > 55° C

Opties

- trechter met zeef van roestvrij staal
- naamprint
- sleutel voor vleugelmoeren

Speciale uitvoering leverbaar

- bijv. roestvrij staal



Type DC 450



Trechter met zeef van roestvrij staal



Sleutel voor vleugelmoeren

§ UN-GOEDKEURINGEN

- 31A/Y/D/12672-BAUER
- 31A/Y/D/12673-BAUER

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
DC 450	450	1200 x 1000 x 860	3-voudig	1100	290
DC 1000	1000	1200 x 1000 x 1543	3-voudig	2230	430

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

VERZAMELCONTAINER TYPE ASB



Type ASB 450-I



Type ASB 450-II



Type ASB 250

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III. Inzameling en opslag van brandbare vloeistoffen volgens GHS-categorieën 1-3

- buitencontainer als opvangbak met deksel
- afsluitbare deksel met gasdrukveren
- ingeschroefd binnentank
- vulopening Ø 400 mm
- trechter en zeef van roestvrij staal
- peilstok voor lekkagecontrole
- overdrukventiel 3/4"
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- binnen en buiten inzetbaar
- max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l

Afwerking

	binnentank	buitentank
	4 mm	2 mm
1.	vuurverzinkt	vuurverzinkt
2.	roestvrij staal	vuurverzinkt
3.	roestvrij staal	roestvrij staal

Opties

- vul- en afzuigbuis en 2" aansluiting, schroefstop en sluitklep
- binnentank met conische bodem onder afzuigbuis
- 1" schroefdraad met stop
- naamprint

UN-GOEDKEURINGEN

31A/Y/D/BAUER/0137-0142

Type	inhoud (l)	aantal (binnentank x l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht (kg)
ASB 250	250	1 x 250	790 x 815 x 830	3-voudig	193
ASB 450-I	450	1 x 450	1200 x 885 x 830	3-voudig	263
ASB 450-II	450	2 x 225	1200 x 885 x 830	3-voudig	310

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

SCHADELIJKE STOFFEN CONTAINER TYPE SCD



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III. Inzameling en opslag

- buitencontainer met basisframe dat als opvangbak dient
- geschroefde binnentank met stapelhoeken en koepeldeksel
- vulopening Ø 610 mm
- afsluitbaar koepeldeksel met 8 vleugelmoeren en vergrendelstand op 90°
- trechter met vulbuis
- met peilstok voor lekkagecontrole
- max. soortelijk gewicht 1,8 kg/l
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan

Optie

- naamprint

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	vulhoogte (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SCD 240	240	800 x 800 x 1093	3-voudig	938	627	195
SCD 285	285	800 x 800 x 1248	3-voudig	1093	725	212

UN-GOEDKEURINGEN

- 31A/Y/D/12669-BAUER
- 31A/Y/D/12670-BAUER

TANK-CONTAINER TYPE TCB



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- volgens "DIN 30741", deel 2
- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal, bodem van 5 mm plaatstaal
- aflopende bodem met 2" kogelkraan
- koepeldeksel met 6 ringmoeren, afsluitbaar
- vulopening Ø 457 mm
- overdrukventiel ¾", 0,5 bar

Optie

- naamprint

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal
- 2 stopaansluitingen 2"
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- opklapbare treeplank
- max. soortelijk gewicht 1,5 kg/l

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
TCB 1000	1000	1200 x 1000 x 1600	3-voudig	1780	280

UN-GOEDKEURINGEN

- 31A/Y/D/12675+76-BAUER

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

SPECIAAL-AFVALCONTAINER TYPE ASK 540-3



Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakingsgroepen II en III

- ontleend aan de "DIN 30741", deel 1
- buitencontainer van plaatstaal, binnenzijde gelakt met zuurbestendige verf
- PE-binnencontainer met grote schroefdeksel, eenvoudig te verwisselen
- doorlopende inrijdkokers
- stabiele stapelhoeken met kraanogen
- opname voor palletwagens, vorkheftruck en kraan
- deksel d.m.v. veren ondersteund en met binnenrandafdichting
- 3 dekselssluitingen, waarvan 1 sluiting afsluitbaar
- zelfstandige dekselvergrendeling op 270°
- traploze dekselinstelling tot 80°
- peilstok voor lekkagecontrole
- max. soortelijk gewicht 1,9 kg/l



Stalen buitencontainer en PE-binnenbak met schroefdeksel



Doorlopende inrijdkokers




Veerontlasting



Kraanogen aan de binnenzijde van de stapelhoek



Peilstok voor lekkagecontrole

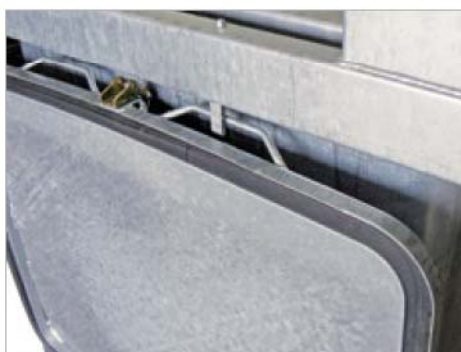

Automatische dekselvergrendeling



Dekseldichting

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	oplast (kg)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
ASK 540-3	540	1200 x 1000 x 1245	4000	1010	256



Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

MOBICONT TYPE M 800



Voor de aan- en afvoer van brandbare vloeistoffen met vlammpunt > 55°C.

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok
- lekkagepeilstok
- 100 mm onderrijdhoopte
- robuuste, vervangbare PE binnentank
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- eenvoudig te reinigen

Opties


- afsluitbare, verzinkte deksel met stapelhoeken, 2-delig
- vierkant- of cilinderslot
- vul-/afnamedeksel met 3 x 2" en 1 x 3/4" binnendraad
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- hand- of elektropompen
- vulstandmeter
- vultrechter
- andere opties op aanvraag



Type M 800 met handpomp



Vul-/afnamedeksel

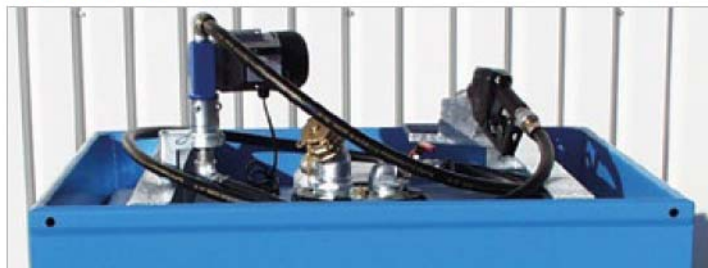

Type M 800 met elektropomp



Vierkantslot



Vultrechter



Mobiele aanvoer voor machines



Type M 800 met deksel

S UN-GOEDKEURINGEN
 31HA1/Y/D/14263-BAUER/3344

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht gelakt (kg)
M 800	800	1200 x 1000 x 1145	3-voudig	220

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

MOBICONT TYPE MO 800



- (1) gesloten slanghaspel inclusief 8 m slang DN 13
- (2) elektrische pomp 230 V, kabel met stekker, inclusief zuigslang
- (3) vulstandmeter voor opslag
- (4) vulstop 2"
- (5) handdoorloopteller
- (6) be- en ontluichtingsventiel 1"
- (7) afsluithendel 1"

Mobiel olieverzorging voor intern gebruik, toegelaten voor opslag en transport

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok
- robuuste, verwisselbare PE binnentank met schroefdeksel Ø 215 mm
- lekbak
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en stapelaar

Optie

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm


S UN-GOEDKEURINGEN
 31HA1/Y/D/14263-BAUER/3344

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt (kg)
MO 800	800	1200 x 1000 x 1045 / 1620	251

MOBICONT TYPE MW 800



Type MW als "communicerend systeem"

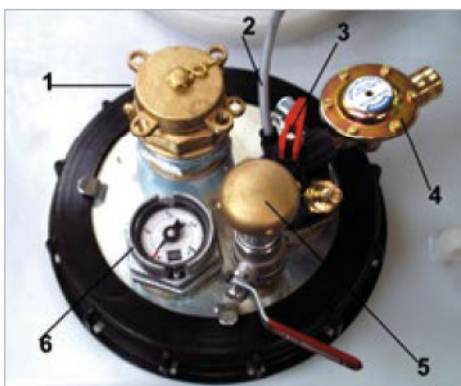

Voor de voorziening van heteluchtkachels met stookolie voor binnen en buiten

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % opvangvolume, inclusief lekkagepeilstok
- vervangbare polyethyleen (PE)-binnentank
- vul-/afnamedeksel met 3 x 2" en 1 x 3/4" binnendraad
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- afsluitbaar verzinkt deksel als bakafdichting met stapelhoeken en dekselsteun
- vierkant- of cilinderslot

Opties

- tankverwarming met goedkeuring van keuringsinstatie "TÜV Duitsland"
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- vul- en afnamedeksel met armaturen b.v.
 - (1) vulstop
 - (2) tankverwarming
 - (3) "Euroflex" 3 - tankarmatuur
 - (4) anti-overhevelingsventiel
 - (5) be- en ontluichtingsventiel
 - (6) vulstandmeter

Speciale uitvoeringen leverbaar

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht (kg)
MW 800	800	1290 x 1020 x 1310	3-voudig	286

S UN-GOEDKEURINGEN
 31HA1/Y/D/14263-BAUER/3344

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

MOBICONT TYPE MD 800



Type MD 800 met elektropomp



Type MD 800 met handpomp



Type MD 800 met handpomp



Type MD 800 met laadbeugel

De mobiele tank voor de verzorging van voertuigen, bouw- en werkmachines, apparaten, aggregaten etc. met diesel.

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- stabiele, conische buitencontainer van 3 mm plaatstaal als aanrijdbeveiliging en opvangbak met 100 % volume inclusief lekkagepeilstok
- lekkagepeilstok
- 100 mm onderrijdhoogte
- robuuste, vervangbare PE-binnentank
- vul-/afnamedeksel met 2" vulstop, ontluchtingsventiel, zuigleiding, kogelkraan voor pompaansluiting, schroefbare peilstok
- afsluitbare kap met gasdrukveren
- opnamen voor hefwegen, vorkheftruck en kraan

Opties

- hand- en elektropompen
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- vulstandmeter
- grenswaarden aanduider
- laadbeugel
- andere opties op aanvraag

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht gelakt (kg)
MD 800	800	1225 x 1025 x 1625	253

S UN-GOEDKEURINGEN
 31HA1/Y/D/14263-BAUER/3344

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

MINI-TANK TYPE MT 235



Type MT 235 met handpomp

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
MT 235	235	800 x 800 x 1248	3-voudig	725	220

Voor het aftanken van bouw- en werkmachines, apparaten, aggregaten etc. Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III. Opslag van brandbare vloeistoffen volgens GHS-categorieën 1-3

- buitencontainer met basisframe, als opvangbak (100 %)
- ingeschroefde binnentank met stapelframe, koepeldeksel en armaturenaansluiting
- peilstok voor lekkagecontrole
- pompaansluiting 2"
- vulstop met schroef
- beluchtingsventiel
- afsluitbaar
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- binnen en buiten inzetbaar

Opties

- hand- en elektropompen
- vulstandmeter

S UN-GOEDKEURINGEN
 **31A/Y/D/12671-BAUER**

BRANDSTOFTANKS TYPE MT-E 300-430



Mobiel en enkelwandig tank voor de verzorging van voertuigen, bouw-/werkmachines, apparaten, aggregaten etc. met diesel of stookolie. Toegelaten voor transport met onmiddellijke verbruik volgens ADR 1.1.3.1 c)

- robuuste, gelaste constructie
- afsluitbaar en middels gasdrukveren ondersteund deksel
- 100 mm onderrijdhoopte
- zwenkbare kraanogen voor kraan-gebruik en als transportbeveiliging
- 2" vulstop met sluitklep
- overdruk- en beluchtingventiel
- 1" pompaansluiting met afsluitkraan
- met 12V/24V omstelbare pomp met automatisch tapventiel en 4,0 m slangset

Opties

- mechanisch of elektrisch doorloopteller
- vulstandmeter

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stelplaats (LxB) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (leeg) zonder pomp (kg)
MT-E 300	300	1060 x 877 x 888	1000 x 800	535	171
MT-E 430	430	1060 x 877 x 888	1000 x 800	685	171

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

BRANDSTOFTANK TYPE MT 450-1000



Type MT 450 met elektropomp




Type MT 1000 met elektropomp

Mobiel tank voor de verzorging van voertuigen, bouw-/werkmachines, apparaten, aggregaten etc. met diesel of stookolie. Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakingsgroepen II en III

- buitencontainer als opvangbak (100 %) inclusief lekkagepeilstok
- binnentank, ingeschroefd en verwisselbaar, met reinigungsopening
- afsluitbaar en middels gasdrukveren ondersteund deksel
- 100 mm onderrijdhoogte
- zwenkbare kraanogen voor kraangebruik en als transportbeveiliging
- 2" vulstop met sluitklep, 1" pompaansluiting met afsluitkraan
- overdruk- en beluchtingventiel

Opties

- handpomp
- elektrische pompen 12 V/24 V/230 V
- elektrisch of mechanisch doorloopteller
- vulstandmeter
- grenswaardenaanduiders
- laadbeugel

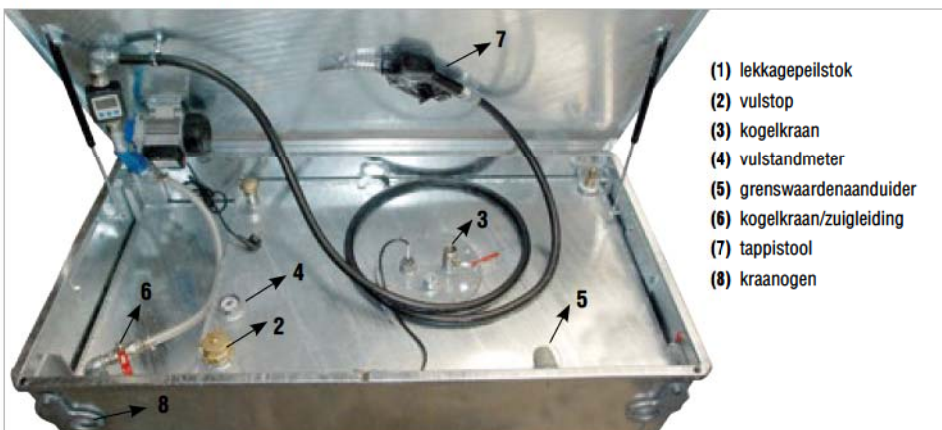

- (1) lekkagepeilstok
- (2) vulstop
- (3) kogelkraan
- (4) vulstandmeter
- (5) grenswaardenaanduiders
- (6) kogelkraan/zuigleiding
- (7) tappistool
- (8) kraanogen

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stelplaats (LxB) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (leeg) zonder pomp (kg)
MT 450	450	1060 x 880 x 890	1000 x 800	775	239
MT 600	600	1360 x 880 x 890	1300 x 800	990	280
MT 1000	1000	1660 x 880 x 1100	1600 x 800	1557	356

S UN-GOEDKEURINGEN
31A/Y/D/7336-BAUER

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688


Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

DIESEL-TANK TYPE DT 450-1000



Type DT 1000 met elektropomp

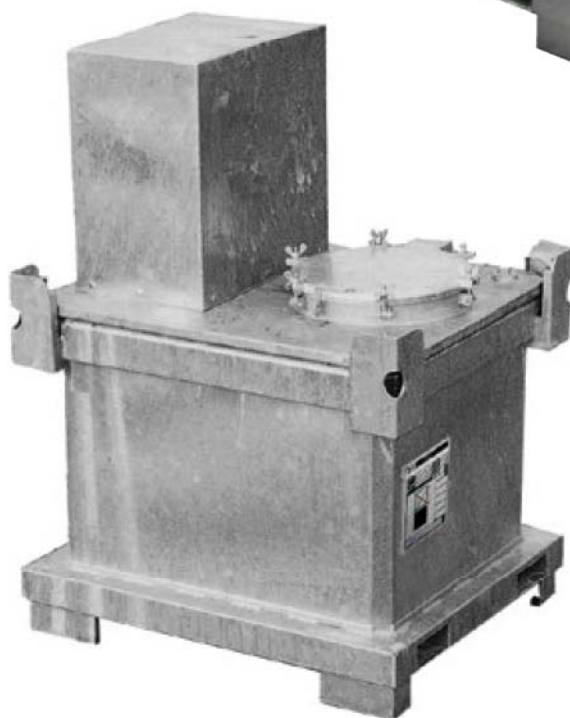

Type DT 450



Sleutel voor vleugelmoeren

Voor het aftanken van bouw- en werkmachines, apparaten, aggregaten etc. Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- buitencontainer met basisframe als opvangbak (100 %), treeplank en stapelhoeken
- binnentank, bevestigd aan deksel
- vulopening Ø 457 mm met afsluitbare koepeldeksel
- armaturenkast met slot
- be- en ontluichtingsventiel
- vulstop 2" met sluitklep
- peilstok voor lekkagecontrole
- opnamen voor hefwagen, vorkheftruck en kraan
- opklapbare treeplank
- binnen en buiten inzetbaar

Uitvoeringen

Type DT 450 toegelaten voor

- brandbare vloeistoffen volgens GHS-categorieën 1-3
- waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Type DT 600 en DT 1000 toegelaten voor

- brandbare stoffen met vlampunt > 55° C

Opties

- handpomp
- elektrische pompen 12 V/24 V/230 V
- vulstandmeter (Type DT 450)
- doorloopteller
- sleutel voor vleugelmoeren

S UN-GOEDKEURINGEN
31A/Y/D/12674-BAUER

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
DT 450	450	1200 x 1000 x 1415	1135	325
DT 600	600	1200 x 1000 x 1600	1460	380
DT 1000	1000	1200 x 1000 x 2100	2230	460

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

ACCU-CONTAINER



Type SAP 600 K

TYPE SAP 600 K

Internationaal vervoer van accu's

- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal volgens "DIN 30741", deel 1
- afsluitbaar deksel met veerontlasting en steun op 70°
- zelfstandige dekselvergrendeling bij 270°
- verwisselbare polyethyleen (PE)-binnenbak met randafdekking, zwavelzuurbestendig, slag- en slijtvast
- binnenzijde deksel van beschermplaat voorzien
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- accu-container conform verpakking-instructie P801 en P801a

Speciale uitvoeringen voor Lithium-ionen-accumulatoren zijn leverbaar



UN-GOEDKEURINGEN

11 A/Y/D/BAUER/0348



Type SAP 601 K

TYPE SAP 601 K

Behoorlijk inzamelen en opslaan van accu's

- robuuste constructie van 3 mm plaatstaal
- verwisselbare polyethyleen (PE)-binnenbak met randafdekking, zwavelzuurbestendig, slag- en slijtvast
- deksel ondersteuning op 70°
- opnamen voor heftrucks en vorkheftruck
- accu-container conform verpakking-instructie P801 en P801a

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
SAP 600 K	620	1200 x 1000 x 1055	3-voudig	1224	214
SAP 601 K	620	1120 x 960 x 920	3-voudig	1124	156

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

LAADHULP TYPE LAB



Type LAB

Speciaal voor het vervoer van max. 8 vaten à 120 liter en max. 8 speciaal-afvalcontainer type ASF/P 100-2

- basisframe met doorlopende inrijdkokers
- opname voor palletwagen en vorkheftruck...
- ...daarop opgebouwd driezijdige gaasdraadwand met 2-delige vleugel deur en vergrendeling
- deurvergrendeling bij 180°
- bevestigingsstrips voor laadbeveiliging aan de gaaswanden



Doorlopende inrijdkokers



Bovenste deurvergrendeling



Onderste deurvergrendeling

Type	binnen-maten (LxBxH) (mm)	buiten-maten (LxBxH) (mm)	oplast (kg)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
LAB	930 x 1036 x 1360	1200 x 1000 x 1600	4000	2150	150

TRANSPORT-PALLET TYPE TP



Type TP



Type TP gestapeld op speciaal-afvalcontainer type SAP 800

Efficiënt en veilig transport van b.v. kunststofvaten

- basisframe van speciaalafvalcontainer type SAP 800 (zie pagina 138)
- daarop opgebouwd een 3-zijdig frame met 2 vleugeldeuren en vergrendeling
- stapelbaar op gevaargoed container met basismaat 1200 x 1000 mm volgens "DIN 30741"

Type	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
TP	1200 x 1000 x 1200	127

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC

TL-BUIZENBOXEN TYPE AL



Type	inhoud TL-buizen	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht ca. (kg)
AL-D 150	ca. 320 stuks Ø 25 mm / ca. 150 stuks Ø 37 mm	1700 x 465 x 585	3-voudig	27
AL-D 200	ca. 320 stuks Ø 25 mm / ca. 150 stuks Ø 37 mm	2100 x 465 x 585	3-voudig	31

Inzameling en transport van gebruikte TL-buizen

- gekeurd en conform ADR/RID 1.1.3.10 c)
- stabiele constructie van aluminium
- gering eigengewicht
- onderrijdhoogte 100 mm t.b.v. hefswagen en vorkheftruck
- stapelhoeken
- met handgreep op de kopse kanten
- afneembaar deksel
- 2 afsluitbare spansluitingen



TL-BUIZENBOXEN TYPE SL



Inzameling en transport van gebruikte TL-buizen

- gekeurd en conform ADR/RID 1.1.3.10 c)
- stabiele plaatstaalconstructie
- onderrijdhoogte 100 mm voor hefswagen en vorkheftruck
- stapelhoeken met kraanogen
- afsluitbaar

Uitvoeringen

Type SL

- met verzinkt deur

Type SL-D

- met verzinkt deur en deksel

Opties

- uitbreidingsset voor niet ADR conforme TL-buizenboxen type SL en SL-D
- inhangbare binnenbak voor gescheiden
- inzameling van b.v. spaarlampen voor type SL-D

Type	inhoud TL-buizen	maten (LxBxH) (mm)	stapelbaar	gewicht ca. (kg)
SL 150	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	1700 x 770 x 1125	3 units	161
SL-D 150	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	1700 x 770 x 975	3 units	148
SL 200	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	2100 x 770 x 1125	3 units	189
SL-D 200	ca. 1100 stuks Ø 25 mm / ca. 500 stuks Ø 37 mm	2100 x 770 x 975	3 units	174

Informatie, toepasbaarheid, levertijd en actuele prijzen zijn opvraagbaar bij TPSC magazijnstellingen

TPSC magazijnstellingen - info@tpscmagazijnstellingen.nl - T. 026-3633688

Deze producten vallen onder de TPSC PRO KLANT condities. Wilt u ook TPSC-PRO-KLANT worden?

www.tpscmagazijnstellingen.nl is onderdeel van Fedo beheer / TPSC - „al sinds 2001 actief“ / van toepassing leveringsvoorwaarden TPSC