


## KIPPOMAT TYPE KG

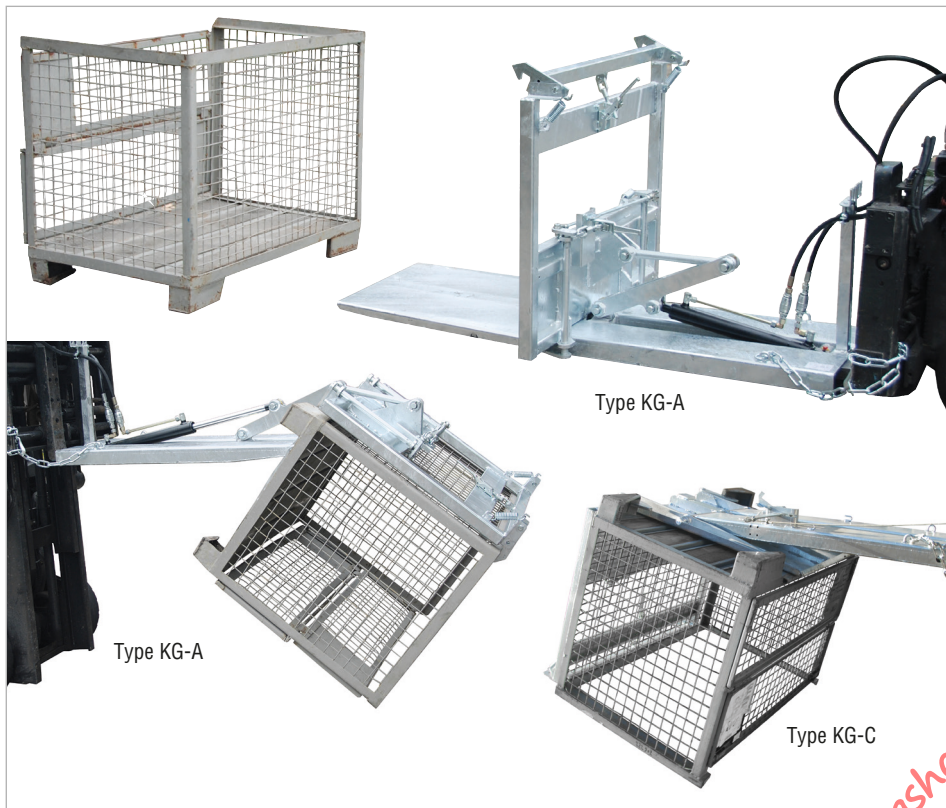

Voor transporteren, leegkiepen en reinigen van Euro-gasboxen volgens "DIN 15155"

- als Type KM, de gasbox wordt hier echter via het zwenkbare frame gezekeerd

### Uitvoeringen

#### Type KG-A

- kiepwerking gebeurt via heftruckhydrauliek

#### Type KG-B

- kiepwerking gebeurt manueel, met instelbare kieprem

#### Type KG-C

- kiepwerking gebeurt manueel

## KIPPOMAT TYPE KM



Een onontbeerlijke hulp bij het transporteren, leegkiepen en reinigen van rolcontainers (1100 liter met 4 wielen) volgens "DIN EN 840-3"

- stabiël basisframe met inrijdkokers en kiepinrichting
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- 2 bouten (voor stalen rolcontainer), resp. 2 opklapbare opname armen (voor kunststofrolcontainers) beveiligen de rolcontainer
- staalkabel beveiligd de geopende deksel
- kiepwerking gebeurt via heftruckhydrauliek, bedrijfsdruk min. 130 bar
- voor- en achteruit kiepbaar
- kiepsnelheid middels reductieventiel, traploos instelbaar
- inrichting voor opname van de hydraulische slangen, staalkabel en veiligheidsketting

Type	maten (LxBxH) (mm)	draaibereik (Grad)	max. draagkracht (kg)	gewicht (kg)
KG-A	1850 x 1160 x 1100	135	500	200
KG-B	1850 x 1160 x 1100	135	500	195
KG-C	1850 x 1160 x 1100	165	500	160
KM	1850 x 1390 x 650	135	600	177

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
KG / KM	115	200	60