


## KIEPAPPARATEN VOOR CONTAINERS TYPE KGH



Type	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	maten van de draaivork (mm)	verstelbereik (mm) buitenrand - buitenrand max.	gewicht gelakt (kg)
KGH	2420 x 1220 x 420	1500	1200 x 120 x 60	1180	300

### Complete en gedoseerde lediging vanaf de bestuurderstoel

- hydraulische uitvoering
- lediging via heftruckhydrauliek
- geschikt voor containers, kisten en pallets van staal, hout of kunststof met inrijdbeugels
- het in rijrichting naar links draaiende kiepbereik van 130° graden, waarborgd een complete en schone lediging
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

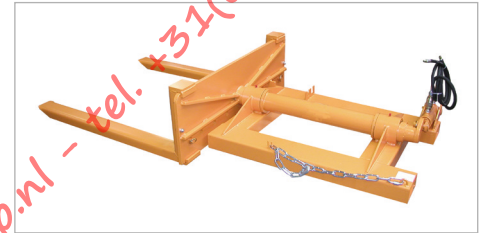

### Speciale uitvoeringen leverbaar

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
	Andere maten leverbaar		
Type	A	B	C
KGH	490	150	70

## KIEPAPPARATEN VOOR CONTAINERS TYPE KGM



Type KGM met kieprem

### Met elke vorkheftruck snel inzetbaar

- mechanische uitvoering
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- geen omslachtige speciale inrichtingen aan heftruck nodig
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

### Optie

- instelbare kieprem



Productie volgens opgave en afmetingen van de containers.

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005