

UNIVERSELE-CONTAINER TYPE UC




Ideaal voor inzameling en transport van stortgoederen, productieafval en recyclebare stoffen

- conische bouwvorm
- in elkaar stapelbaar
- economische logistiek door ruimte besparend transport
- transporteerbaar met palletwagen, vorkheftruck, wiellader of kraan

Opties


- opname voor kieptraverse Type UCT
- kieptraverse Type UCT
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen (niet stapelbaar)

Type UC met deksel

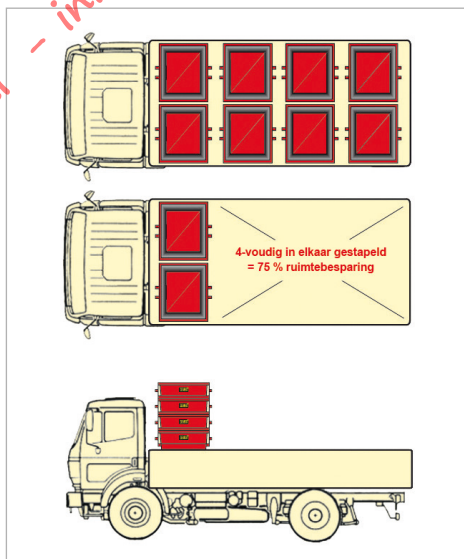


Kiepparameters voor Containers Type KGH (zie pagina 53)

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
UC 500-1000	615	180	94
UCT	520	200	60

Inrijdbeugels-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
UC 500-1000	615	160	60

Type UC met opname voor kieptraverse en kieptraverse Type UCT

Type	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt(kg)
UC 500	0,50	1040 x 1200 x 680	1000	94
UC 750	0,75	1040 x 1200 x 955	1500	109
UC 1000	1,00	1040 x 1200 x 1215	2000	122
UCT		800 x 1365 x 1210	2000	223