

HEFTRUCK-TENDER-SYSTEEM TYPE STS



Met de vorken in de inrijdkokers rijden, oppakken en het Heftruck-Tender-Systeem is inzetbaar



Transport van lange materialen, kleine draaicirkel d.m.v. directopname



Speciaal voor de transportlogistiek met de vorkheftruck. Het interne routetransport wordt verkort en dus kostenbesparend


- stabiele profielraamconstructie
- laadvloer van naaldhout (30 mm)
- draaikrans met inrijdkokers en afglijdbeveiliging
- 2 steunen
- 2 wielen met groot draagvermogen Ø 300 x 100 mm

Speciale uitvoeringen leverbaar


- met opbouw mogelijkheden, zoals b.v. steekbare opzetstukken, huif voor afdekklein, rekken, opvangbakken



Meerdere laadvloeren d.m.v. opzetbare opbouw

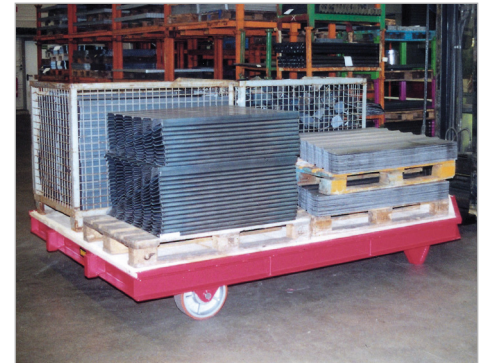

Samenpakken van onderdelen voor machines

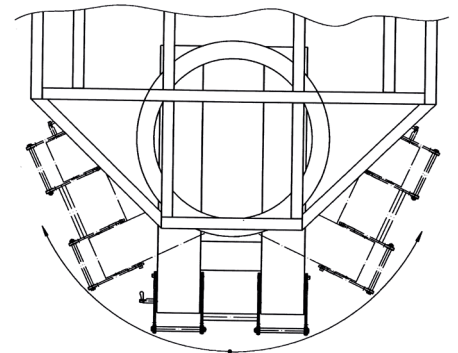

Draaikrans met inrijdkokers

Type	maten (LxBxH) (mm)	laadoppervlakte (LxB) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
STS 2,5	3630 x 2000 x 363	2500 x 2000	5000	560
STS 5,0	6130 x 2000 x 363	5000 x 2000	5000	860

Individuele afmetingen en draagkrachten leverbaar

Type	Inrijdkokers-binnenmaten (mm)		
	A	B	C
STS 2,5-5,0	310	200	124

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt