


# ROOSTER-TRANSPORTWAGEN TYPE GRW

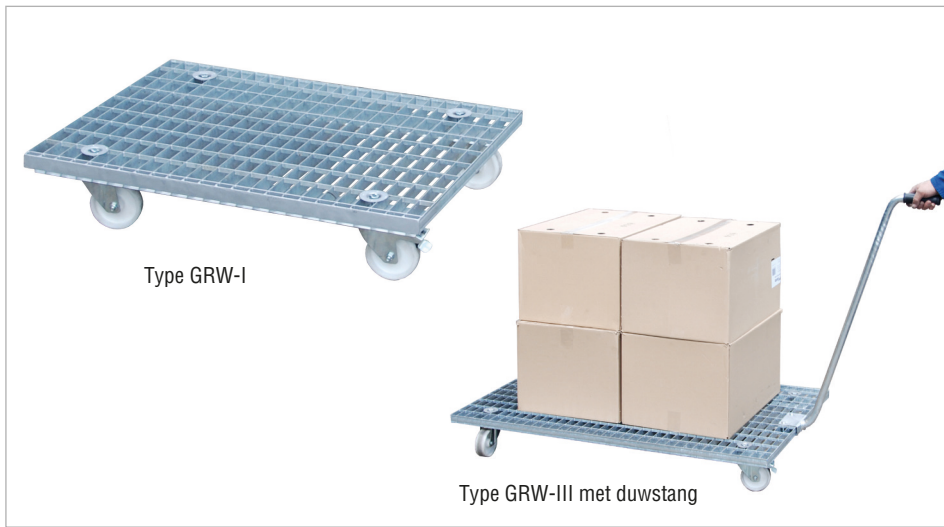

Veelzijdige hulp voor het interne vervoer over korte afstanden van de meest uiteen lopende goederen (pakketten etc.)

- Verzinkt rooster, maaswijdte ca. 65 x 35 mm
- Lage laadhoogte voor eenvoudig opladen en veilig transporteren
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling, bouwhoogte: 125 mm

## Optie

- Duwstang van verzinkte staalbuis met kunststof handgreep voor alle types Aan- en afschroefbaar

Type	maten (LxBxH)	maten incl. duwstang (LxBxH)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
GRW-I	780 x 420 x 160	1255 x 420 x 1000	450	8
GRW-II	800 x 600 x 160	1275 x 600 x 1000	450	11
GRW-III	1185 x 785 x 160	1660 x 785 x 1000	450	21

# GASFLESSEN-PALLETS TYPE SFP



Type SFP 4



Type SFP 8

Voor het veilige, economische en krachtbesparende transport van 1 tot 8 gasflessen

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- met veiligheidskettingen
- zijwaartse kiepbegrenzing
- met ophanghaken voor slangen en sluitkappen

Type	plaatsingvlakt (max. gasflessen)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
SFP 4	4 x Ø 250 mm	500 x 860 x 1000	350	55
SFP 8	8 x Ø 250 mm	1100 x 860 x 1000	700	85

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

Type	A	B	C
SFP 4	510	170	70
SFP 8	510	170	70