

# KIEPCONTAINER TYPE BK



## Het origineel met afrolmechanisme

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk (tot BK 110)

## Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- opname voor kraan
- opname voor hefboomroller
- hefboomroller Type B2
- aanhangerinrichting met dissel (zie pagina 9)

## Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal




Type BK met wielen

Type BK met deksel

Type BK met opname voor hefboomroller en hefboomroller Type B2

Type	inhoud ca. (m³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BK 30	0,30	1150 x 850 x 945	750	163
BK 50	0,50	1430 x 850 x 1070	1000	217
BK 60	0,60	1430 x 950 x 1070	1000	225
BK 70	0,70	1430 x 1050 x 1070	1000	232
BK 80	0,80	1430 x 1150 x 1070	1500	245
BK 90	0,90	1430 x 1250 x 1070	1500	253
BK 100	1,00	1430 x 1400 x 1070	2000	261
BK 110	1,10	1430 x 1550 x 1070	2000	273
BK 120	1,20	1430 x 1650 x 1070	2000	279
BK 130	1,30	1430 x 1750 x 1070	2000	286
BK 140	1,40	1430 x 1850 x 1070	2000	294
BK 150	1,50	1430 x 1950 x 1070	2000	322
BK 160	1,60	1430 x 2050 x 1070	2000	330
BK 170	1,70	1430 x 2150 x 1070	2000	339
BK 180	1,80	1430 x 2250 x 1070	2000	347
BK 190	1,90	1430 x 2350 x 1070	2000	356
BK 200	2,00	1670 x 2150 x 1175	2000	391

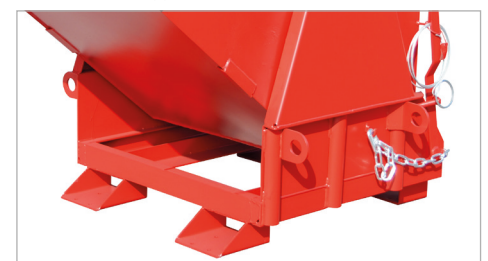

Type BK met opname voor kraan

Type	Inrijdkokers-binnenmaten (mm)		
	A	B	C
BK 30-70	420	200	80
BK 80-200	600	200	80

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt