


# KIEPCONTAINER TYPE BKM

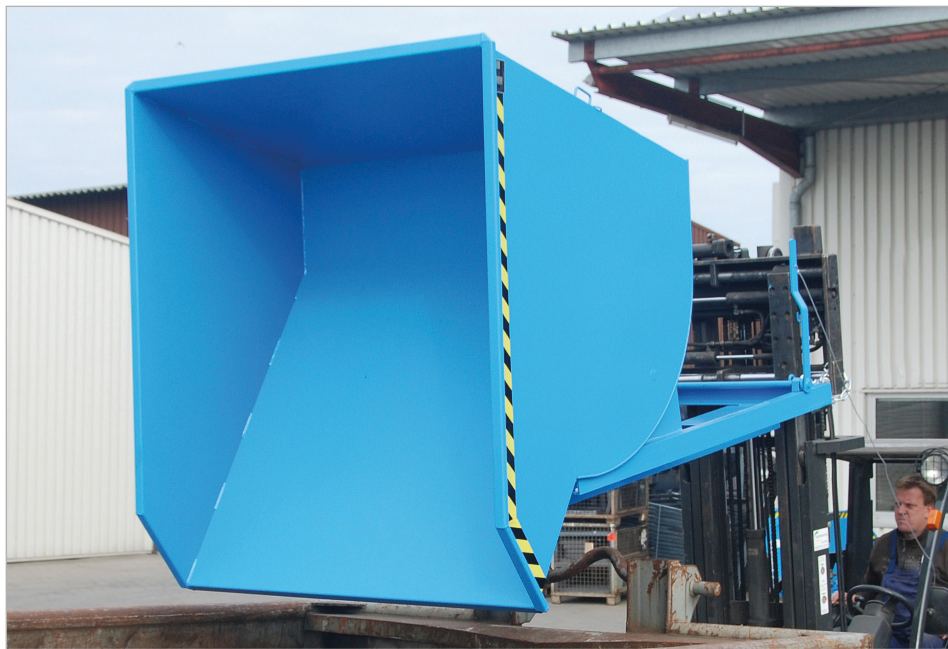

## De beproefde kiepcontainer met afrolmechanisme

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk (tot BKM 100)
- als spaandercontainer (zie pagina 28)

## Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling
- bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht
- opname voor kraan
- opname voor hefboomroller
- aanhangerinrichting met dissel (zie pagina 9)

## Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal



Type BKM met wielen



Type BKM met deksel



Type BKM met wielen en aanhangerinrichting met dissel

Type	inhoud ca. (m <sup>3</sup> )	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
BKM 30	0,30	1140 x 820 x 815	1500	125
BKM 50	0,50	1540 x 820 x 1045	2500	164
BKM 75	0,75	1760 x 820 x 1270	3000	224
BKM 100	1,00	1760 x 1060 x 1270	3000	248
BKM 150	1,50	1760 x 1560 x 1270	3000	365
BKM 200	2,00	1810 x 1560 x 1470	3000	387

## Inrijdkokers-binnenmaten (mm)



Type	A	B	C
BKM 30-75	225	200	80
BKM 100	410	200	80
BKM 150-200	600	200	80

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt