

**NIEUW!**

## MINI-KIEPCONTAINER TYPE EXPO®



EXPO 275

Het kleine broertje van onze bestseller met afrolmechanisme. Overal inzetbaar waar weinig plaats is.

- hoogte kiepzijde 455 mm
- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk



EXPO 150



EXPO 225 met wielen




EXPO 225 met deksel

### Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht

	inhoud ca. (m <sup>3</sup> )	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
<b>EXPO 150</b>	0,150	960 x 640 x 540	455	750	70 / 76
<b>EXPO 225</b>	0,225	960 x 925 x 540	455	750	82 / 89
<b>EXPO 275</b>	0,275	960 x 1210 x 540	455	750	90 / 97

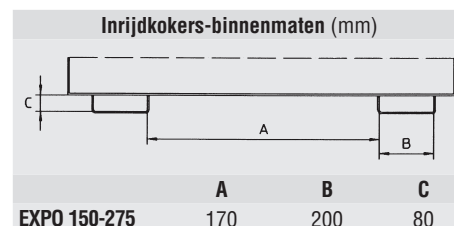

## MINI-SPAANDERCONTAINER TYPE EXPO®-E



EXPO-E met wielen

Spaandercontainer met lage bouwhoogte en afrolmechanisme

- Zeef en Aftapkraan 1" voor het scheiden van vaste- en vloeistoffen
- olie- en waterdicht
- hoogte kiepzijde 455 mm
- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen



Aftapkraan 1"

Zeef



### Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

	inhoud ca. (m <sup>3</sup> )	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
<b>EXPO-E 150</b>	0,150	960 x 640 x 540	455	750	72 / 78
<b>EXPO-E 225</b>	0,225	960 x 925 x 540	455	750	84 / 91
<b>EXPO-E 275</b>	0,275	960 x 1210 x 540	455	750	92 / 99



Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt