

KIEPCONTAINER TYPE GU



Het origineel met geringe bouwhoogte

- gunstige kiephoek
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk
- als spaandercontainer (zie pagina 29)

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opnamen voor kraan, hefboomroller, palletwagen of balenklem
- aanhangerinrichting met dissel
- olie- en waterdicht
- instelbare kieprem, ook leverbaar als bouw pakket voor zelfmontage! (vanaf Type GU 500)



Type GU met deksel




Type GU met wielen



Type GU met opzetframe




Type GU met hydraulische kiepinrichting

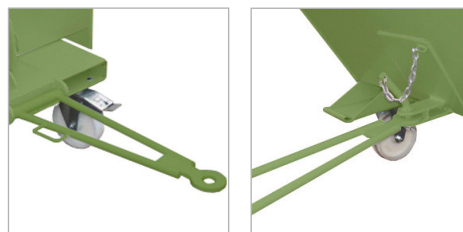

Aanhangerinrichting met dissel

Speciale uitvoeringen leverbaar


- bijv. roestvrij staal
- hydraulische Kippvorrichtung
- op aanvraag: opzetframe, vergroot de inhoud (achterafmontage mogelijk)

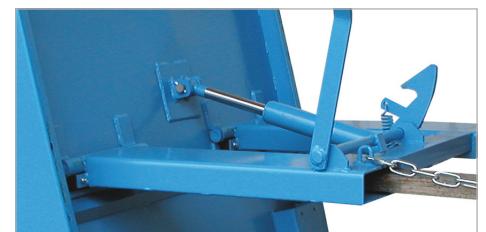

Instelbare kieprem

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
GU 300	0,30	1440 x 680 x 580	750	108
GU 500	0,50	1440 x 780 x 680	1000	121
GU 750	0,75	1440 x 1280 x 680	1000	156
GU 1000	1,00	1640 x 1280 x 780	1500	184
GU 1500	1,50	1640 x 1280 x 1090	1500	215
GU 2000	2,00	1640 x 1680 x 1090	1500	246

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

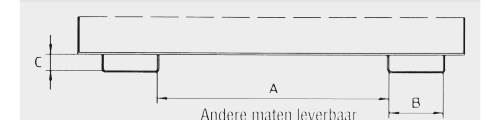

Type	A	B	C
GU 300	12	200	60
GU 500	150	200	60
GU 750-2000	495	200	60

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt