


NIEUW!

MINI-KIEPCONTAINER TYPE MGU

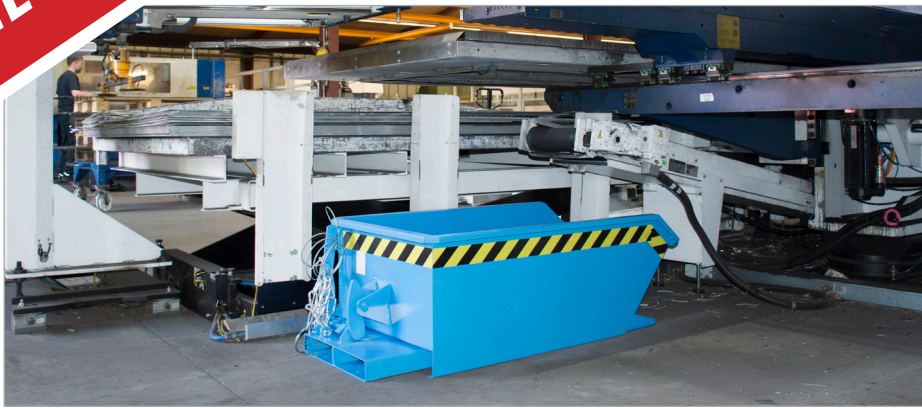

Extreem lage bouwhoogte. De ideale kiepcontainer onder machines.

- hoogte kiepzijde 350 mm
- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk



MGU met wielen




MGU met deksel

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- olie- en waterdicht

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)




	A	B	C
MGU 230	10	200	60
MGU 270	150	200	60
MGU 460-610	495	200	60

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
MGU 230	0,23	1385 x 680 x 450	350	750	84 / 90
MGU 270	0,27	1385 x 780 x 450	350	1000	96 / 103
MGU 460	0,46	1385 x 1280 x 450	350	1000	120 / 129
MGU 610	0,61	1385 x 1680 x 450	350	1000	134 / 144


MINI-SPAANDERCONTAINER TYPE SMGU



Aftapkraan 1"



Zeef

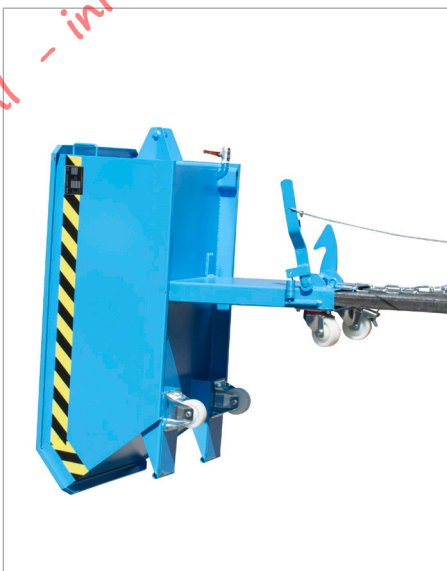

SMGU met wielen

Extreem lage bouwhoogte. De ideale spaancontainer onder spaanverwerkende machines.

- Zeef en Aftapkraan 1" voor het scheiden van vaste- en vloeistoffen
- olie- en waterdicht
- hoogte kiepzijde 350 mm
- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm, verzinkt deksel, 2-zijdig te openen

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)
zie tabel MGU

	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	hoogte kiepzijde (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt / verz. (kg)
SMGU 230	0,23	1385 x 680 x 450	350	750	85 / 91
SMGU 270	0,27	1385 x 780 x 450	350	1000	97 / 104
SMGU 460	0,46	1385 x 1280 x 450	350	1000	121 / 130
SMGU 610	0,61	1385 x 1680 x 450	350	1000	135 / 145

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt