


KIEPCONTAINER TYPE NK

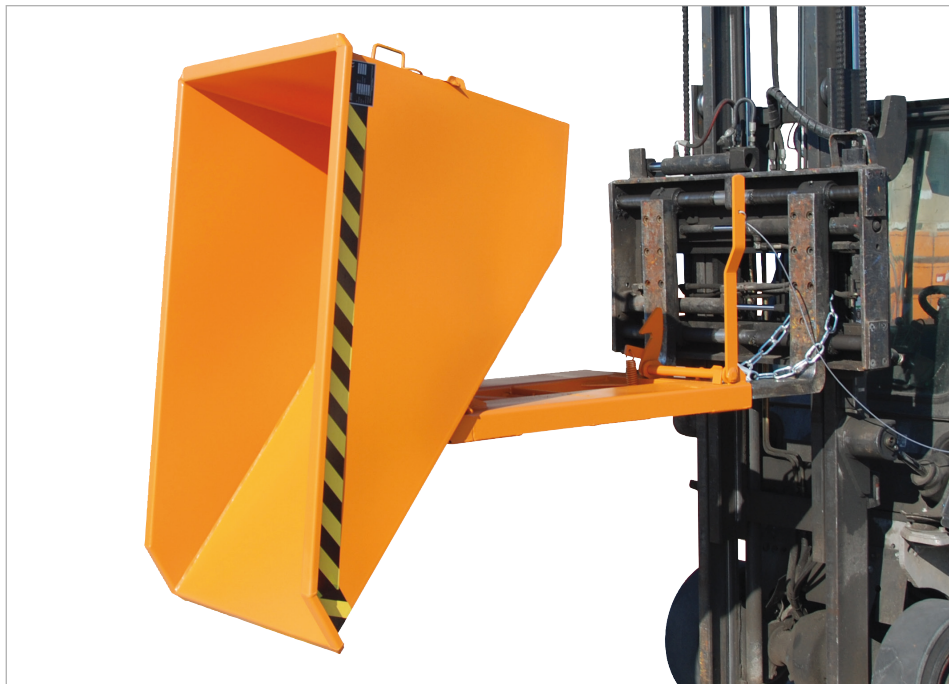

Lage bouwvorm met schaar kiepmechanisme

- gunstig lastzwaartepunt
- kiepen op elke hoogte met trekkoord vanaf bestuurderstoel
- plaatstaal met rondom randprofiel
- stabiel basisframe met inrijdkokers
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen
- achterafmontage van wielen mogelijk

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- verzinkt deksel, 2-zijdig te openen
- opnamen voor kraan of hefboomroller
- olie- en waterdicht
- aanhangerinrichting met dissels (zie pagina 9)

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal



Type NK met wielen



Type NK met deksel

Typ	inhoud ca. (m ³)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
NK 30	0,30	1210 x 840 x 670	750	123
NK 50	0,50	1450 x 840 x 765	1000	149
NK 75	0,75	1700 x 1080 x 885	1500	195
NK 100	1,00	1700 x 1430 x 885	1500	218

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)			
Type	A	B	C
NK 30-50	300	200	60
NK 75-100	600	200	60

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt