



AFSTANDHOUDER TYPE AH



Type AH-I

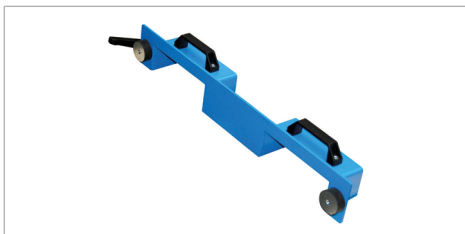

Type AH-II

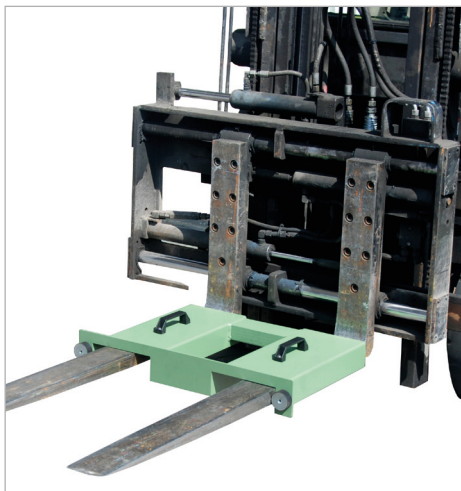

Type AH-II

Verhindert het uitsteken van vorken bij pallethandling

- robuuste plaatstaalconstructie
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en leegkiepen
- Inrijdkokerbreedte: 200 mm
- Inrijdkokerafstand: 200 mm
- handgrepen voor manuele handling
- rubberen aanslagbescherming

Type	maten (LxBxH mm)	gewicht gelakt (kg)
AH-I	110 x 700 x 100	6
AH-II	490 x 700 x 100	13

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000


RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt

PALLETREKKER TYPE PZ

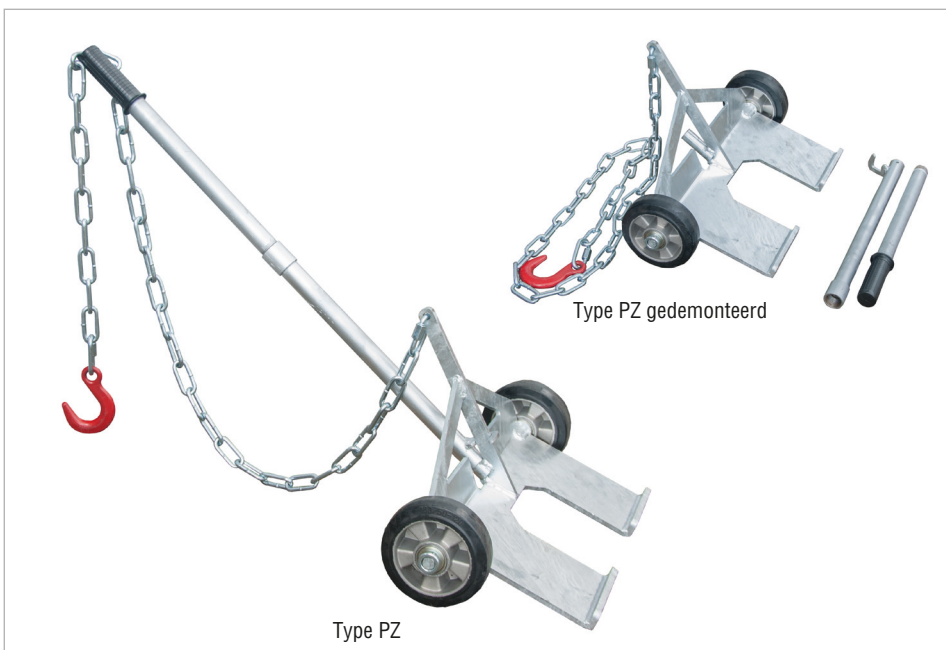


Type PZ gedemonteerd

Type PZ

Een tijdbesparende hulp bij het afladen van pallets op vrachtwagens

- Te gebruiken voor pallets, die voor de vorktanden niet te bereiken zijn
- Snel en veilig inzetten in de pallet
- Robuuste staalconstructie, vuurverzinkt
- Naar wens ook leverbaar met laklaag
- Neemt weinig opslagruimte in door afneembare geleidestang met handgreep

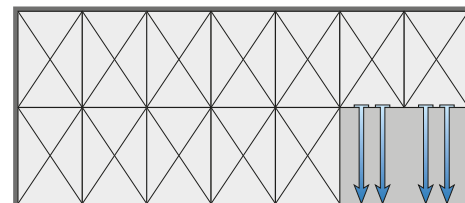

Inzetten in de pallet



Aantrekken van de pallet met de vorkheftruck in de "eerste rij"

Type	maten (LxB) (mm)	Transportmaten (LxBxH) (mm)	Trekgewicht (kg)	Kettinglengte (mm)	gewicht vuurverzinkt (kg)
PZ	1170 x 610	540 x 630 x 225	1000	1820	17

Afwerking:

vuurverzinkt

RAL 3000