

## VAT-HANDKAR TYPE FHC




### Transportapparaat voor 200 liter stalen stopvaten en stalen dekselvaten

- opnemen en neerzetten van het vat gebeurt gecontroleerd
- door de zijlingse vatopname worden noch de bodem noch de spanringen bij dekselvaten beschadigd
- 2 draagwielen van polyamide Ø 200 mm en één zwenkwiel Ø 175 mm met vergrendeling
- Afwerking gelakt **RAL 2000** of **RAL 5012**

Type	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	gewicht (kg)
FHC	1	250	39

## VATENROLWAGEN TYPE FRW

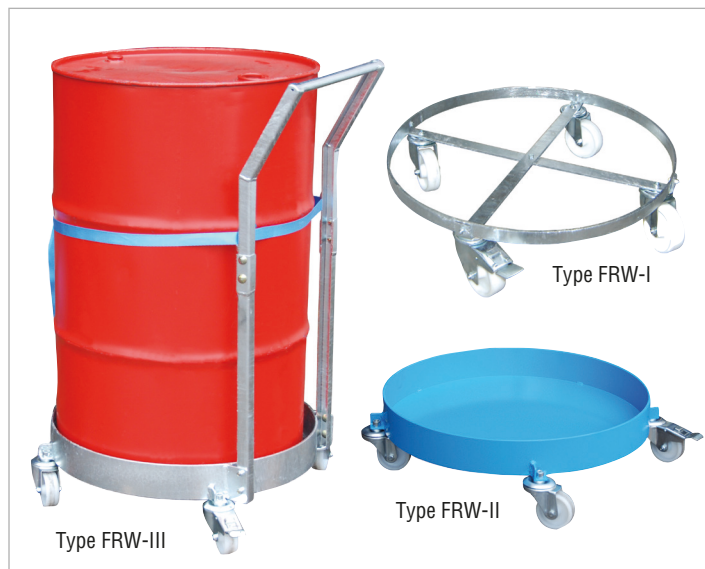


### Eenvoudig en veilig transport van vaten tot 600 mm Ø

- constructie van plaatstaal
- 3 uitvoeringen
- met 4 zwenkwielen Ø 100 mm van poliamide, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling

Type	maten (LxBxH) (mm)	Ø binnen (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt (kg)
FRW-I	660 x 620 x 160	610	300	10
FRW-II	625 x 620 x 210	610	300	12
FRW-III	700 x 620 x 1025	610	300	19

## VATENPALLET TYPE FP

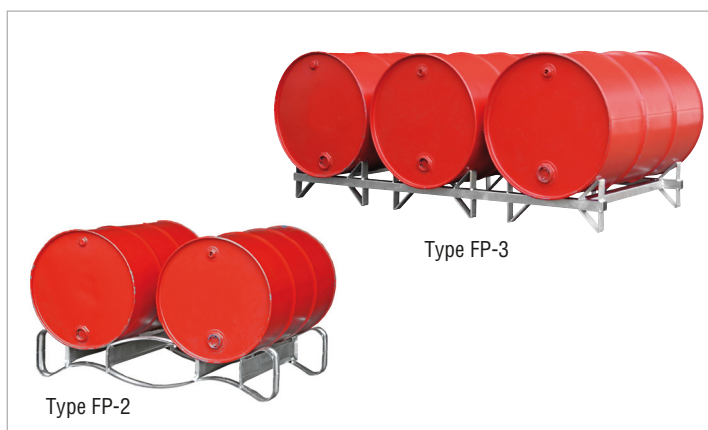

### Opslag van liggende 200 liter vaten

- 5-voudig stapelbaar
- max. vorkbreedte 150 mm
- Afwerking **vuurverzinkt**

Type	max. aantal (200 liter vaten)	opbouwmaten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
FP-2	2	1280 x 750 x 250	22
FP-3	3	1670 x 775 x 200	30

## VATENKAR TYPE FP-V / FP-L



### Aanmerkelijk minder krachtontwikkeling bij opname van 200 liter stalen stopvaten

- met pendelas, optimale gewichtsverplaatsing
- rechttopstaand en daardoor ruimtebesparend
- zonder gevaar en moeiteloos vaten op pallets plaatsen of afnemen
- met massief rubberen wielen (**Type FP-V**) of luchtbanden (**Type FP-L**)
- Afwerking **verzinkt**

Type	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	gewicht (kg)
FP-V	1	350	420 x 750 x 1540	20
FP-L	1	350	420 x 750 x 1540	17