

VATENLIFTER TYPE RS/D 91



Type RS-I/D 91

Type	max. aantal (200 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	vorkafstand (mm)	max. vorkmaten (BxH) (mm)	gewicht gelakt (kg)
RS-I/D 91	1	800	1290 x 585 x 810	240	150 x 65	94
RS-II/D 91	2	1600	1290 x 960 x 810	540	150 x 65	139


Transport van gevulde kunststof-dekselvaten en conische dekselvaten van 110 tot 220 liter inhoud

- verstelbare vataanslag t.b.v. aanpassing vatsoort
- basisframe gelijk aan Type RS-/M
- grijpinrichting standaard verzinkt
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal voor explosievrije constructie volgens "ATEX 95"

VATENLIFTER TYPE RS 60

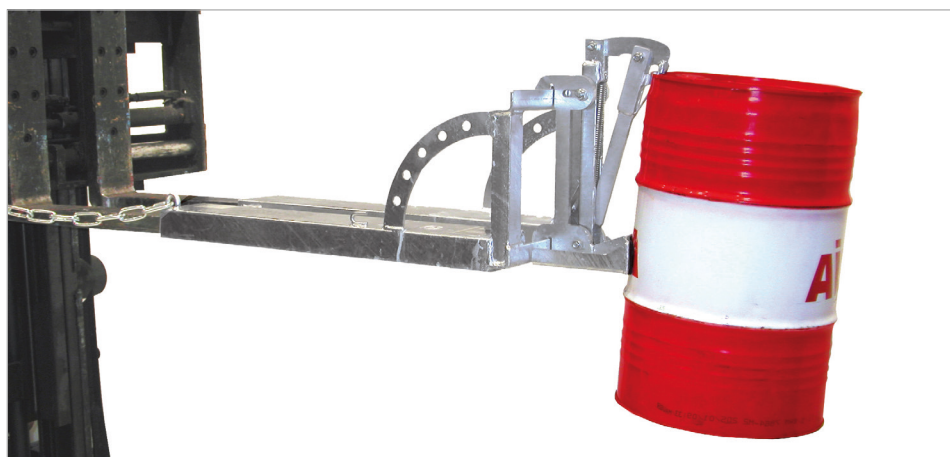

Type RS 60-I, inzetbaar voor vaten vanaf 500 mm hoogte met velstrand

De vatlifter voor gevulde 60 liter stalen stopvaten

- stabiele constructie
- overzichtelijk voor de heftruckbestuurder
- grijpinrichting standaard verzinkt
- rubber stootblok ter voorkoming van vatbeschadigingen
- grijperstang op basisframe geschroefd
- extreem hoge klemkracht
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden

Optie

- steunpoten voor stapelaar

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal voor explosievrije constructie volgens "ATEX 95"



Ook speciale uitvoeringen leverbaar: bijv. voor 30 / 50 liter biervaten

Type	max. aantal (60 liter vaten)	draagkracht (kg)	maten (LxBxH) (mm)	vorkafstand (mm)	max. vorkmaten (BxH) (mm)	gewicht gelakt (kg)
RS 60-I	1	100	1050 x 405 x 560	120	140 x 60	32
RS 60-II	2	200	1050 x 645 x 560	360	140 x 60	45

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt