

WERKKOOIEN TYPE MB-A / MB-B / MB-CH



Type MB-A



Type MB-A/D




Type MB-CH

Type MB-CH/L



Type MB-B

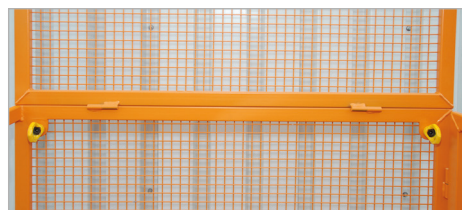

Aanslagpunt voor PSA (Persoonlijke beschermuitrusting)

Werkkooien verzekeren de veiligheid bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden

- toegelaten voor 2 personen
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- verzinkte gereedschapbak

Uitvoeringen

Type MB-A

- keuringsinstantie "TÜV Oostenrijk" getest
- opname met heftruck aan de brede zijde

Type MB-A/D

- keuringsinstantie "TÜV Oostenrijk" getest
- met beschermdak
- opname met heftruck aan de brede zijde

Type MB-B

- met automatisch deurslot
- opname met heftruck aan de brede zijde

Type MB-B/L

- met automatisch deurslot
- opname met heftruck aan de smalle zijde

Type MB-CH

- opname met heftruck aan de brede zijde


Type MB-CH/L

- opname met heftruck aan de smalle zijde

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm
- aanslagpunt voor PSA (Persoonlijke beschermuitrusting)

Inrijdkokers-binnenmaten (mm)

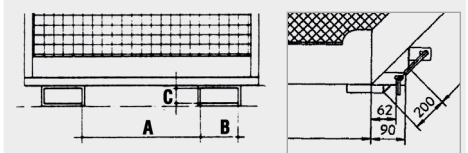

Type	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal- gewicht (kg)	gewicht lack. (kg)	A	B	C
MB-A	1115 x 1200 x 2090	800 x 1200	300	132	600	200	80
MB-A/D	1115 x 1200 x 2090	800 x 1200	300	154	600	200	80
MB-B	1115 x 1200 x 1890	800 x 1200	300	130	600	200	80
MB-B/L	1290 x 800 x 1890	1200 x 800	300	130	160	200	80
MB-CH	1115 x 1200 x 2090	800 x 1200	320	147	600	200	60
MB-CH/L	1290 x 1000 x 2090	1200 x 800	320	135	160	220	80

Afwerking:

RAL 2000

RAL 5012

vuurverzinkt