

WERKKOOIEN TYPE MB-D / MB-F / MB-K



Type MB-D



Type MB-D/L



Type MB-K-IV



Type MB-F

Werkkooien verzekeren de veiligheid bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden



- toegelaten voor 2 personen
- inrijdkokers met afglijdbeveiliging
- verzinkte gereedschapbak
- getest door de duitse keuringsinstantie "TÜV" en volgens de voorschriften van de duitse bedrijfsvereniging "BGV"

Uitvoeringen

Type MB-D

- opname met heftruck aan de brede zijde

Type MB-D/L

- opname met heftruck aan de smalle zijde

Type MB-F

- opvouwbare uitvoering
- snel en eenvoudig inzetbaar
- opname met heftruck aan de brede zijde

Type MB-K-IV

- volgens DIN EN 14502-1
- nuttige last 300 kg
- steunpoten, 135 mm onderrijdhoogte
- met verzinkt dak
- met 4-sprongketting
- opname met kraan
- met aanslagpunt voor PSA (persoonlijke beschermuitrusting)


Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling – bouwhoogte 220 mm (uitgezonderd Typ MB-K-IV)
- met aanslagpunt voor PSA (uitgezonderd Type MB-K-IV)



Aanslagpunten voor PSA (persoonlijke beschermuitrusting)

Inrijdkokers binnenmaten (mm)

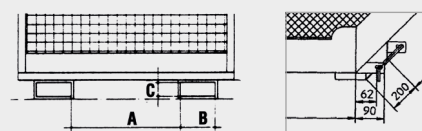

Type	maten (LxBxH) (mm)	basismaat (mm)	toegelaten totaal-gewicht (kg)	gewicht lack. (kg)	A	B	C
MB-D	1115 x 1200 x 1890	800 x 1200	300	120	600	200	80
MB-D/L	1290 x 800 x 1890	1200 x 800	300	120	160	200	80
MB-F	1090 x 1200 x 1890	1000 x 1200	300	120	600	200	80
MB-K-IV	800 x 1200 x 2300	800 x 1200	470	170	-	-	-

Afwerking:

RAL 2000

RAL 5012

vuurverzinkt