


# DIESEL-TANK TYPE DT 450-1000



Type DT 1000 met elektropomp

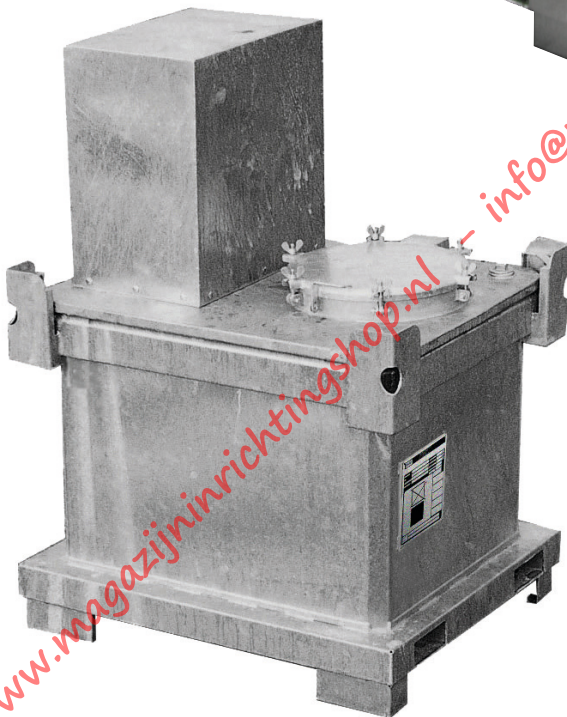

Type DT 450



Sleutel voor vleugelmoeren

Voor het aftanken van bouw- en werkmachines, apparaten, aggregaten etc. Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- buitencontainer met basisframe als opvangbak (100 %), treeplank en stapelhoeken
- binnentank, bevestigd aan deksel
- vulopening Ø 457 mm met afsluitbare koepeldeksel
- armaturenkast met slot
- be- en ontluichtingsventiel
- vulstop 2" met sluitklep
- peilstok voor lekkagecontrole
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- opklapbare treeplank
- binnen en buiten inzetbaar

## Uitvoeringen

**Type DT 450** toegelaten voor

- brandbare vloeistoffen volgens GHS-categorieën 1-3
- waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

**Type DT 600 en DT 1000** toegelaten voor

- brandbare stoffen met vlammpunt > 55° C

## Opties

- handpomp
- elektrische pompen 12 V/24 V/230 V
- vulstandmeter (Type DT 450)
- doorloopteller
- sleutel voor vleugelmoeren

**UN-GOEDKEURINGEN**

**31A/Y/D/12674-BAUER**

Type	inhoud (l)	maten (LxBxH) (mm)	max. totaalgewicht (kg)	gewicht (kg)
DT 450	450	1200 x 1000 x 1415	1135	325
DT 600	600	1200 x 1000 x 1600	1460	380
DT 1000	1000	1200 x 1000 x 2100	2230	460

Afwerking: **vuurverzinkt**