

MACHINE-OPVANGBAKKEN TYPE BSW



Voor machines volgens klantgerichte uitwerking / planning

Modulaire, bestaande uit naar keuze:

- bodembeschermbakken met verzinkt rooster
- oprijdplaten type AR
- oprijdhoek type AE
- kruisverbinder type KV, verzinkt
- bakverbinders type WV, verzinkt




- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4


BODEMBESCHERMBEKLEDINGEN



Bodembeschermbekledingen met uitsparing voor pijlers en overrijdplaten

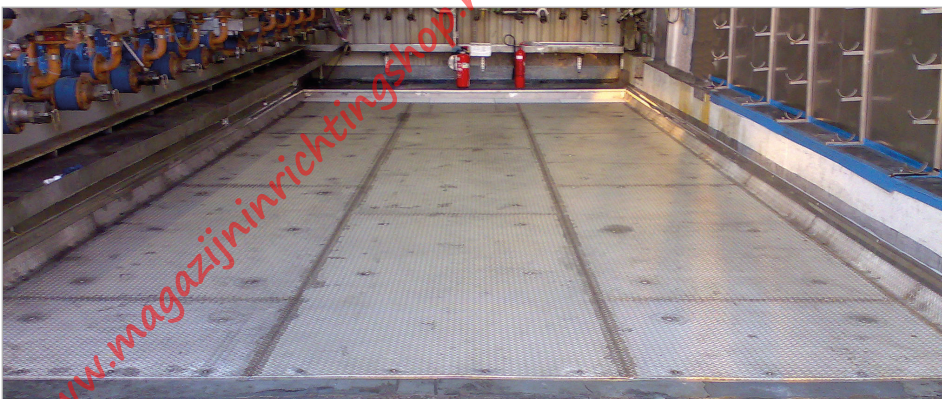

Bodembeschermbekledingen in roestvrij staal

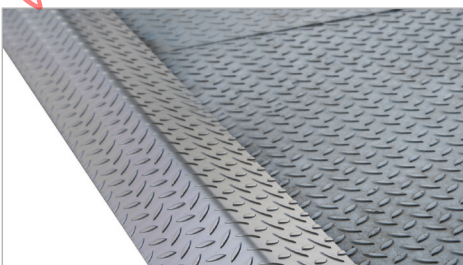

Berijdbare, gekantelde overrijddrempel



Afloopkanaal met rooster

Volgens duitse richtlijnen "VAwS" en "WHG" moeten transferpunten zoals ook be- en ontladingplaatsen voor water-verontreinigende stoffen een geschikt beveiligingssysteem hebben. De bodembeschermbekledingen voldoen deze voorschriften. Daarbij kunnen mechanische beschadigen van de ondergrond verhinderd worden.

- individuele aanpassing aan de lokale omstandigheden
- korte bouwtijd, daardoor lage bedrijfverzuim-tijden
- stalen of roestvrij stalen bekledingen
- verschillende staaldikten
- stalen platen worden ter plaatse gelast en met deuvels aan de grond bevestigd
- verplaatst en gemonteerd op een vlakke, stabiele ondergrond
- begaanbaar en anti-slip oppervlak
- berijdbaar met palletwagens, bij geschikt plaatsing ook met vorkheftruck of truck berijdbaar

Opties

- overrijdplaten
- berijdbare, gekanteld of gebogen overrijddrempels
- afloopkanaal met rooster
- geluidgedempte of warmte-isolerende egalisatie laag tussen ondergrond en bodembeschermbekledingen
- staalplaten voor wandafsluiting
- nooddouche, afzuiging
- rooster-afdekkingen

Afwerking in RAL-kleur naar keuze