

BODEMBESCHERMBAKKEN TYPE BSW 21-24



8 x BSW + 5 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (opties: vatenkar type FP-V, vatenrekken type FR)

Berijdbare bodembeschermbakken voor opslag en aftappen


- draagkracht 5000 kg/m²
- wielen draagkracht 500 kg
- met palletwagen of heftruck berijdbaar

Modulaire uitvoering
bestaande uit naar keuze:

- bodembeschermbak type BSW, bouwhoogte 78 mm, met verzinkt rooster
- oprijdplaten type AR
- oprijdhoek type AE
- kruisverbinder type KV, verzinkt
- bakverbinders type WV, verzinkt

Type	bodembeschermbakken				oprijdplaten			oprijdhoek	kruisverbinder	bakverbinders		
	BSW 21	BSW 22	BSW 23	BSW 24	AR 21	AR 22	AR 23	AE 24	KV 24	WV 21	WV 22	WV 23
maten (LxBxH) (mm)	1350x1350x78	1900x1350x78	2850x1350x78	2850x1900x78	1350x500x78	1900x500x78	2850x500x78	500x500x78	Ø 120 Höhe 20	1350x55x30	1900x55x30	2850x55x30
opvangvolumen (l)	127	179	269	378	-	-	-	-	-	-	-	-
gewicht (kg)	115	160	238	347	31	42	63	6	0,5	2	3	4

BODEMBESCHERMBAKKEN TYP BSW 121-126

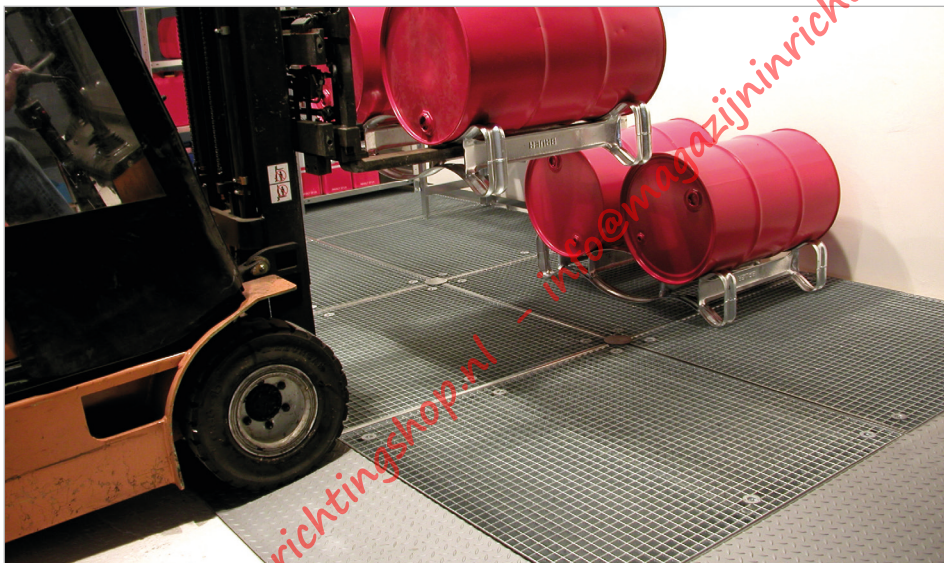

8 x BSW + 5 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV (opties: vatenpallet type FP-2, vatenrekken type FR)

Berijdbare bodembeschermbakken voor opslag en aftappen

- zoals bovenstaand, echter met een bouwhoogte van 123 mm

Opties


- staalplaten voor wandafsluiting, verzinkt
- extra opties zie pagina 107





- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Type	bakverbinders				kruisverbinder
	WV 121	WV 122	WV 123	WV 124	KV 124
Lengte (mm)	500	1000	2000	2500	Ø 120 H 16

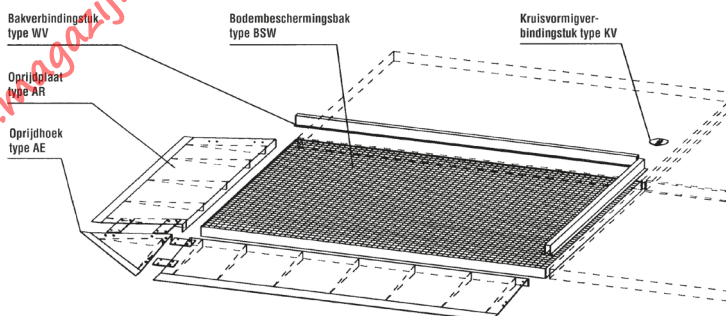

Type	bodembeschermbakken						oprijdplaten				oprijdhoek
	BSW 121	BSW 122	BSW 123	BSW 124	BSW 125	BSW 126	AR 121	AR 122	AR 123	AR 124	AE 124
maten (LxBxH) (mm)	500x500x123	1000x500x123	1000x1000x123	2000x1000x123	2500x500x123	2500x1000x123	500x1120x123	1000x1120x123	2000x1120x123	2500x1120x123	1120x1120x123
opvangvolumen (l)	28	56	113	226	140	283	-	-	-	-	-
gewicht (kg)	25	46	80	155	111	187	26	50	97	120	23

Afwerking: **verzinkt** Op aanvraag: **roestvrij staal**