

# OPVANGBAKKEN TYPE AW 8-12



Type AW-12



Type AW-10



Type AW-8


**Opslag van max. 12 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine blikken combineerbaar**

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)

### Opties

- vatenrekken type FA, verzinkt
- draaisteunen type RA voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt

► Opties zie pagina 107

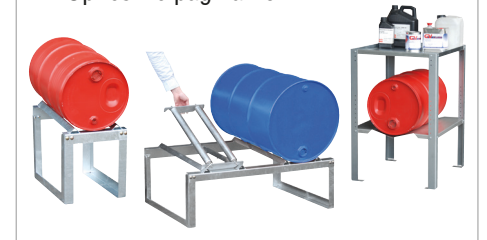

Type	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht gelakt (kg)
AW-8	8	2650 x 1300 x 210	340	194
AW-10	10	3250 x 1300 x 190	395	231
AW-12	12	3880 x 1300 x 200	470	277






- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4