

OPVANGBAKKEN TYPE AW



Type AW 450



Type AW 800

Opslag van max. 10 vaten à 200 liter of max. 3 containers (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine blikken combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)

Optie (zie pagina 107)


- vatenpallet type FP-2, verzinkt

Speciale uitvoeringen leverbaar

- bijv. roestvrij staal




Type AW 1000-2

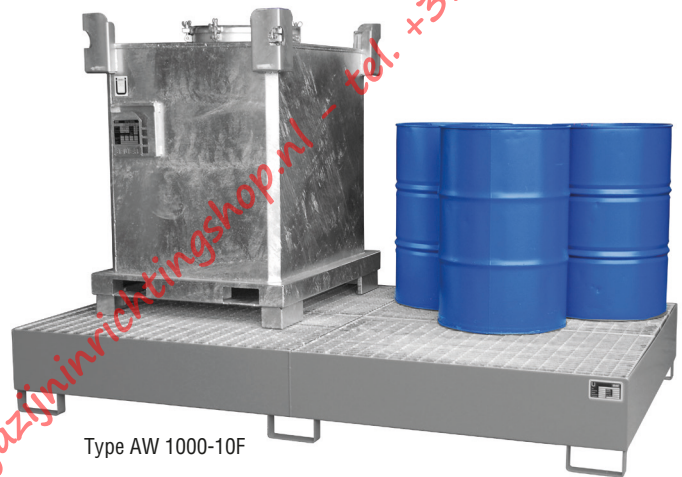

Type AW 1000-10F



Type AW 1000

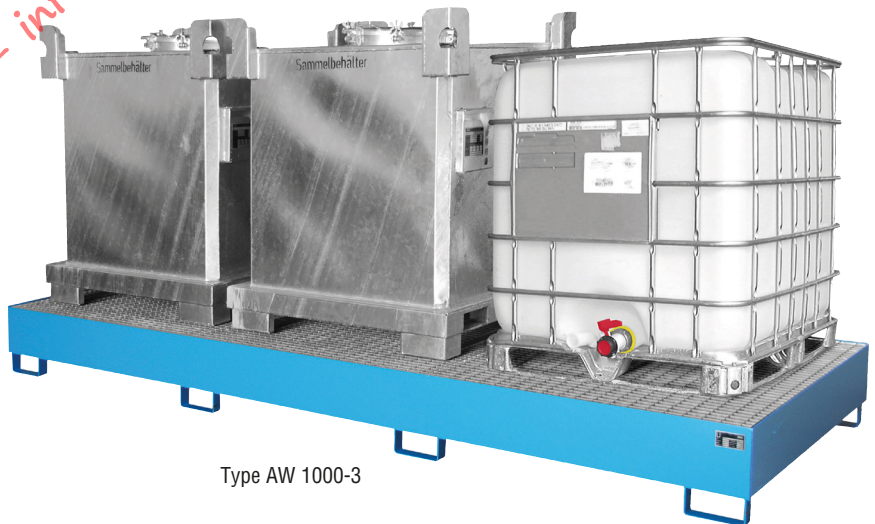

Type AW 1000-3

Type	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht gelakt (kg)
AW 450	4 / -	1460 x 1460 x 355	525	144
AW 800	4 / -	1460 x 1460 x 525	885	165
AW 1000	- / 1	1460 x 1460 x 620	1100	180
AW 1000-2	- / 2	2650 x 1300 x 435	1186	236
AW 1000-10F	10 / 2	2690 x 1650 x 375	1128	274
AW 1000-3	- / 3	3850 x 1300 x 340	1163	314



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt