


# OPVANGBAKKEN TYPE AW/SW



Type 2002/SW

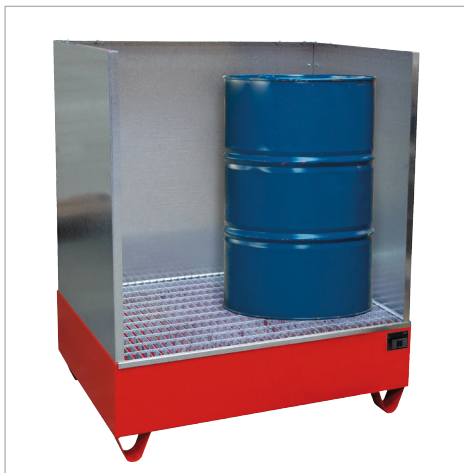

Type 2018/SW

**Veilige handeling bij het aftappen en vullen of het reinigen van met olie besmeerde onderdelen. Opslag van max. 10 vaten à 200 liter of max. 3 containers (IBC) à 1000 liter, ook met 60 liter vaten en kleine blikken combineerbaar**

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijhoogte
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- spatbeschermwand 3-zijdig van verzinkt staal, hoogte 1000 mm



Type 2033/SW



Type 2042/SW



Type AW 1000/SW



Type AW 1000-2/SW + Type FA 200-2

Type	afwerking	max. aantal (200 liter vaten/1000 liter IBC)	maten (LxBxH) (mm)	opvang- volumen (l)	gewicht gelakt (kg)
2002/SW+2003/SW	gelakt/verzinkt	1 / -	800 x 800 x 465	221	91
2018/SW+2019/SW	gelakt/verzinkt	2 / -	1200 x 800 x 360	240	108
2032/SW+2033/SW	gelakt/verzinkt	4 / -	1200 x 1200 x 285	255	135
2042/SW-2043/SW	gelakt/verzinkt	4 / -	2400 x 800 x 250	273	179
AW 450/SW		4 / -	1460 x 1460 x 355	525	197
AW 800/SW		4 / -	1460 x 1460 x 525	885	218
AW 1000/SW		- / 1	1460 x 1460 x 620	1100	233
AW 1000-2/SW		- / 2	2650 x 1300 x 435	1186	304
AW 1000-10F/SW		10 / 2	2690 x 1650 x 375	1128	353
AW 1000-3/SW		- / 3	3850 x 1300 x 340	1163	411

► Opties zie pagina 107






- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt