

# VERRIJDBARE OPVANGBAK MET DEELS GEPERFOREERDE ACHTERWAND **TYPE LPW**



Type LPW 200-1 met gereedschapsbak en druppelbakje

Mobiel, veilig en eenvoudig olie tappen op verschillende plekken vanuit 60- en 200- liter vaten.

- Opvangbak van 3 mm plaatstaal
- Verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- Stabiele, verzinkte plaatstalen achterwand met vierkante gaatjes (10 mm) in een doorlopend 18 mm-raster voor het vrij positioneren van de gereedschapshouders
- Vuurverzinkte duwstang

## Type LPW 200-1 tot -3


- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm

## Type LPW 60-1 tot -3

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 125 mm

## Opties


- Verzinkte gereedschapsbak
- Verzinkte druppelbakje met houder voor tappistool

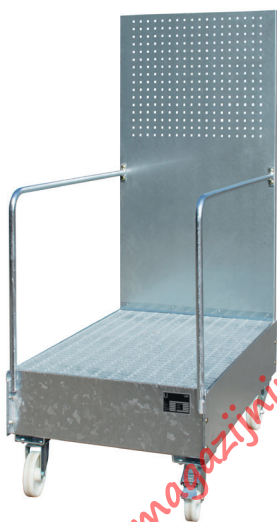

Type LPW 200-3




Type LPW 200-2 met gereedschapsbak en druppelbakje

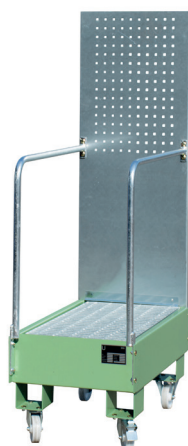

Type LPW 60-3



Type LPW 60-2

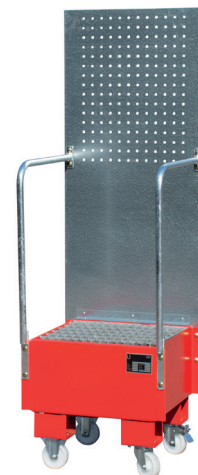

Type LPW 60-1

Type	max. aantal (vaten x l)	buitenmaten LxBxH (mm)	opvangvolume (l)	gewicht gelakt (kg)
LPW 60-1	1x 60	570 x 590 x 1775	67	52
LPW 60-2	2x 60	570 x 890 x 1685	73	64
LPW 60-3	2x 60	875 x 500 x 1685	73	56
LPW 200-1	1x 200	870 x 890 x 2110	222	100
LPW 200-2	2x 200	870 x 1290 x 2015	243	122
LPW 200-3	2x 200	1280 x 800 x 2015	243	110







- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterveroontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking:

**RAL 2000**

**RAL 3000**

**RAL 5012**

**RAL 6011**

**RAL 7005**

**vuurverzinkt**