


# OPVANGBAKKEN TYPE SERIE 2000



Type 2000

Type 2002

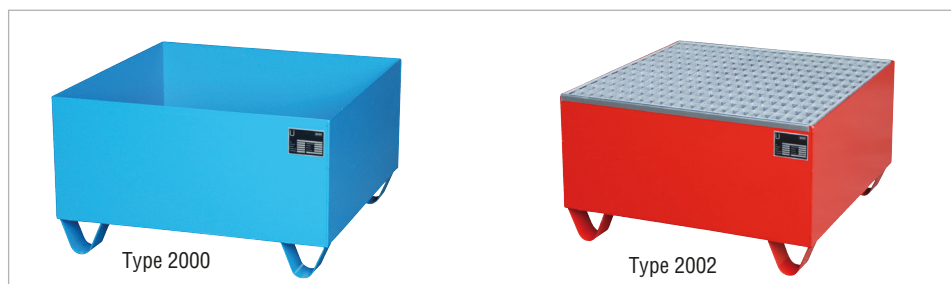

Type 2016

Type 2018

Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten en kleine blikken combineerbaar

- constructie van 3 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijhoogte
- naar keuze zonder/met verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- zonder/met wieluitvoering, 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm en duwstang

Opties (zie pagina 107)

- houder met spangordel voor 1 of 2 vaten à 200 liter
- vatenrekken type FA, verzinkt
- draaistenen type RA voor het positioneren van de vaten, opsteekbaar, verzinkt
- blikkenrekken type GR, verzinkt



Type 2030



Type 2050



Type 2032



Type 2048

Type	max. aantal (200 liter vaten)	afwerking	rooster	maten (LxBxH) (mm)	opvang-volumen (l)	gewicht gelakt/verzinkt (kg)
2000 / 2001	-	gelakt / verzinkt	-	800 x 800 x 465	222	45 / 49
2002 / 2003	1	gelakt / verzinkt	✓	800 x 800 x 465	221	59 / 63
2016 / 2017	-	gelakt / verzinkt	-	1200 x 800 x 360	243	49 / 54
2018 / 2019	2	gelakt / verzinkt	✓	1200 x 800 x 360	240	70 / 75
2030 / 2031	-	gelakt / verzinkt	-	1200 x 1200 x 285	259	57 / 63
2032 / 2033	4	gelakt / verzinkt	✓	1200 x 1200 x 285	255	87 / 93
2048 / 2049	-	gelakt / verzinkt	-	1800 x 800 x 275	245	58 / 62
2050 / 2051	3	gelakt / verzinkt	✓	1800 x 800 x 275	235	86 / 90



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

# OPVANGBAKKEN TYPE SERIE 2000



Type 2008



Type 2010



Type 2028



Type 2041



Type 2042

► Opties zie pagina 107



Type	max. aantal (200 liter vaten)	afwerking	rooster	maten (LxBxH) (mm)	opvang- volumen (l)	gewicht gelakt/verzinkt (kg)
2008 / 2009	-	gelakt/verzinkt	-	1200 x 800 x 260	243	46 / 51
2010 / 2011	2	gelakt/verzinkt	✓	1200 x 800 x 260	240	87 / 72
2026 / 2027	-	gelakt/verzinkt	-	1200 x 1200 x 185	259	54 / 60
2028 / 2029	4	gelakt/verzinkt	✓	1200 x 1200 x 185	255	84 / 90
2040 / 2041	-	gelakt/verzinkt	-	2400 x 800 x 250	279	71 / 78
2042 / 2043	4	gelakt/verzinkt	✓	2400 x 800 x 250	273	113 / 120



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

# MOBIELE OPVANGBAKKEN SERIE 2000



Type 2050 SR



Type 2020 met houder met spangordel

## Mobiele opslag van 200 liter vaten

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- opslag van 1-3 vaten à 200 liter horizontaal
- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 180 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling - bouwhoogte 220 mm
- duwstang

Opties (zie pagina 107)

- houder met spangordel



- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Type	max. aantal (200 liter vaten)	afwerking	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht gelakt/verzinkt (kg)
2004 / 2005	1	gelakt/verzinkt	800 x 800 x 615	221	70 / 75
2020 / 2021	2	gelakt/verzinkt	1200 x 800 x 510	240	81 / 87
2050 SR / 2051 SR	3	gelakt/verzinkt	1800 x 800 x 430	240	98 / 103

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt