

# PALLETREKKEN TYPE PR




De palletrekken zijn door gebruik van de opvangbakken conform de duitse voorschriften "WHG", "VAWS" en "TRbF"

Modulaire uitvoering  
bestaande uit naar keuze:

- staanderframe **type PR-S**, verzinkt
- draagprofiel **type PR-T**, poedercoating, per 50 mm instelbaar
- doorschuifbeveiliging **Typ PR-D**, verzinkt
- verzinkt roosterbodem op de draagprofielen, diameter 30 x 60 mm met 4 bevestigingselementen, draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>
- aanrijdbeveiligingen (verplicht bij buiten opstelling en doorgangen)
- rekopvangbakken **type RW** (zie pagina 114) en hangopvangbakken **type EHW** (zie pagina 115)

Betekening	Type	maten (LxDxH) (mm)	draagkracht (kg)
staanderframe	PR-S 2000	T 1100 x H 2000	----
staanderframe	PR-S 3000	T 1100 x H 3000	----
staanderframe	PR-S 4000	T 1100 x H 4000	----
draagprofiel	PR-T 1800	L 1800	2500
draagprofiel	PR-T 2200	L 2200	2100
draagprofiel	PR-T 2700-1	L 2700	2400
draagprofiel	PR-T 2700-2	L 2700	3000
doorschuifbeveiliging voor dragerlengte 1800 mm	PR-D 1800	L 1800	----
doorschuifbeveiliging voor dragerlengte 2200 mm	PR-D 2200	L 2200	----
doorschuifbeveiliging voor dragerlengte 2700 mm	PR-D 2700	L 2700	----
roosterbodem		865 x 1230 x 30	1000 kg/m <sup>2</sup>
aanrijdbeveiliging		----	----

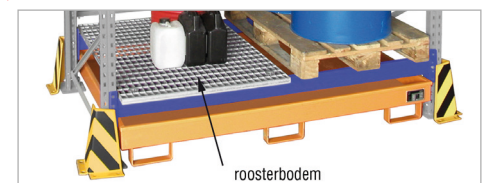

**PR set 1 voor max. 12 x 200 liter vaten**  
bestaande uit:

- 2 x staanderframe type PR-S 2000
- 2 x draagprofiel type PR-T 2700-1
- 2 x doorschuifbeveiliging type PR-D 2700
- 1 x rekopvangbak type RW-GR 2700-1
- 2 x aanrijdbeveiliging

**PR set 2 voor max. 12 x 200 liter vaten**  
bestaande uit:

- 2 x staanderframe type PR-S 3000
- 4 x draagprofiel type PR-T 2700-1
- 2 x doorschuifbeveiliging type PR-D 2700
- 1 x rekopvangbak type RW 2700-1
- 2 x aanrijdbeveiliging

**PR set 3 voor max. 4 x 1000 liter IBC**  
bestaande uit:

- 2 x staanderframe type PR-S 3000
- 4 x draagprofiel type PR-T 2700-2
- 2 x doorschuifbeveiliging type PR-D 2700
- 1 x rekopvangbak type RW 2700-3
- 2 x aanrijdbeveiliging