


REKOPVANGBAKKEN EN HANGOPVANGBAKKEN TYPE RW



Rekopvangbak Type RW-2700-1

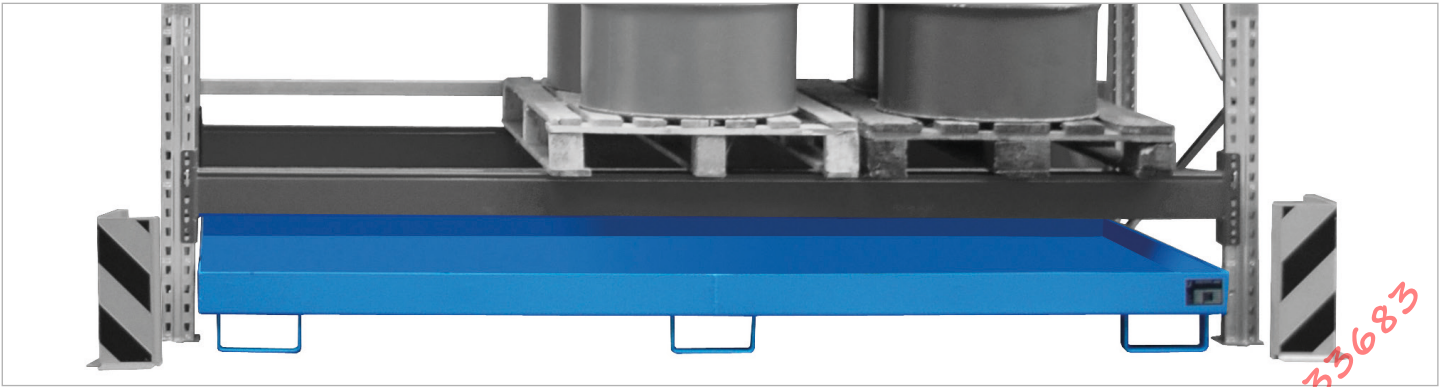

Rekopvangbak Type RW-GR 2700-3



Rekopvangbak Type RW-GR 2700-1



Rekopvangbak type RW 2200-2



Rekopvangbak type RW-2200-1

Door het inzetten van rekopvangbakken kunnen ook bestaande stellingssystemen economisch snel conform regelgeving worden omgebouwd

- constructie van 3 mm plaatstaal

Uitvoeringen

Type RW

- rekopvangbakken zonder rooster
- 100 mm onderrijhoogte

Type RW-GR

- rekopvangbakken met verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m²)
- 100 mm onderrijhoogte

Speciale uitvoeringen leverbaar

- geschikt voor opname met stapelaar



Rekopvangbak type RW 1800

Type zonder rooster	type met rooster	voor dragerlengte (mm)	maten (LxDxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht gelakt (kg) zonder/met rooster
RW 1800	RW-GR 1800	1800	1750 x 1300 x 250	331	80/133
RW 2200-1	RW-GR 2200-1	2200	2150 x 1300 x 225	338	91/162
RW 2200-2	RW-GR 2200-2	2200	2150 x 1300 x 505	1115	136/208
RW 2700-1	RW-GR 2700-1	2700	2650 x 1300 x 206	352	106/190
RW 2700-2	RW-GR 2700-2	2700	2650 x 1300 x 300	674	123/207
RW 2700-3	RW-GR 2700-3	2700	2650 x 1300 x 435	1135	148/232
RW 3300-1	RW-GR 3300-1	3300	3250 x 1300 x 192	240	126/231
RW 3300-2	RW-GR 3300-2	3300	3250 x 1300 x 264	540	141/247
RW 3300-3	RW-GR 3300-3	3300	3250 x 1300 x 380	1000	164/272
	RW-GR 3600-3	3600	3550 x 1300 x 355	1000	----/301

- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4