


# STELLINGOPVANGBAKKEN MET PE-BINNENBAK TYPE RW PE



Stelling opvanbak type RW-GR 2700-1 PE

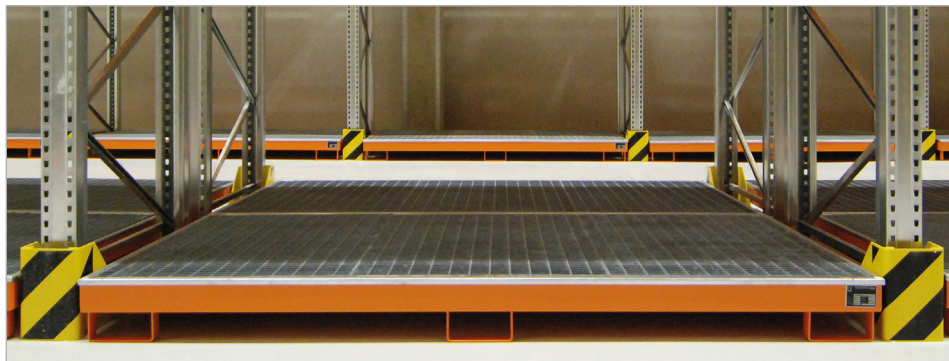

Stellingopvangbak type RW 2700-3 PE

Voor de opslag van agressieve stoffen. Ook bestaande stellingssystemen kunnen snel en eenvoudig conform de wet en regelgeving worden uitgerust met de stellingopvangbakken

- constructie van 3 mm plaatstaal
- PE-kunststofbinnenbak
- verzinkt klemframe

## Uitvoeringen

### Type RW PE

- stelling opvangbakken zonder rooster
- 100 mm onderrijhoogte

### Type RW-GR PE

- stelling opvangbakken met verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- 100 mm onderrijhoogte

## Speciale uitvoeringen leverbaar

- geschikt voor opname met stapelaar

Type zonder rooster	type met rooster	voor dragerlengte (mm)	maten (LxDxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht gelakt (kg) zonder met rooster
RW 1800 PE	RW-GR 1800 PE	1800	1762 x 1312 x 253	298	102/159
RW 2200-1 PE	RW-GR 2200-1 PE	2200	2162 x 1312 x 228	301	116/177
RW 2200-2 PE	RW-GR 2200-2 PE	2200	2162 x 1312 x 508	1063	167/228
RW 2700-1 PE	RW-GR 2700-1 PE	2700	2662 x 1312 x 209	309	134/217
RW 2700-2 PE	RW-GR 2700-2 PE	2700	2662 x 1312 x 302	623	154/238
RW 2700-3 PE	RW-GR 2700-3 PE	2700	2662 x 1312 x 438	1077	181/266
RW 3300-1 PE	RW-GR 3300-1 PE	3300	3262 x 1312 x 195	320	159/272
RW 3300-2 PE	RW-GR 3300-2 PE	3300	3262 x 1312 x 267	617	177/289
RW 3300-3 PE	RW-GR 3300-3 PE	3300	3262 x 1312 x 383	1298	202/315

- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

# HANGOPVANGBAKKEN TYPE EHW




Hangopvangbakken Type EHW 1800

Type	voor dragerlengte (mm)	maten (LxDxH) (mm)	opvangvolumen (l)	gewicht gelakt (kg)
EHW 1800	1800	1750 x 1250/915 x 160	259	114
EHW 2200	2200	2150 x 1250/915 x 140	288	129
EHW 2700	2700	2650 x 1250/915 x 130	322	159
EHW 3300	3300	3250 x 1250/915 x 110	342	186
EHW 3600	3600	3550 x 1250/915 x 115	389	204

Hangopvangbakken worden op de draagprofielen van de stellingssystemen gelegd zodat deze efficiënt en snel volgens de wettelijke voorschriften omgebouwd kunnen worden.

- constructie van 3 mm plaatstaal
- verzinkt rooster (draagkracht 1000 kg/m<sup>2</sup>)

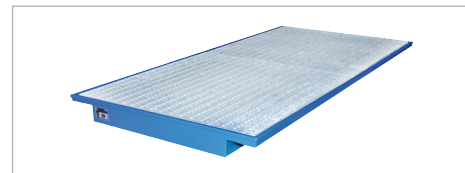

Hangopvangbakken Type EHW 2700

- Productie gecertificeerd volgens EN ISO 9001
- Productieproces onder bewaking TÜV
- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4