

ad'vance



www.magazijnrichtingshop.nl - NU: 7, 14, 21 of 28% korting +31 (0)16-3633638 - www.tpsemagazijnstellingen.nl

Een vernieuwend en sterk concept

De ideale oplossing voor uw opslag.

Van de meest elementaire tot de meest volledige installaties.



Technische eigenschappen:

Standers:

- Standers profiel 43x39 mm
- Laterale perforaties om de 25 mm, voor de hoogte van de legborden
- Perforaties aan de voorzijde om de 50 mm, voor de bevestiging van dwarslatten en accessoires
- Laadcapaciteit: tot 3.000 kg per rij afhankelijk van de opstelling.

Hoogte (mm)

Van 1.000 à 8.000 per veelvoud van 250 mm

Voetplanten:

- Kunststof voetdoppen
- Metalen galvaniseerde voetplaat vast te schroeven 100x57x3 mm.

Legborden:

- Geprofileerd en geclincht staalplaat -hoogte: 32 mm
- Worden bevestigd met de dwarsbalken in de laterale perforaties van de standers
- Legborden zijn geperforeerd om de 50 mm om accessoires te bevestigen.

Afmeting van de legborden en laadcapaciteit

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Laadcapaciteit (kg)	
		zonder versterking van het legbord	met versterking van het legbord
1.000	300	275	350
	400	330	330
	500	310	340
	600	310	360
	700	280	310
	800	250	270
	1.250	300	235
400		225	265
500		235	265
600		280	310
700		240	270
800		210	240
1.300		300	225
	400	225	255
	500	225	255
	600	265	290
	700	230	255
	800	200	230

Versterking van de legborden:

- Omega profiel versterkingen geplaatst op de dwarsbalken van de legborden
- Verhogen de laadcapaciteit.

Kruisschoren:

- De kruisschoren zorgen voor een stevig geheel en worden aan de achterkant van de stelling bevestigd
- Bij tweezijdig gebruik van de stelling kunnen de kruisschoren vervangen worden door verstevigings-« H »-balken.

Standaardafwerking:

- Galvaniseerd
- Epoxy coating als optie.



www.magazijninrichtingshop.nl - NU: 7, 14, 21 en 28% korting - T: 31 (0)26-3693588 - www.bpcmagazijnstellingen.nl

Gegalvaniseerde plaatstalen legbordstellingen ad'vance



Uitgerust met gegalvaniseerde plaatstalen achter- en zijwanden voor een betere scheiding en organisatie van uw opslag.



Gecoate staanders beantwoorden aan al uw esthetische wensen.



- Modulariteit van de hoogte en het aantal niveaus voor een optimale inrichting van uw magazijn.
- Optimalisatie van de afmetingen voor een betere prijs/kwaliteitverhouding van de opgeslagen goederen.

ad'vance

Een breed gamma van access

halfzware industriële stellingen die zijn aan te passen aan uw wensen en die geschikt zijn voor alle mogelijke configuraties van uw opslagruimte.



www.magazijnrichtingshop.nl - NU: 7, 14, 21 of 28% korting - T. +31 (0)26-3633688 - www.tpscmagazijnstellingen.nl



- 1 **Gegalvaniseerde staanders** met metalen voetplaten of plastic voetdoppen.
- 2 **Legborden** om de 50 mm geperforeerd voor bevestiging van accessoires.
- 3 **Plaatstalen achterwanden.**
Sluiten de achterkant van uw stelling af en maken kruisschoren overbodig.
- 4 **Geperforeerde plaatstalen achterwanden.**
Voor bevestiging van accessoires.
- 5 **Plaatstalen zijwanden.**
Voor de afsluiting van de zijkanten van de stelling.
- 6 **Geperforeerde buitenwanden.**
Voor het bevestigen van accessoires.
- 7 **Achterwanden met plastic bakkendragers.**
Per module van H. 500 mm.
Voor de bevestiging van bakken met tuiten in de stelling.
- 8 **Plaatstalen afscheidingen.**
Beschikbaar als lage afscheiding (*bevestiging in de perforaties van de legborden*), als hoge afscheiding (*ingeklemd tussen twee legborden*), als schuine afscheiding.
- 9 **Deuren met slot standaard** grijs RAL 7035.
Hoogte: 1.000 of 2.000 mm,
Breedte: 1.000 of 1.250 mm.
- 10 **Schuifladen standaardkleur** grijs RAL 7035.
Breedte: 1.000, 1.250 of 1.300 mm.
Hoogte: 150 of 75 mm.
Diepte: 400, 500 of 600 mm.
- 11 **Lage plinten.**
Hoogte: 50 mm.
Lengte: 1.000, 1.250 of 1.300 mm.
- 12 **Verbindingen tussen de legborden.**
Zorgen voor continuïteit tussen de legborden op hetzelfde niveau van de opslag.
- 13 **Versteving van de legborden** in te voegen in de dwarsbalken van de legborden. Profiel Oméga
- 14 **Opstaande randen voor de legborden** aan de voor- of achterkant van de stelling Passen in de dwarsperforaties van de staanders. Kunnen ook gebruikt worden met de lage en schuine afscheidingen om vakken te maken.
Hoogte: 100 of 200 mm
Lengte: 1.000 of 1.250 mm
- 15 **Gangindicator** 100x150 mm.
- 16 **Liggers voor banden.**
Liggers speciaal aangepast aan de vorm van banden.
Lengte : 1.000, 1.250 of 1.300 mm.

Verstevigingsbalken maken kruisschoren.

Installatie et gebruik van de s



Uitgerust met verticale afscheiding voor een goede ordening in compartimenten, zal de stelling **od'vance** zijn plaats krijgen in uw magazijn, uw voorraadkamer voor verticale opslag. De gangindicatoren tonen waar de producten zijn opgeslagen.

De stelling **od'vance** is voorzien van plaatstalen achter- en zijwanden en biedt plaats aan allerlei accessoires en bakken met tuiten om ruimte te winnen en de volledige hoogte te benutten.



De vleugeldeuren met sloten en plaatstalen zij- en achterwanden zorgen ervoor dat de producten in uw stelling **od'vance** minder voor het grijpen liggen. Door de uitvoering met plinten en laden is deze half-zware stelling praktisch en esthetisch.




Voorzien van liggers speciaal aangepast aan de vorm van banden voor het eenvoudig opslaan van banden.



Installatie in verdiepingen

Het assemblageconcept zorgt voor een grote stevigheid van het geheel waardoor grote installaties op meerdere verdiepingen mogelijk is:

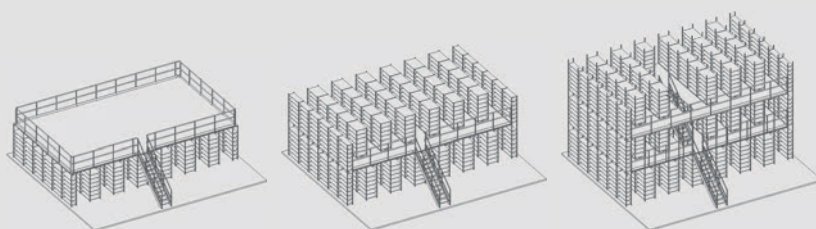

1. Tussenvloer op de stelling:

- Opbergruimte in de benedenruimte
- Gebruiksmogelijkheden van het gehele oppervlak erboven.

2. Installatie van de stelling in de hoogte met loopgangen:

- Optimaal gebruik van de gehele oppervlakte.

présenteer uw project en laat u verrassen door de verscheidenheid aan mogelijkheden van dit product



De van ad'vance

- Vele afmetingen legborden (van 300 tot 800 mm diep en van 1.000, 1.250 of 1.300 mm breed) voor allerlei soorten inrichtingen, fabrieksuitrustingen, winkels en autohandel...
- Mogelijkheden voor tussenvloeren en installatie in verdiepingen
- Groot gamma aan accessoires om aan al uw behoeften te voldoen
- Geschikt voor zware belasting (tot 350 kg per legbord)
- Snelle, eenvoudige en veilige montage
- Assemblage van de onderdelen zonder schroeven of moeren
- Conform de aanbevelingen FEM 10.2.06 en Eurocodes III.



Onze knowhow staat tot uw beschikking