

Evolutief stellingstelsel voor talrijke toepassingen

Installatie op 2000 m² bij standaardopslag van dozen



Verticale opslag:
Voor enkel of dubbelzijdig gebruik.
Aanbevolen voor lange lasten:
leidingen, lijsten, balken, ...


Afgestemd op verschillende toepassingen in uw magazijn (dozen, volumes, picking...)



Mogelijkheden voor tussenvloeren en installatie in verdiepingen



Zin in kleur? Een groot palet aan RAL-kleuren is beschikbaar (+5%).

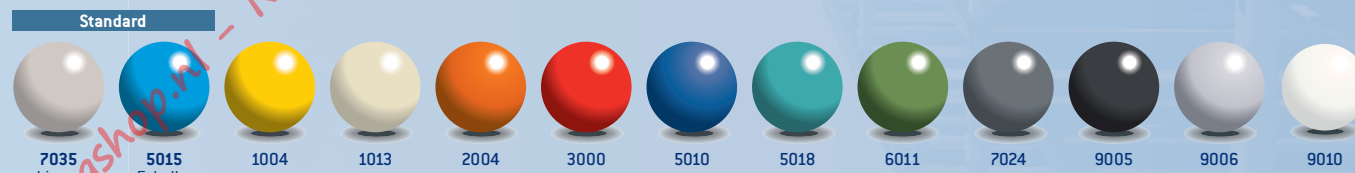

ONZE KNOW HOWS TAAT TO TUWBESCHIKKING

Epsivol



Halfzware stelling, bijzonder geschikt voor handmatige opslag van omvangrijke producten



www.lofeld.be Niet-contractuele foto's, voorbeelden van implementaties.

Technische eigenschappen


Jukken

- Stijlen in flesprofiel 50x50 mm - dikte 1,5 mm
- Dubbele perforaties aan voorzijde om de 50 mm
- Maximaal toegestane belasting per juk: 4500 kg al naar gelang de configuratie
- Gegalvaniseerde platen 110x60 mm vast te schroeven onderaan de stijlen
- Horizontale en diagonale schoren in «C»-profiel 25x15 mm, gegalvaniseerd, vast te schroeven op de stijlen
- Hoogte: van 1750 mm tot 4500 mm in veelvoud van 250 mm
- Diepte: van 400 mm tot 1200 mm
- Kleur blauw RAL 5015.

Liggers

Een grote keuze aan liggers voor talrijke toepassingen


- Kleur parelgrijs RAL 7035
- Getrapte en Z-liggers met inkepingen voor bevestiging van de dwarsbalken
- Gelaste 3-klauw verbinding aan uiteinde
- Veiligheidspen voor het borgen van de ligger op de jukstijl is optioneel.

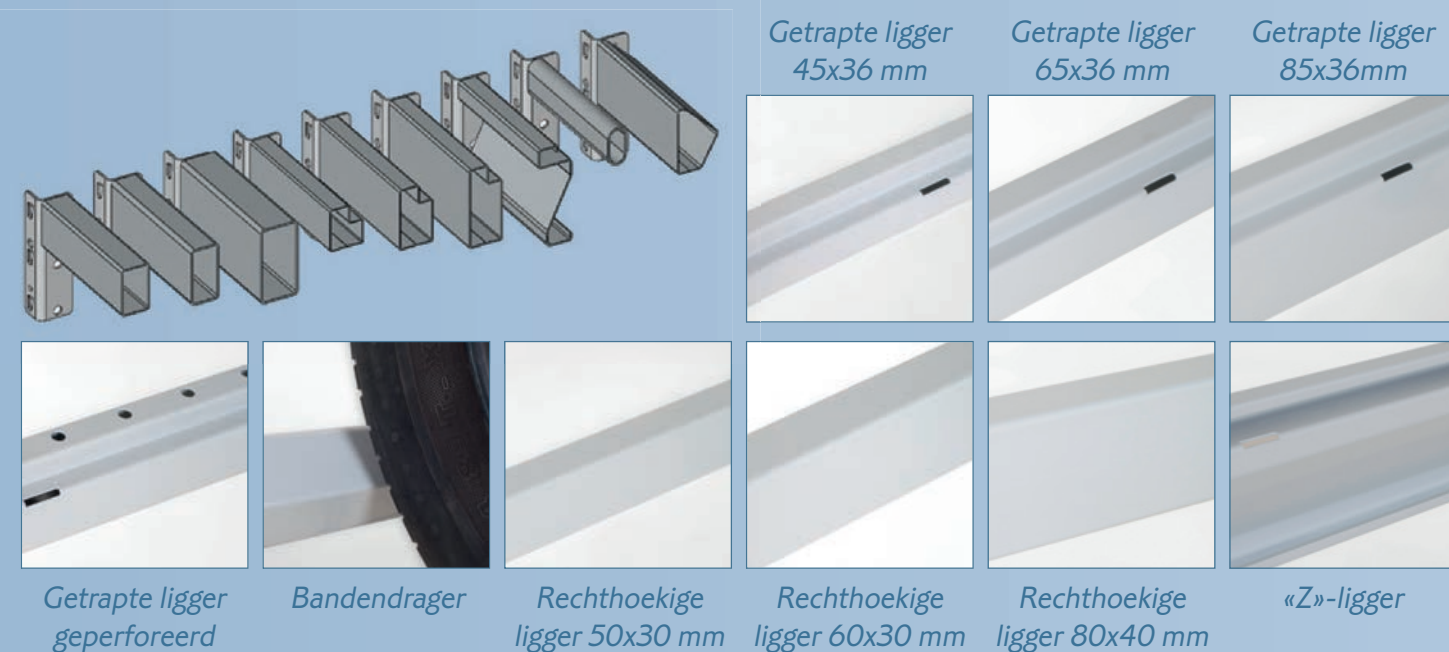

Maximaal toegestane belasting per paar liggers*


PROFIELEN	LENGTE (mm)	1000	1250	1500	1800	2000	2250	2500	2700	3000
50x30x15/10°		1004 kg	802 kg	556 kg	386 kg	312 kg	246 kg	200 kg	170 kg	138 kg
60x30x20/10°		1500 kg	1354 kg	1078 kg	748 kg	606 kg	478 kg	388 kg	332 kg	268 kg
80x40x20/10°		1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1188 kg	962 kg	826 kg	668 kg
Kapstok ovaal 40x20x2/10°		424 kg	326 kg	226 kg	156 kg	126 kg	100 kg			
Getrapte ligger 45x36x10/10°		630 kg	533 kg	465 kg	384 kg	324 kg				
Getrapte ligger 65x36x12/10°		1100 kg	914 kg	792 kg	683 kg	633 kg	565 kg	470 kg		
Getrapte ligger 85x36x15/10°		1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1409 kg	1146 kg	948 kg	832 kg	689 kg
«Z» 107x36x15/10°		1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1376 kg	1252 kg	1130 kg	934 kg
Bandendrager «A» 70x43x10/10°		450 kg	370 kg	300 kg	240 kg	210 kg	180 kg			
Getrapte ligger geperforeerd 65x36x12/10°		880 kg	731 kg	633 kg	546 kg	506 kg	452 kg	376 kg		

(*) Capacités maximales uniformément réparties calculées selon recommandations FEM 10.2.02. Les charges mentionnées varient selon les conditions d'utilisation.

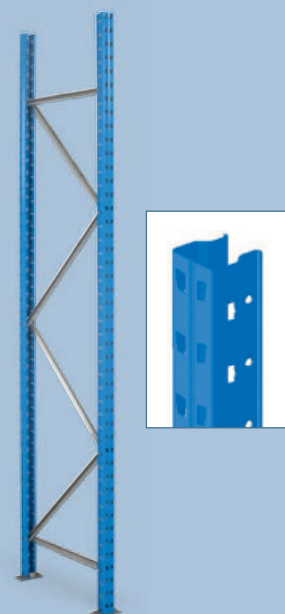

Legborden Keuze uit verschillende soorten legborden voor al uw toepassingen

- 1 Spaanplaten legborden 19 mm
Wit melamine legborden 19 mm
- 2 Gegalvaniseerd metalen legborden
- 3 Gaaslegborden
- 4 Buislegborden
- 5 Draadlegborden
- 6 Dwarsbalken

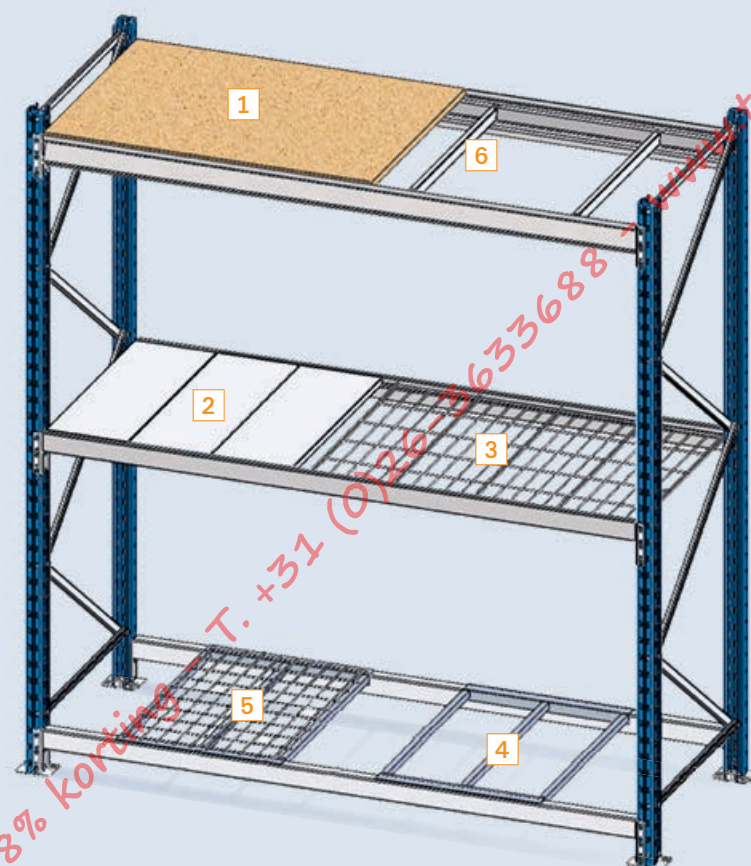

Een groot gamma aan accessoires... ter verbetering van uw opslagorganisatie

Verticale plaatstalen afscheidingen



- Worden bevestigd tussen 2 geperforeerde liggers
- Hoogte: 400, 500, 600 of 800 mm
- Diepte: 600, 800, 1000 of 1200 mm.

Verticale afscheidingen van draad Ø 8 mm

- Worden bevestigd tussen 2 geperforeerde liggers
- Hoogte: 340, 440, 540 of 740 mm.

Afscheidingen voor rechthoekige liggers

- Scheidingsarmen L.500 mm **A**
- Verticale afscheidingen: 500x500 mm **B**
- Horizontale afscheidingen: H.500 mm P. 500 tot 1200 mm **C**

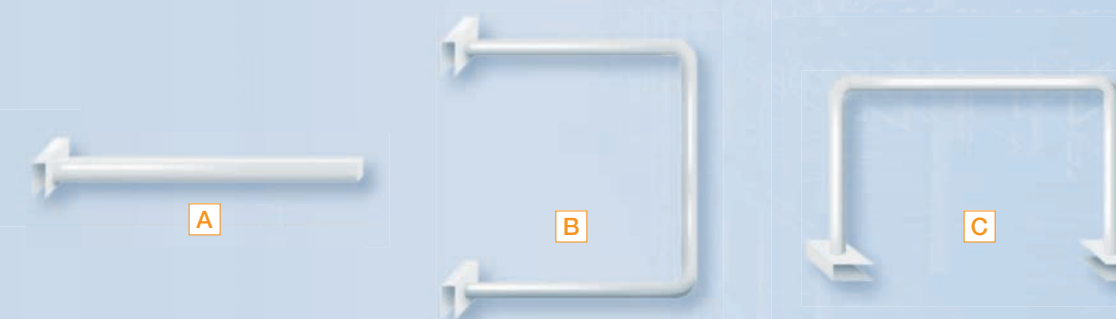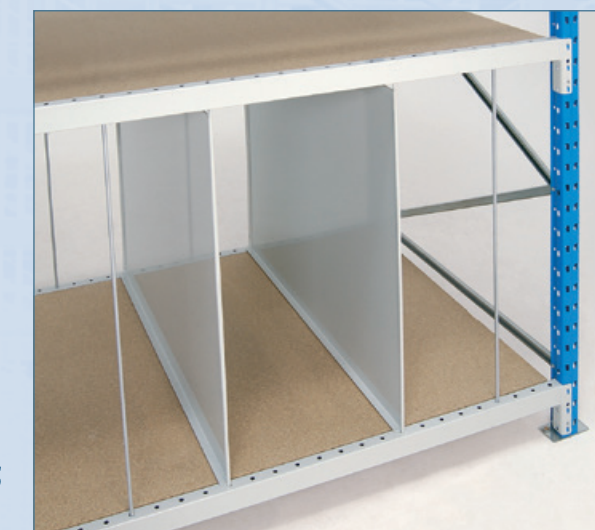

De geprofileerde liggers zijn aangepast aan de vorm van banden om vervorming te voorkomen



Kapstokliggers