

WERKPLAATSWAGENS

Zuiver verwerkte profielstaal- staalplaatconstructie • Poedercoating blauw of antracietgrijs • Werkblad van beuken multi-plex 22 mm dik, met aan 3 zijden een opstaande rand van 80 mm hoog • Eerste klasse vleugel deur en schuifladenkasten • Handgrepen geïntegreerd (steken niet uit) • Laden 4/5 uittrekbaar met stop • Poedercoating grijs RAL 7035 en front in blauw of anthracite • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





2435



2436



2437



2438

Modulair systeem

Werkplaatswagen opgebouwd uit profielstaal- staalplaat-constructie, poedercoating, kleur blauw RAL 5007.

Werkblad van beuken multiplex 22 mm dik en met aan 3 zijden een opstaande rand van 80 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3.

Werkhoogte: 850 mm.

2435

1 Tussenetage, 1 afsluitbare stalen kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden.

Kastafmeting: 500 mm breed, 600 mm diep, 600 mm hoog. Poedercoating, kleur grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007.

Etagehoogten: 226, 537, 850

2436

Als 2435, echter met 1 schuiflade met kogellagergeleiding en cilinderslot. H x B x D 105 x 410 x 475 mm.

Zonder tussenetage. Etagehoogten: 226, 850

2437

1 Tussenetage en centraal afsluitbare ladekast, 3 laden 120 mm hoog, 1 lade 180 mm hoog. Kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5 uittrekbaar. Kastafmeting: 500 mm breed, 600 mm diep, 600 mm hoog. Poedercoating grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007.


Etagehoogten: 226, 537, 850

2438

1 Stalen kast en 1 ladenkast resp. als bij 2435 en 2437. Draagvermogen per legbord (in kast) 30 kg, per schuiflade 25 kg.



Bankschroef
Gelast staal.



Lade indelingsset
Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 verdeelschotten.



Kabelhaspel
Volgens VDE met thermische beveiliging. Ook voor vochtige ruimten. Kabellengte 25 mtr, rubber kabel 3 x 1,5. Met opbouwset. Afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen).



Luchtlang haspel
Met 25 mtr slang NW 6. Met opbouwset. Afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen).



	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Werkplaatswagen	2435	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	67	646,-
	2436	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	65	750,-
	2437	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	85	878,-
	2438	400	160	1120 x 650	1220 x 650 x 930	93	1.019,-
Bankschroef breedte 100 mm	2144	-	-	-	-	-	82,-
Bankschroef breedte 125 mm	2145	-	-	-	-	-	106,-
Vakindeling voor lade*	2148	-	-	-	-	-	41,-
Kabelhaspel	2151	-	-	-	-	-	153,-
Luchtlang haspel	2153	-	-	-	-	-	111,-

* S.v.p. bij het bestelnr. van de vakverdeling ook het bestelnr. van de betr. wagen opgeven, (bv. 2148-2437)

Aanbouwset
Kabelhaspel en luchtlanghaspel, ook voor alle tafelwagens op pagina 40-42.

Voor extra's zie pagina's 168-170



Modulair systeem

De constructie is opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krassvast afgewerkt met poedercoating. Laadvlakken van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegenmeerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3.

Etagehoogten:

TPE: 270/900 mm

Luchtbanden: 285/915 mm

Draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg.



2432 | 2433



2474

2432 | 2433

Afsluitbare kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden.

2432:

B x D x H 500 x 700 x 600 mm

2433:

B x D x H 600 x 800 x 600 mm

Poedercoating kleur grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007.



2475



2476

2474

1 Centraal afsluitbare ladekast, 1 lade 105 mm, 2 laden 120 mm en 1 lade 180 mm hoog. Laden met kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging.

4/5 Uittrekbaar. Kastafmeting B x D x H 500 x 700 x 600 mm. Poedercoating kleur grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007.

2475

2 Afsluitbare kasten met 1 vaste en 2 verstelbare legborden. Kastafmeting B x D x H 500 x 700 x 600 mm.

Poedercoating kleur grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007.



Aanbouwset

Voor tafelwagens, stalen laden met kogellagergeleiding en cilinderslot.

H x B x D inwendig:
105 x 410 x 475 mm



Lade indelingsset

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarschotten. Voor ladekast bestelnr. 2148. Voor aanbouwset bestelnr. 2148 ES.



Werkblad

Voor alle typen (m.u.v. de 2433) op deze pagina. Beuken multiplex 22 mm dik, afm. 1150 x 750 mm, opschroefbaar op bestaand blad.

2476

1 Kast en 1 schuifladenkast, als bij type 2432 en 2474.

Draagvermogen per legbord 30 kg en per lade 25 kg.

* S.v.p. bij het bestelnr. van de vakverdeling ook het bestelnr. van de betr. wagen opgeven, (bv. 2148-2474)

Voor extra's zie pagina's 168-170

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Tafelwagen	2432	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	76	526,-
	2433	600	200	1250 x 800	1397 x 809 x 900	86	584,-
	2474	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	89	682,-
	2475	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	99	730,-
	2476	600	200	1050 x 700	1197 x 709 x 900	111	894,-
Aanbouwset	2149	-	-	-	-	-	170,-
Lade indelingsset*	2148	-	-	-	-	-	41,-
Lade indelingsset	2148ES	-	-	-	-	-	41,-
Werkblad	2140	-	-	1150 x 750	-	14	117,-




2450/7016



2452/7016



2456/7016

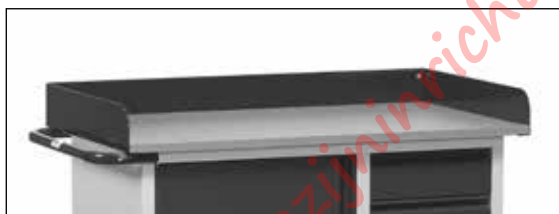

12450/7016 | 12452/7016 | 12456/7016

Werkblad met opstaande rand. 80 mm hoog van gepoedercoat staalplaat. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.



Vakindeling voor lade

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar.

1 Lange zijde en
4 verdeelschotten.

Werkplaatswagens

Werkplaatswagens in staalplaten constructie. Werkblad van sandwich plaat 19 mm dik.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3. Gepoedercoat grijs RAL 7035, front antracietgrijs RAL 7016.

Werkhoogte: 915 mm
Totale lengte: 1080 mm
Totale breedte: 590 mm

Vanwege transport technische redenen zijn het werkblad en de wielen niet gemonteerd. Eenvoudige zelfmontage.

Draagvermogen per etage: 80 kg.

2450/7016

Met 1 kast, 1 vaste en 2 verstelbare etages en schuifladen met kogellagergeleiding. Centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot.

6 Schuifladen H x B x D inw. 95 x 280 x 470 mm
Draagvermogen per schuiflade: 35 kg

2452/7016

Met 1 kast, 1 vaste en 2 verstelbare etages en schuifladen met kogellagergeleiding. Centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot.

4 Schuifladen H x B x D inw:
1 st. 105 x 280 x 470 mm
2 st. 160 x 280 x 470 mm
1 st. 210 x 280 x 470 mm
Draagvermogen per schuiflade: 35 kg

2456/7016

Kast met dubbele deuren zonder scheidingswand, met 2 in hoogte verstelbare etages. Deuren centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot. Openingshoek max. 120°.

Nuttige breedte: 873 mm
Nuttige diepte: 465 mm
Openingsbreedte: 784 mm

	Bestelnr	Draagverm kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Werkplaatswagen	2450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	66	587,-
	2452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	62	597,-
	2456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 915	48	518,-
Werkplaatswagen werkblad met rand	12450/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	71	634,-
	12452/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	67	646,-
	12456/7016	400	160	985 x 590	1080 x 590 x 995	53	566,-
Vakindeling voor lade	2146	-	-	-	-	-	31,-

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

www.wegzijnrichtingshop.nl - T. +31(0)26-3107003



Modulair systeem

Werkplaatswagen, gelaste stalen buis. Poedercoating, slag- en krasvast. Etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof topplaat in beuken-decor. Liggend in een stalen frame.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3.

Werkhoogte: 820 mm
Totale hoogte: 1040 mm
Totale lengte: 1130 mm

Draagvermogen per legbord (in kast) 30 kg, per lade 25 kg.



2632



2633

2632

3 Laadvlakken met opstaande rand, hoog 12 mm. Afsluitbare kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden. Kastafmeting B x D x H: 500 x 600 x 600 mm. Poedercoating kleur grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007. Etagehoogten: 200, 510, 820

2633

1 Laadvlak met opstaande rand, hoog 12 mm. 2 Afsluitbare stalen kasten met 1 vaste en 2 verstelbare legborden. Kastafmeting B x D x H: 500 x 600 x 600 mm.



2634



2635

2634


3 Laadvlakken met opstaande rand, hoog 12 mm. Centraal afsluitbaar ladenkast met 4 laden. 3 x 120 mm en 1 x 180 mm hoog, laden met kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5 Uittrekbaar. Kastafmeting B x D x H: 500 x 600 x 600 mm. Etagehoogten: 200, 510, 820



Aanbouwset 2149

Voor tafelwagens, stalen laden met kogellagergeleiding en cilinderslot.

H x B x D inwendig
105 x 410 x 475 mm.



Lade indelingsset 2148 | 2148ES

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarschotten. Voor ladekast bestelnr. 2148. Voor aanbouwset bestelnr. 2148ES.

2635

1 Laadvlak met opstaande rand, hoog 12 mm. 1 Stalen kast als bij 2632 en 1 ladenkast als bij 2634.

* S.v.p. bij het bestelnr. van de vakverdeling ook het bestelnr. van de betr. wagen opgeven, (bv. 2148-2634)

	Bestelnr.	Draagverm. kg	Wiel Ø mm	Laadvlak L x B mm	Uitwendige afm. L x B x H mm	Aantal etages	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Werkplaatswagen	2632	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	3	60	517,-
	2633	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	1	68	656,-
	2634	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	3	77	686,-
	2635	300	125	1000 x 600	1130 x 600 x 1040	1	86	827,-
Aanbouwset	2149	-	-	-	-	-	-	170,-
Lade indelingsset	2148	-	-	-	-	-	-	41,-
Lade indelingsset	2148ES	-	-	-	-	-	-	41,-

Voor extra's zie pagina's 168-170