

RONDE CONTAINER TYPE RB



Type RB met wielen

De eerste ronde container met bodemlediging

- constructie van plaatstaal
- handgreep ook als opname voor vorkheftruck of kraan
- ontgrendeling van de bodemklep met trekkoord
- bodemklep wordt in geopende positie gedempt, 90° openingbereik
- bodemklep sluit bij terugplaatsen vanzelf
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden en openen van de bodemklep

Opties

- 2 zwenk- en 2 draagwielen van polyamide Ø 100 mm, waarvan één zwenkwiel met vergrendeling
- bouwhoogte 125 mm
- aluminium deksel, afneembaar

Type	inhoud ca. (m ³)	maten (ØxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelekt (kg)
RB 300	0,30	865 x 775	500	60
RB 450	0,45	865 x 1085	500	70


BODEMKLEPCONTAINER TYPE HKB



Transport- en opslagcontainer met gedoseerde bodemlediging

- middels extra hydrauliek-apparaat van de heftruck vind de gedoseerde opening van de bodemklep plaats
- vervaardigd van geprofileerd plaatstaal met randversterking
- verticaal geprofileerde wanden waarborgen het ledigen, ook van volumineus stortgoed
- gladde, zijlings omgekeante bodemklep, voor doelgerichte lediging
- 3-voudig stapelbaar
- opname voor heftruck, palletwagen of kraan

Inrijdbreedte in de lengte (A1) / overdwars (A2) (mm)

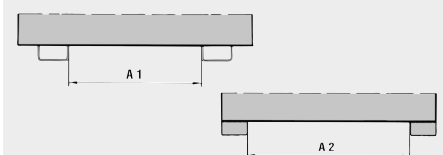

Type	inhoud ca. (m ³)	binnenmaten (LxBxH) (mm)	buitenmaten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	gewicht gelakt ca. (kg)
HKB 60	0,6	1000 x 800 x 730	1120 x 920 x 850	1500	153
HKB 70	0,7	1200 x 800 x 730	1320 x 920 x 850	2000	185
HKB 90	0,9	1200 x 1000 x 730	1320 x 1120 x 850	2000	219

Type	A 1	A 2
HKB 60	600	600
HKB 70	800	600
HKB 90	800	800

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt