


VATENKIEPER TYPE FLEX

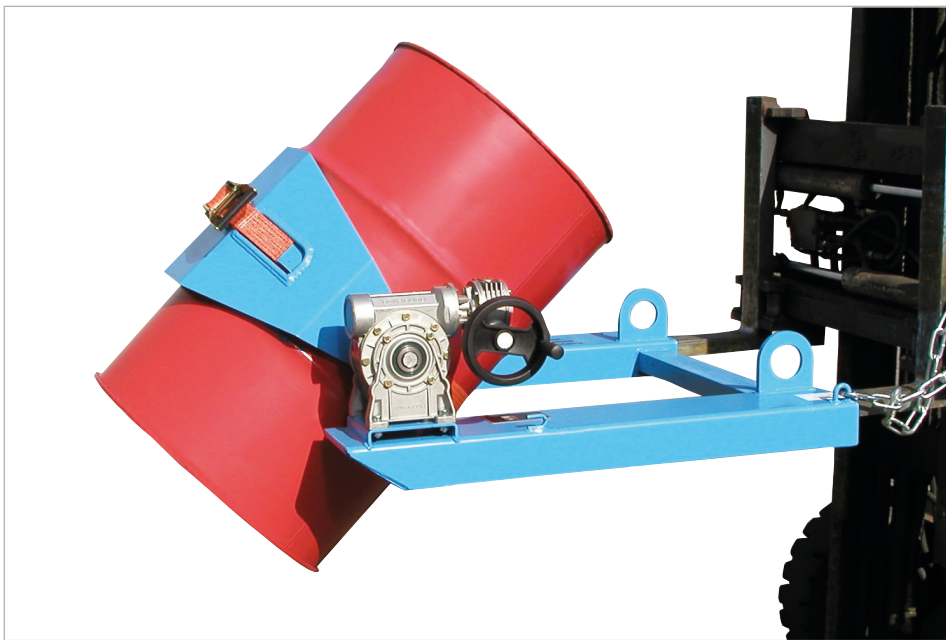

Type FLEX-HK, lediging van 200 liter stalen stopvat

Transporteren, gedoseerd ledigen, draaien en afleggen van stalen stopvaten, stalen dekselvaten, rillenvaten, kunststof-L-ringvaten en kunststof-dubbele L-ringvaten van 60 tot 220 liter inhoud en voor 120/240 liter afvalbakken

- stabiel basisframe met inrijdkokers
- prisma met spangordel en dubbelwerkend wormdrijfwerk
- beveiligd tegen onbedoeld afglijden
- draagkracht 300 kg
- 360° draaibereik
- opname voor vorkheftruck, wiellader en kraan

Uitvoeringen

Type FLEX-HK

- lediging via handslinger

Type FLEX-K

- lediging via ketting

Optie


- vatstellingpallet **type RP**



Type FLEX-HK, lediging van 60 liter stalen stopvat




Type FLEX-K

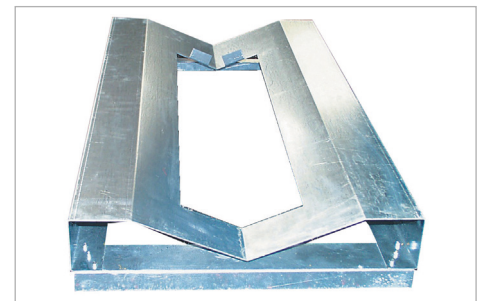

Type FLEX-HK, lediging van 240 liter afvalbak

Vatstellingpallet type RP met vatenkieper type FLEX, een ideale combinatie om staande vaten in rekken op te slaan.

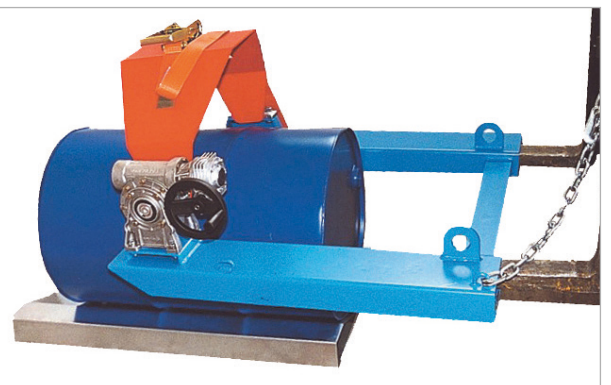

Het neerleggen op vatstellingpallet Type RP

Type	kiepwerking (met)	maten (LxBxH) (mm)	draagkracht (kg)	draaibereik (graad)	vorkafstand (mm)	max. vorktandmaten (BxH) (mm)	gewicht gelakt (kg)
FLEX-HK	handslinger	1000 x 1000 x 430	300	360	650	150 x 60	70
FLEX-K	ketting	1000 x 1000 x 430	300	360	650	150 x 60	75
RP		1114 x 580 x 140	300	360	300	130 x 65	16

Speciale uitvoering leverbaar

- bijv. roestvrij staal voor explosievrije zone volgens "ATEX 95" leverbaar

Afwerking:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

vuurverzinkt