

DUO-CONTAINER TYPE DC



Type DC 1000

Internationaal vervoer van gevaarlijke vloeibare stoffen volgens ADR/RID/IMDG-code, verpakkingsgroepen II en III

- volgens "DIN 30741", deel 2
- buiten en binnencontainer
- geen opvangbak vereist
- vulopening Ø 457 mm, met afsluitbare koepeldeksel
- overdrukventiel ¾", 0,5 bar
- 2 x 2" stopaansluitingen
- peilstok voor lekkagecontrole
- opklapbare treeplank
- opnamen voor heftrucks, vorkheftruck en kraan
- max. soortelijk gewicht tot 1,8 kg/l
- verzamelen en opslaan voor binnen en buiten

Uitvoeringen

Type DC 450 toegelaten voor

- waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4
- uitgerust met trechter en zeef (als optie) kan de DC 450 ook als verzamelcontainer volgens duitse voorschrift "TRbF 60" voor brandbare vloeistoffen volgens GHS-categorieën 1-3

Type DC 1000 toegelaten voor


- brandbare stoffen met vlampunt > 55° C

Opties

- trechter met zeef van roestvrij staal
- naamprint
- sleutel voor vleugelmoeren

Speciale uitvoering leverbaar

- bijv. roestvrij staal

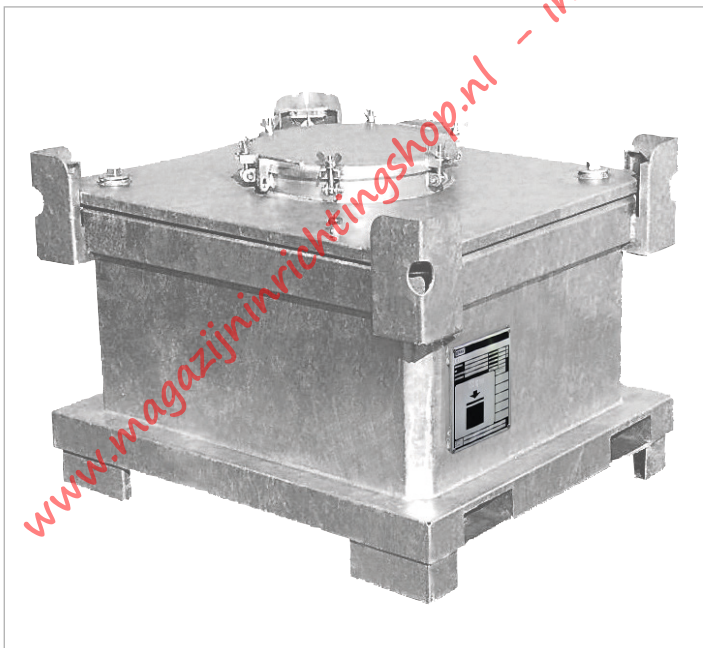

Type DC 450



Trechter met zeef van roestvrij staal



Sleutel voor vleugelmoeren

§ UN-GOEDKEURINGEN

- UN 31A/Y/D/12672-BAUER
- UN 31A/Y/D/12673-BAUER

| Type | inhoud (l) | maten (LxBxH) (mm) | stapelbaar | max. totaalgewicht (kg) | gewicht (kg) |
|---------|------------|--------------------|------------|-------------------------|--------------|
| DC 450 | 450 | 1200 x 1000 x 860 | 3-voudig | 1100 | 290 |
| DC 1000 | 1000 | 1200 x 1000 x 1543 | 3-voudig | 2230 | 430 |

Afwerking:

vuurverzinkt